



IPAM: Управление IP-адресами



From:

<https://pandorafms.com/manual/!803/>

Permanent link:

https://pandorafms.com/manual/!803/ru/documentation/03_monitoring/11_ipam

2026/08/31 14:15



IPAM: Управление IP-адресами

[Вернуться в оглавление Документации Pandora FMS](#)

Введение

Е


С помощью расширения IPAM вы можете управлять IP-адресами ответственных сетей, обнаруживать *хосты* подсети и определять их доступность (отвечают ли они на команду ping или нет) или изменения *имени хоста* (полученного через DNS). Кроме того, он может определить операционную систему.




Расширение IPAM использует сценарий *recon script* (зависящий от [Recon Server](#)), чтобы реализовать всю его логику. Управление IP-адресами не зависит от того, установлены ли у вас Агенты на этих устройствах или Агент с удаленными приборами контроля через этот IP. При желании вы можете «привязать» агента к IP-адресу и управлять этим IP-адресом, но это не влияет на мониторинг, который вы осуществляете на нем.

Вы можете узнать больше из обучающего видеоролика [«IPAM: Управление IP-адресами»](#).

Обнаружение IP-адреса

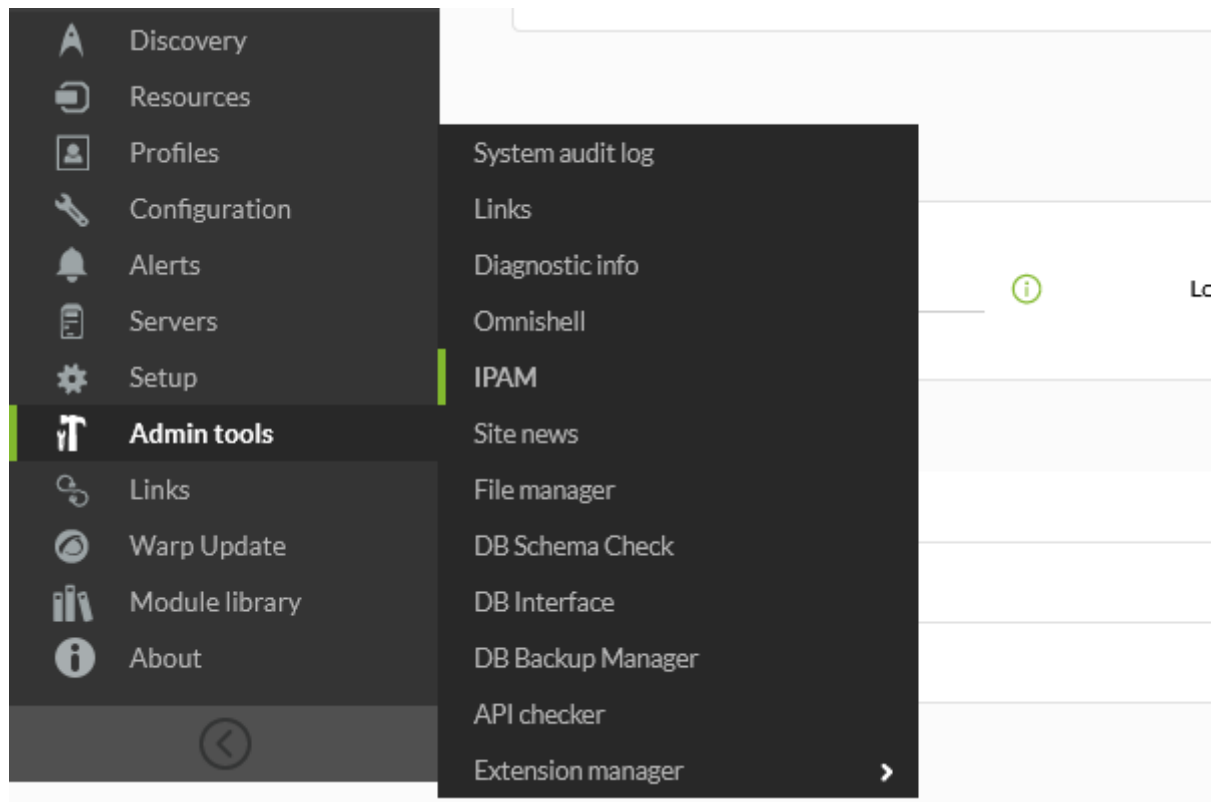


Вы можете настроить сеть (используя сеть и сетевую маску) на выполнение распознавания адресов время от времени или только вручную. Этот механизм использует Recon Server, но управляет им автоматически. Для правильной работы важно убедиться, что у вас установлены пакеты xprobe и fping; более подробную информацию смотрите в документации [установки Pandora FMS](#).

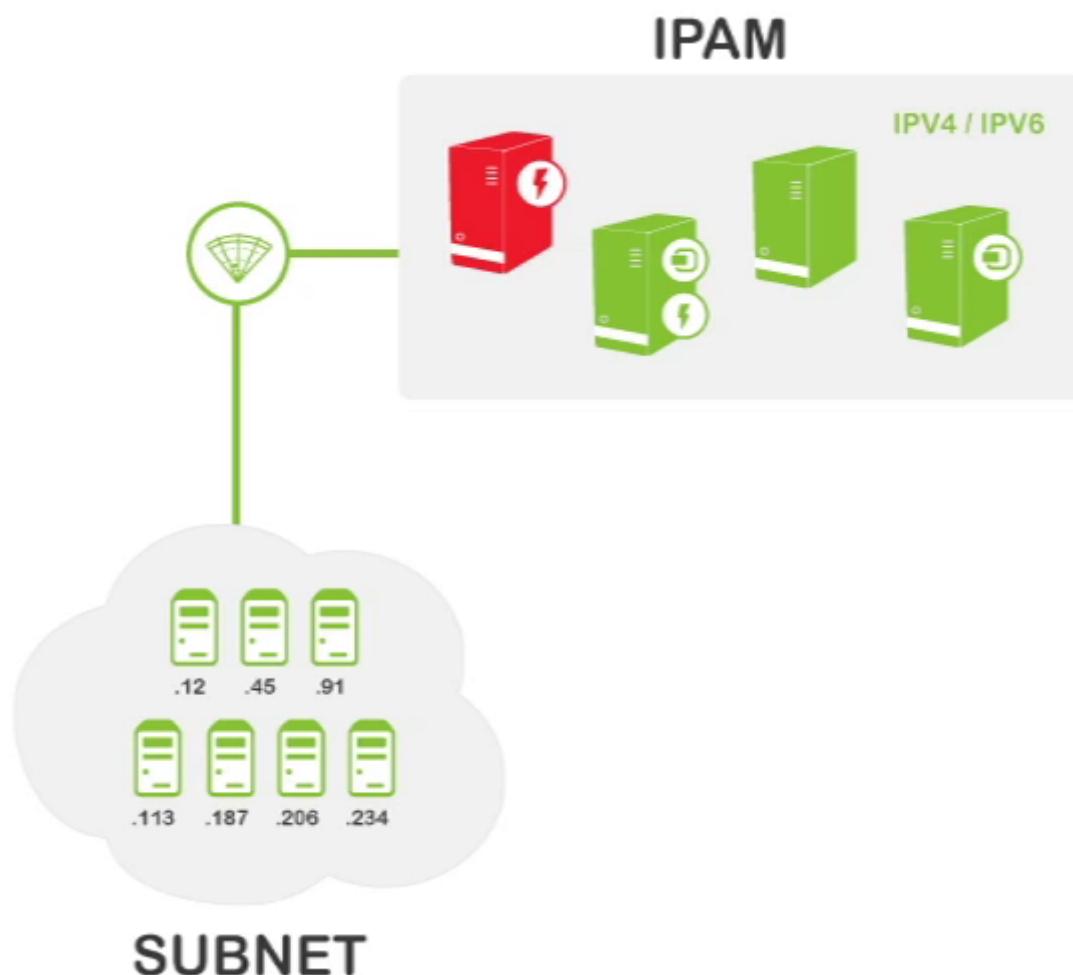

IP-адреса с установленными Агентами


При первом обнаружении сети, после ее создания в панели управления IPAM, Pandora FMS ищет IP-адреса этой сети. Если Pandora FMS обнаружит, что IP-адрес работает, она будет управлять им. Если адрес не отвечает на команду ping, оставьте его как «неуправляемый». Любой управляемый IP-адрес, который изменяет состояние (перестает отвечать на ping), генерирует событие в системе. Вы можете вручную управлять нужными вам IP-адресами, редактируя их, чтобы дать им псевдоним или *имя хоста*, описание или даже заставить работать операционную систему.

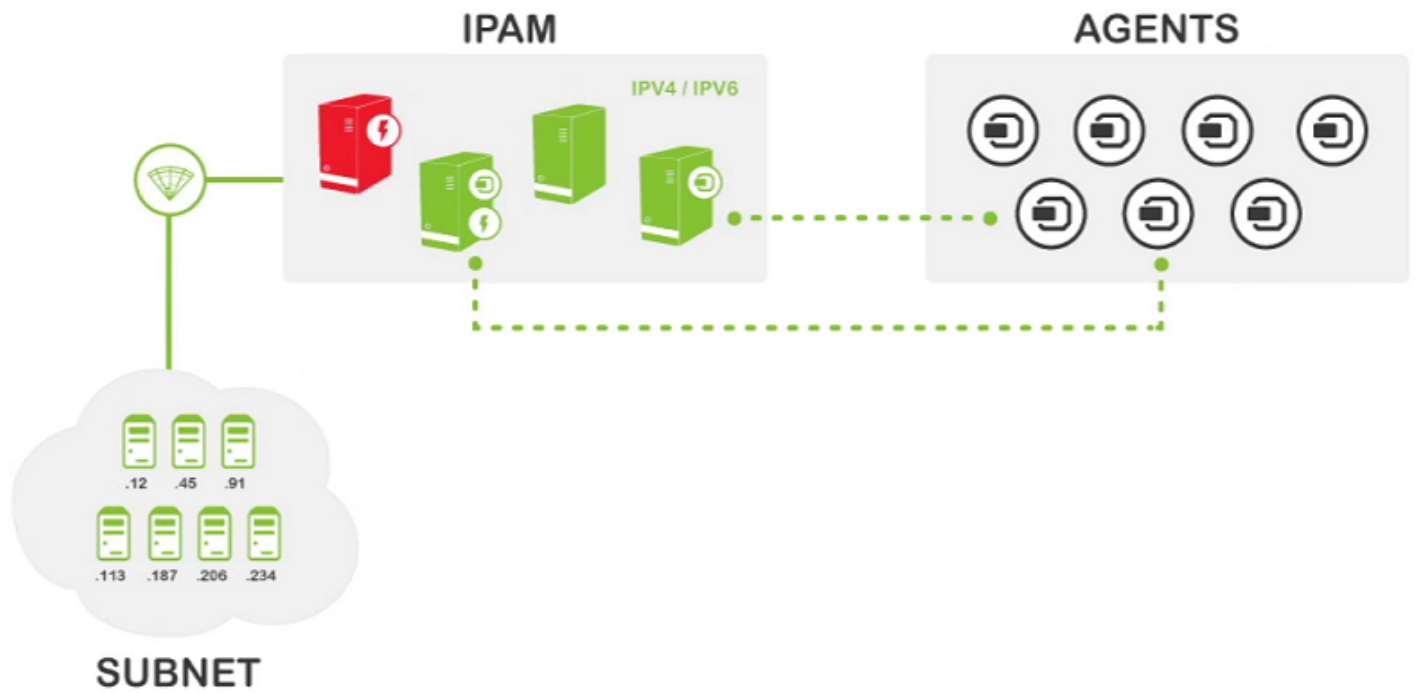


Следует особо отметить, что когда IPAM обнаруживает IP-адрес, на котором установлен Программный Агент и которому присвоен этот IP-адрес, он позволяет определить его в явном виде. Например, IP-адрес .125:



И если вы щелкните на детальном представлении агента:

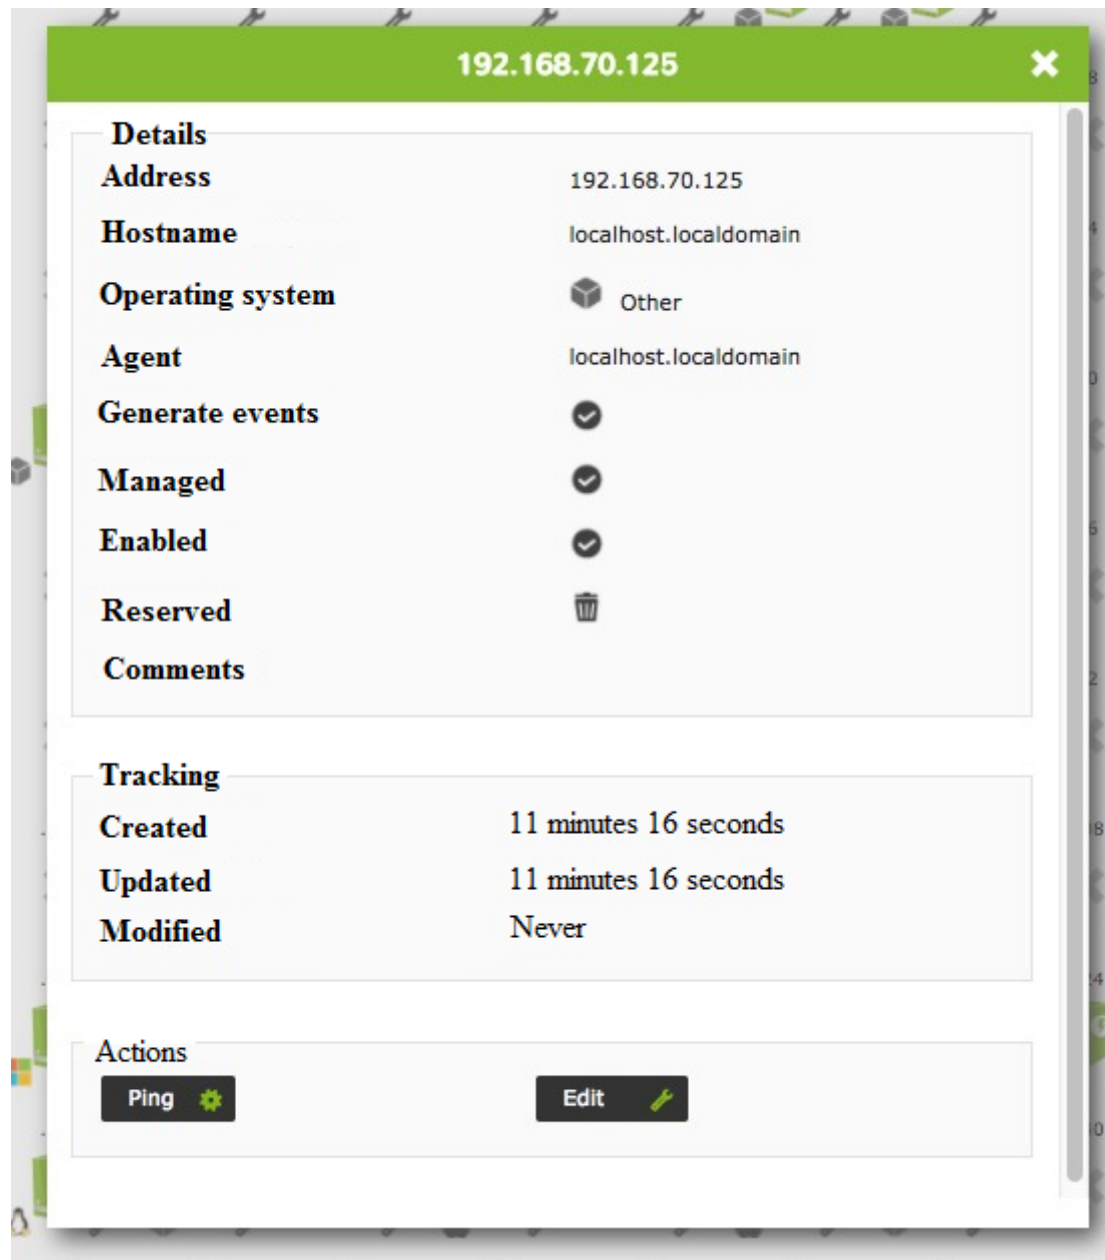

Виды просмотра

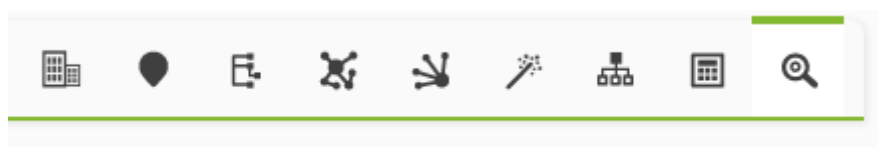

- Operation view.
- Subnetworks calculator.
- Vlan config.
- Vlan wizard.
- Supernet config.

- Supernet map.
- Supernet treeview.
- Network locations.
- Sites.

Оперативный взгляд

Позволяет просматривать созданные сети, просматривать их IP-адреса, изменять или удалять их.

Admin tools / IPAM

OPERATION VIEW

UPLOAD CSV FILE

Upload file

Browse...

No file selected.

Separator

,

Upload >

Search

Location

None

Site

None

Vlan

None

Search

Total items: 8

Network	Name	Description	Location	Site	Vlan	Vrf	Interval	IPs	Last update	Action
192.168.80.0/24			50				1d	0	+6 M	
192.168.50.0/24			50				1d	0	+6 M	
192.168.90.0/24			90				1d	0	+6 M	
192.168.70.0/24			70				1d	0	+6 M	
192.168.10.0/24							1d	0	+6 M	
192.168.30.0/24							1d	0	+6 M	
192.168.1.0/24							1d	0	+6 M	
192.168.2.0/24							1d	0	+6 M	

Total items: 8

Create >

Нажав на каждый из элементов в первой колонке Network (Сеть) или на соответствующую

иконку в колонке Action (Действие), вы перейдете к просмотру Addresses view (**Адресов**); для удаления нажмите на иконку корзины в той же колонке.

Вы можете искать по тексту в поле Поиск Search (по имени, сетевому адресу CIDR или описанию) и/или по **расположению сети** (Location) и/или по **сетевому сайту** (Site) и/или по **виртуальной сети** (Vlan), а затем нажать кнопку Поиск Search для уточнения результатов.

Для создания новой сети нажмите на кнопку Create Создать (или для редактирования существующей сети нажмите на значок ) и заполните следующие поля:



Network ⓘ

Examples:

IPv4: 192.168.40.0/24

Name

Discovery server

None ▼

Description

Location ⓘ

None ▼

Sites ⓘ

None ▼

Vrf ⓘ



Monitoring ⓘ

☐

Lightweight mode ⓘ

☐

Group ⓘ

All ▼

Scan interval ⓘ

____ Days

Operator users ⓘ

All users
admin
documentation
error
internal_api
pandora_admin

Create >

- Network: Сеть в формате IP-адрес/маска (CIDR).
- Discovery server: Сервер, отвечающий за выполнение этой задачи.
- Location: **Расположение сети**.
- Sites: **Сетевые сайты**.
- Vrf: **Virtual routing and forwarding** (Виртуальная маршрутизация и переадресация) с помощью агента PFMS (это позволяет, в частности, перекрывать IP-адреса). Введите не менее двух букв, чтобы выбрать агента.
- Monitoring: Включите статистические мониторы.
- Lightweight mode: Используйте быстрое сканирование сети.
- Group: Целевая группа для агента мониторинга.

- Scan interval: Период времени для автоматической или ручной проверки.
- Operator users: Пользователи операторов связи. Только пользователи типа admin могут создавать или изменять сети.

Нажмите кнопку Create (Создать) или Update (Обновить), чтобы создать или сохранить сеть, в зависимости от ситуации.

Начиная с версии NG 758, вы можете импортировать такую информацию из файлов .csv (по порядку):

- network, network name, description, location (ID), group (ID), monitoring (0 or 1), lightweight mode (0 or 1), scan interval (days), recon server (ID)

UPLOAD CSV FILE

Upload file No file chosen Separator

ACL Пользователей

При настройке любой сети, по умолчанию и в предыдущих установках системы, все пользователи будут иметь полный доступ к инструменту IPAM, но вы можете определить список пользователей, которые могут администрировать сеть. Все пользователи с правами администратора могут получить доступ ко всем сетям.

Scan interval ⓘ 0 Days

Operator users ⓘ

- All users
- admin
- Chief Operator
- Group coordinator
- internal_API
- Operator Read
- Operator Write
- Pandora Administrator

Network locations

Позволяет редактировать сетевые местоположения (щелкните на имени, колонка Имя Name), удалять с помощью соответствующего значка корзины (или многократно удалять, выделяя каждую строку и нажимая кнопку Удалить Delete) и создавать новые сетевые местоположения с помощью кнопки Создать Create.

Admin tools / IPAM

NETWORK LOCATION CONFIG

Search

Search

Total items: 4

☐ Name	Action
☐ 50	
☐ 70	
☐ 90	
☐ Digital Net	

Total items: 4

Create

Delete

Для создания нового сетевого расположения введите имя и снова нажмите кнопку Создать Create. Процесс редактирования аналогичен, но при этом используется кнопка Обновить Update.

Pandora FMS
the Flexible Monitoring System

Enter keyword

(Documentation)

Admin tools / IPAM

NETWORK LOCATION CONFIG

Name

New location

Create

Если вы повторяете имя (без учета регистра), оно будет должным образом указано при сохранении или обновлении записи.

Sites

Она позволяет редактировать сетевые сайты (щелчком по имени, колонка Name), удалять с помощью соответствующей иконки корзины и создавать новые сетевые сайты с помощью кнопки Create.

The screenshot shows the 'Admin tools / IPAM SITES' interface. At the top, there is a navigation bar with the title 'Admin tools / IPAM SITES' and a series of icons. Below the navigation bar, there is a 'Filter' input field. Underneath the filter, it says 'Show 20 entries'. The main content is a table with the following columns: 'Name', 'Description', 'Parent', and 'Options'. The table contains two entries: 'CANTV' with 'root' as the description and 'CANTV' as the parent, and 'MOVILNET' with 'node' as the description and 'CANTV' as the parent. Each entry has a 'wrench' icon and a 'trash' icon in the 'Options' column. At the bottom left, it says 'Showing 1 to 2 of 2 entries'. At the bottom right, there is a 'Create' button with a green arrow.

Name	Description	Parent	Options
CANTV	root		
MOVILNET	node	CANTV	

Для создания нового сетевого расположения введите имя, по умолчанию поле Parent будет не выбрано, что указывает на то, что это корневой сайт. Если это узел, выберите либо корневой сайт, либо другой узел. Нажмите кнопку Create еще раз, чтобы сохранить новый сетевой сайт. Процесс редактирования аналогичен, но при этом используется кнопка Update.

Admin tools / IPAM

SITES

Name

New Site

Description

Parent

None

None

CANTV

MOVILNET

Create >

Обратите внимание, что удаление корневого сайта или подузла с другим подузлом (узлами) приведет к разрыву всей связанной цепочки.

Если вы повторяете какие-либо имена (без учета регистра), вам будет выдан соответствующий запрос при сохранении или обновлении записи.

Просмотр адресов

Работа и администрирование адресов подсети разделены на два типа просмотра: в виде значков и **редактирование**.

IPAM

Details

Subnet 192.168.70.0/24

Name Office

Interval 7 days

Location Office

Description

Progress -

Statistics

Total IPs 254

Occupied 43 (16.9%) **Available** 211 (83.1%)

Managed 60 (23.6%) **Unmanaged** 194 (76.4%)

Reserved 0 (0%) **Not reserved** 254 (100%)

Export to Excel

Assign next free IP

Filter options

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

В этом виде просмотра вы получите информацию о подсети, включая статистику по проценту и количеству используемых адресов (отмеченных как управляемые). Кроме того, вы можете экспортировать список в формат с разделителями-запятыми (CSV), который можно открыть в любой программе электронных таблиц для редактирования.

IP-адреса отображаются в виде значков с возможностью выбора из двух размеров: маленький (по умолчанию) и большой.


Каждый IP-адрес будет иметь большой значок (если IP-адрес зарезервирован, он будет иметь светло-голубой фон, а если нет - белый фон), который предоставляет следующую информацию:

Управляемый		
Конфигурация	Живой хост	Хост не отвечает
Агент не назначен Деактивированные события		
Агент назначен Деактивированные события		
Агент не назначен Активированные события		
Агент назначен Активированные события		
Неадминистрируемый		
Конфигурация	Живой хост	Хост не отвечает
Независимо от конфигурации, если хост неуправляемый, будут различаться только живой и неответающий.		

Каждый IP-адрес имеет внизу справа ссылку для его редактирования, если вы обладаете достаточными привилегиями. Кроме того, в левом нижнем углу у вас будет небольшой значок, указывающий на соответствующую операционную систему. В случае отключенных адресов значок операционной системы будет заменен следующим значком:




Если вы нажмете на главный значок, откроется модальное окно со всей информацией об IP-адресе, включая связанный агент и операционную систему, конфигурацию и отслеживание того, когда он был создан, отредактирован пользователем или последний раз проверен сервером. В этом окне вы также можете пинговать этот адрес.

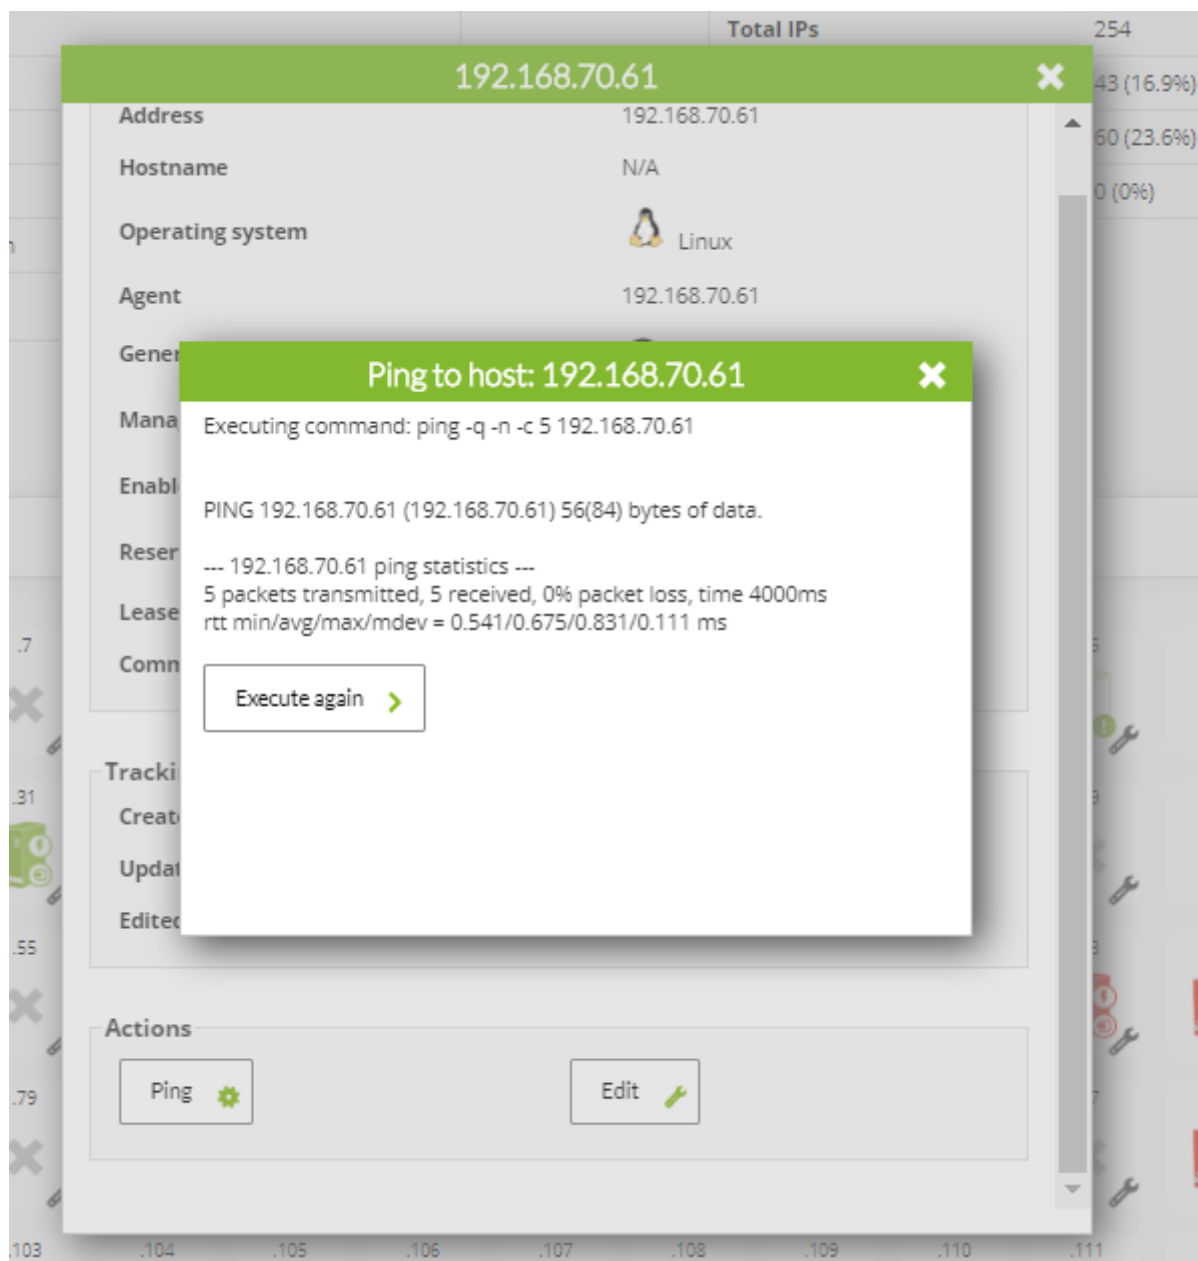

Пинг выполняется с машины, на которой установлена консоль Pandora FMS Console.

Кроме того, для удобства управления свободными IP-адресами над следующим свободным IP-адресом есть кнопка, которая отображает диалоговое окно для резервирования и управления им.

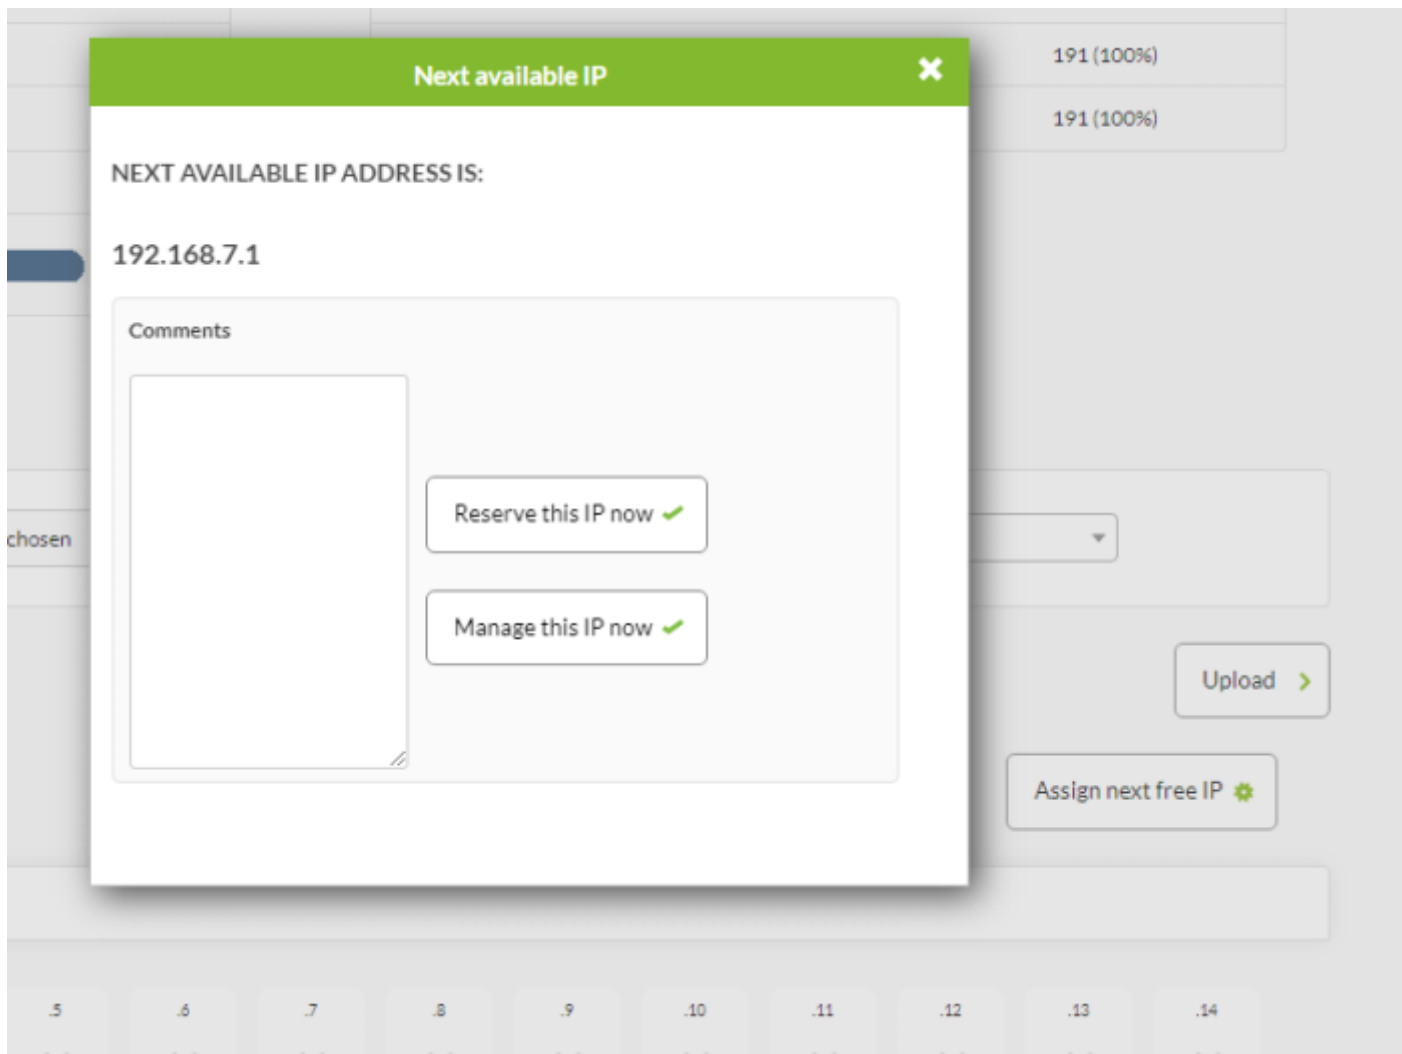

Редактирование

Если у вас достаточно прав, вы можете получить доступ к режиму редактирования, где перечислены IP-адреса. Можно их отфильтровать, чтобы показать нужные адреса, внести в них изменения и обновить их все сразу.

Некоторые поля автоматически заполняются скриптом *распознавания*, например, имя хоста, связанный агент Pandora FMS и операционная система. Вы можете определить эти поля как ручные и редактировать их.

Переключение между ручным и автоматическим режимами	
Manual 	При таком символе поле не обновляется из скрипта распознавания, и мы можем редактировать его вручную. Нажатие на него приведет к переключению в автоматический режим.
Auto-mático 	С помощью этого символа поле обновляется из скрипта распознавания. Нажатие на него приведет к переключению в ручной режим.

Filter options

Total items: 254

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Address	Hostname	Agent	OS	Events	Managed	Reserved	Enable	Comments
192.168.7.1	M The one	A N/A	M Router	☒	☒	☐	☒	
192.168.7.2	A N/A	M KEPLER	A Other	☒	☐	☐	☒	
192.168.7.3	A N/A	A N/A	A Other	☒	☐	☐	☒	
192.168.7.4	A N/A	A N/A	A Other	☒	☐	☐	☒	
192.168.7.5	A N/A	A N/A	A Other	☒	☐	☒	☒	
192.168.7.6	A N/A	A N/A	A Other	☒	☐	☐	☒	

Поля, помеченные как ручные, не будут обновляться скриптом распознавания.

Другие поля, которые можно изменить:

- Активация событий адреса: Когда доступность этих адресов изменяется (перестает или опять начинает отвечать) или меняется их имя, генерируется событие. Когда адрес создается в первый раз, он всегда генерирует событие.
- Пометить адрес как управляемый: Эти адреса будут теми, которые мы распознаем как назначенные в нашей сети. Вы можете фильтровать IP-адреса, чтобы показывать только те, которые вы отметили как управляемые.
- Отключить: Отключенные IP-адреса не будут проверяться скриптом распознавания.
- Комментарии: Свободное поле для добавления комментариев к каждому адресу.

IPAM ?



Details		Statistics			
Subnet	192.168.70.0/24	Total IPs	254		
Name	Office	Occupied	43 (16.9%)	Available	211 (83.1%)
Progress	-	Managed	60 (23.6%)	Unmanaged	194 (76.4%)
		Reserved	0 (0%)	Not reserved	254 (100%)

> Filter options

Total items: 254

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Address	Hostname	Agent	OS	Events	Managed	Reserved	Enabled	Comments
192.168.70.1	N/A	192.168.70.1	Linux	☒	☒	☐	☒	
192.168.70.2	N/A	N/A	-	☒	☐	☐	☒	
192.168.70.3	N/A	N/A	-	☒	☐	☐	☒	
192.168.70.4	N/A	N/A	-	☒	☐	☐	☒	
192.168.70.5	N/A	N/A	-	☒	☐	☐	☒	
192.168.70.6	N/A	N/A	-	☒	☐	☐	☒	
192.168.70.7	N/A	N/A	-	☒	☐	☐	☒	
192.168.70.8	N/A	N/A	-	☒	☐	☐	☒	
192.168.70.9	N/A	N/A	-	☒	☐	☐	☒	
192.168.70.10	N/A	192.168.70.10	-	☒	☒	☐	☒	
192.168.70.11	N/A	192.168.70.11	Linux	☒	☒	☐	☒	
192.168.70.12	N/A	192.168.70.12	Linux	☒	☐	☐	☒	
192.168.70.13	N/A	192.168.70.13	BSD	☒	☐	☐	☒	

Фильтры

В обоих режимах просмотра можно сортировать по IP-адресу, имени хоста и по времени последней проверки.

Вы можете фильтровать по свободной строке, которая ищет подстроки в IP-адресе, в Имени хоста или Комментариях. Активация флажка рядом со строкой поиска позволит выполнить точный поиск по IP-адресу.

Filter options

Sort

IP (ASC)

Free search
☐ Exact address match

S.O

All

Show not alive hosts
☒

Show only managed addresses
☐

Reserved addresses

All

Last Contact

Filter

По умолчанию не отвечающие *hosts* не отображаются, но их можно включить.

Вы также можете отобразить только те IP-адреса, которые вы отметили как управляемые.

Массовые операции

Имеется возможность массового управления IP-адресами, что помогает пользователю управлять большими группами IP-адресов.

Admin tools / IPAM

MASSIVE OPERATIONS

Addresses

192.168.70.1
192.168.70.2
192.168.70.3
192.168.70.4
192.168.70.5
192.168.70.6
192.168.70.7
192.168.70.8
192.168.70.9
192.168.70.10

Comments

☐ Events
☐ Managed
☐ Reserved
☐ Enabled

Update

Калькулятор подсети

IPAM включает инструмент для расчета подсетей IPV4 и IPv6.

В этом инструменте с помощью IP-адреса и сетевой маски, к которой принадлежит подсеть,

можно получить о ней информацию:

- сеть (Адрес/*Bitmask*).
- Маска сети.
- Маска *Wildcard*.
- Адрес сети.
- Адрес *Broadcast*.
- Первый действительный IP-адрес.
- Последний действительный IP-адрес.
- Количество IP-адресов в сети.

Эти поля задаются в формате адреса (десятичном для IPv4 и шестнадцатеричном для IPv6) и в двоичном формате.

IPAM ?



Version

IPv4 ▾

Address

192.168.70.0

Example: 192.168.58.0

Mask format

Net mask ▾

Mask

255.255.255.0

Example: 255.255.255.0

Calculate >

Network	192.168.70.0/24	
Network mask	255.255.255.0	101
Network wildcard	0.0.0.255	101
Network address	192.168.70.0	101
Broadcast address	192.168.70.255	101
First valid IP	192.168.70.1	101
Last valid IP	192.168.70.254	101
Hosts/Net	254	

IPAM ?



Version

IPv6 ▾

Address

192.168.70.0

Example: 2001:123:4:abcde:3403:1:63

Mask format

Net mask ▾

Mask

255.255.255.0

Example: ffff.ffff.ffff.ffff.ffff.ffff.0000:0000

Calculate >

Network	1021281000/1	
Network mask	255.255.255.0	101
Network wildcard	1aadaadaaf	101
Network address	1021281000	101
Broadcast address	1d77fd7d5f	101
First valid IP	2042502001	101
Last valid IP	3aeffafabe	101
Hosts/Net	114582805166	

Создание задач распознавания и Discovery server

Модуль IPAM использует систему Net Scan сервера Discovery. Задачи типа IPAM, которые вы можете видеть в списках задач Discovery, создаются задачей распознавания IPAM, и вам нельзя создавать или удалять задачи распознавания IPAM вручную.

Для получения дополнительной информации о том, как выполнить распознавание, см. раздел [Discovery](#).

Vlan IPAM

Представление администрирования виртуальных локальных сетей (VLAN) позволяет создавать или обновлять виртуальные локальные сети простым способом. Для создания новой сети VLAN уникальное имя является обязательным, а описание - необязательным.

The screenshot shows the IPAM (IP Address Management) interface. At the top, there is a header with the text 'IPAM' and a help icon. To the right of the header are several icons representing different network functions. Below the header, there is a form with two input fields: 'Vlan' and 'Description'. To the right of these fields is a button labeled 'New Vlan' with a green arrow pointing to the right.

Для версий NG 758, 759 у 760 , вы можете импортировать такую информацию из файлов .csv (in order):

- VLAN network, VLAN description

Начиная с версии NG 761, вы можете импортировать такую информацию из файлов .csv (in order):

- VLAN network, VLAN description, VLAN custom ID

The screenshot shows the 'UPLOAD CSV FILE' interface. It has a title 'UPLOAD CSV FILE' at the top. Below the title, there is a form with two main sections. The first section is labeled 'Upload file' and contains a button 'Choose File' and the text 'No file chosen'. The second section is labeled 'Separator' and contains a dropdown menu with a comma ',' selected. At the bottom right of the form is a button labeled 'Upload' with a green arrow pointing to the right.

После ее создания можно посмотреть в списке созданных VLAN, где показывается следующая информация:

- Name: Имя VLAN.
- Decription: Описание VLAN.
- Networks: Сети, назначенные VLAN: Если сеть не назначена, отображается сообщение об этом.

IPAM ?		      	
Name	Description	Networks	Actions
50, 80	Networks 50, 80	Not assigned networks	   
70	Adress: 192.168.50.252 Interfaces: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23	Not assigned networks	   
90	Adress: 192.168.50.252 Interfaces: 07, 08, 09, 10	Not assigned networks	   
test	test	Not assigned networks	   

New Vlan >

Операции:

-  Обновить данные VLAN.
-  Удалить VLAN: В случае удаления VLAN появится подтверждающее сообщение.
-  Статистика: ссылка на просмотр статистики VLAN.
-  Добавить сети во VLAN.
 - Если существуют доступные сети: Появится селектор, подобный показанному ниже, в котором можно выбрать одну или несколько сетей.

Примечание: Важно знать, что сеть не может принадлежать к двум различным VLAN.

Add network to Vlan 

Current Networks

192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.10.0/24
192.168.30.0/24


Create network

Add

Cancel

В селекторе можно создать новую сеть для добавления в список с помощью опции create network.

- Если нет доступных сетей: Появится информационное сообщение.

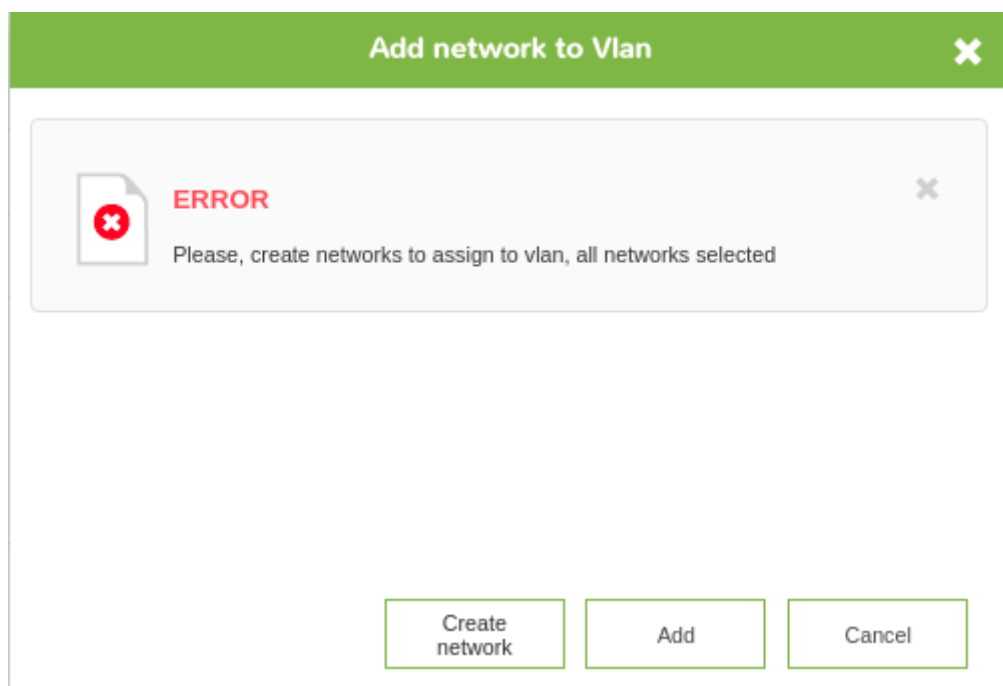

Статистики IPAM Vlan

Для получения информации о VLAN существует вид, который отображает ее статистику.

- Имя и описание.
- Статистические данные:
 - Общее количество доступных IP-адресов.
 - Занятость и доступность IP-адресов.
 - Управляемые IP-адреса.
 - Зарезервированные IP-адреса.

Vlan 50 and 80

Description: *Networks VLAN users 50 and 80*

Statistics			
Total IPs	508		
Occupied	58 (11.4%)	Available	450 (88.6%)
Managed	54 (10.6%)	Unmanaged	454 (89.4%)
Reserved	1 (0.2%)	Not reserved	507 (99.8%)

Кроме того, для каждой из сетей, входящих в VLAN, будет отображаться следующая



статистика и информация:

- Имя.
- Интервал Recon Task.
- Местонахождение.
- Описание.
- Прогресс сканирования сети.

Network 192.168.80.0/24

Details	
Subnet	192.168.80.0/24
Interval	1 days
Location	Servers zone K
Description	Public workers
Progress	 -

Statistics			
Total IPs	254		
Occupied	29 (11.4%)	Available	225 (88.6%)
Managed	26 (10.2%)	Unmanaged	228 (89.8%)
Reserved	1 (0.4%)	Not reserved	253 (99.6%)

Network 192.168.50.0/24

Details	
Subnet	192.168.50.0/24
Interval	1 days
Location	Production servers

Statistics			
Total IPs	254		
Occupied	29 (11.4%)	Available	225 (88.6%)
Managed	28 (11.0%)	Unmanaged	226 (89%)

Эти статистические данные можно экспортировать в формат CSV, выбрав кнопку в верхней части:

IPAM ?

Adress

192.168.50.252

SNMP community

artica06

SNMP version

v. 2c ▾

Run >

Vlan name	Interfaces	Description	Status
default	GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet0/2, GigabitEthernet0/3, GigabitEthernet0/4,		
90	GigabitEthernet0/7, GigabitEthernet0/8, GigabitEthernet0/9, GigabitEthernet0/10	Adress: 192.168.50.252 Interfaces: 07, 08, 09, 10	Created
70	GigabitEthernet0/11, GigabitEthernet0/12, GigabitEthernet0/13, GigabitEthernet0/14, GigabitEthernet0/15, GigabitEthernet0/16, GigabitEthernet0/17, GigabitEthernet0/18,	Adress: 192.168.50.252 Interfaces: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Created

Create >

Wizard IPAM Vlan

Это вид позволяет нам легко и быстро создать VLAN с помощью SNMP.

IPAM ?

Adress

SNMP community

SNMP version

v. 1 ▾

Run >

Чтобы иметь возможность выполнить SNMP-запрос, необходимо ввести адрес, сообщество и версию. После ввода будет отображен список всех доступных сетей VLAN для этого адреса с подробным описанием следующих данных:

- Имя VLAN. Когда есть интерфейсы, не назначенные VLAN, имя по умолчанию - 'default'.
- Интерфейсы.
- Описание.
- Состояние. Если статус 'default', это поле будет пустым. Если VLAN не создана, появится флажок, чтобы выбрать ее для последующего создания, добавив такие данные, как описание, адрес и интерфейсы, как показано в примере:

Adress
192.168.50.252

SNMP community
artica06

SNMP version
v. 2c ▼

Run >

Vlan name	Interfaces	Description	Status
default	01, 02, 03, 04, 05, 06, 22, 24		
90	07, 08, 09, 10		☐
70	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23	Adress: 192.168.50.252 Interfaces: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23	Created

Create >

IPAM Supernet

Режим администрирования суперсети позволяет создать или обновить суперсеть простым способом.

Чтобы создать новую суперсеть, необходимо ввести:

- Supernet: Имя Суперсети, Это поле является обязательным и должно быть уникальным.
- Address: Сеть, адрес и маска. Эти поля должны быть заполнены.
- Mask: Маска net, Эти поля должны быть заполнены.
- Subneting Mask: Маска Subneting, Это поле необязательно.
- Description: Описание, Необязательно.

Admin tools / IPAM

SUPERNET CONFIG

Supernet

Address
x00x00x00x00x

Mask
x00x00x00x00x

Subneting Mask
x00x00x00x00x

Description

New Supernet >

Начиная с версии NG 758, вы можете импортировать такую информацию из файлов .csv (по порядку):

- name, description, address, mask, subnetting mask

UPLOAD CSV FILE

Upload file

Choose File
No file chosen

Separator

,

Upload >

После создания ее можно просмотреть в списке созданных суперсетей, где отображается следующая информация:

- Name: Имя Суперсети.
- Address / Masks: Адрес и маска Суперсети.
- Description: Описание Суперсети.
- Subnetting Mask: Маска Subnetting.
- Networks: Сети, назначенные Суперсети. Если сеть не назначена, отображается сообщение об этом.

Admin tools / IPAM
SUPERNET CONFIG

Name	Address / Masks	Description	Subnetting Mask	Networks	Actions
South Wing	192.168.0.0 / 255.255.0.0	VLAN 80 & 70 networks	255.255.255.0	192.168.50.0/24 (50 y 80) 192.168.80.0/24 (50 y 80)	
West Wing	192.168.0.0 / 255.255.0.0	VLAN 90 network	255.255.255.0	192.168.90.0/24 (90)	
East Wing	192.168.0.0 / 255.255.0.0	VLAN 70 network	255.255.255.0	192.168.70.0/24 (70)	
North Wing	192.168.0.0 / 255.255.0.0	Rest of free networks	255.255.255.0	192.168.10.0/24 (PFMS) 192.168.30.0/24 (PFMS)	
Specials	192.168.0.0 / 255.255.0.0	Special networks with specific function	255.255.255.0	192.168.1.0/24 (PFMS) 192.168.2.0/24 (PFMS)	

New Supernet >


Pandora FMS v7.0NG.756 - OUM 756 - MR 48
Page generated on 2021-08-26 18:35:41

Operations:

- Обновить данные Суперсети.
- Удалить Суперсеть. В случае удаления Суперсети появится подтверждающее сообщение.
- Статистика: ссылка на просмотр статистики Суперсети.
- Добавить сети в Суперсеть.


- Если существуют доступные сети: Появится селектор, подобный показанному ниже, в котором можно выбрать одну или несколько сетей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно знать, что сеть не может принадлежать двум разным суперсетям.

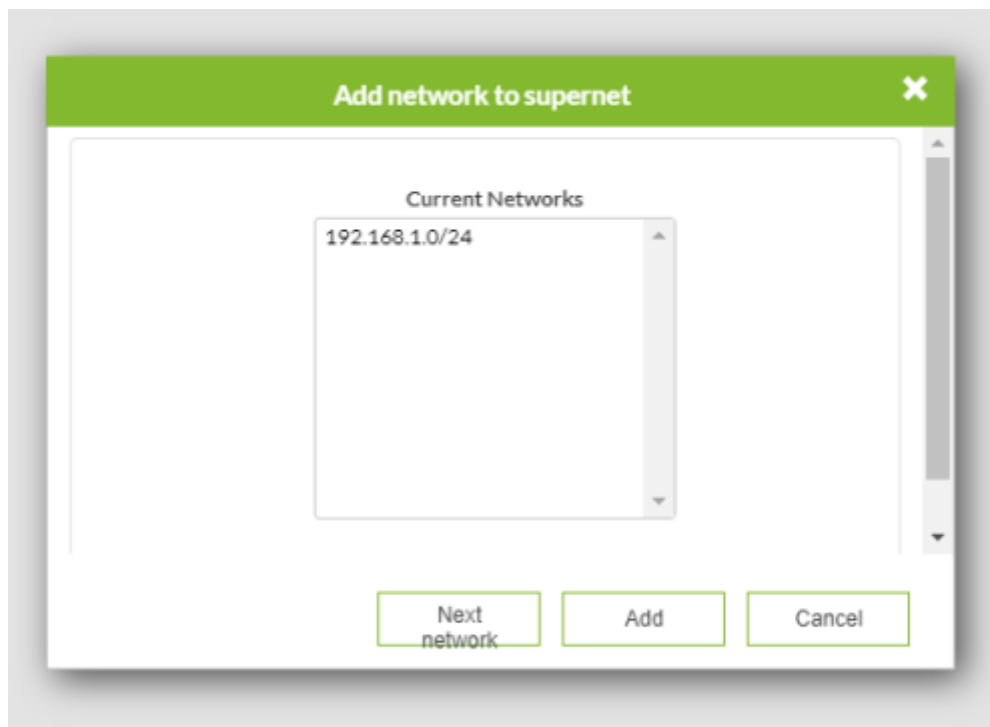

Новая сеть может быть создана из селектора с помощью опции next network.. Если была добавлена маска подсети, по умолчанию выбирается следующая доступная сеть.

- Если нет доступных сетей: Появится информационное сообщение.

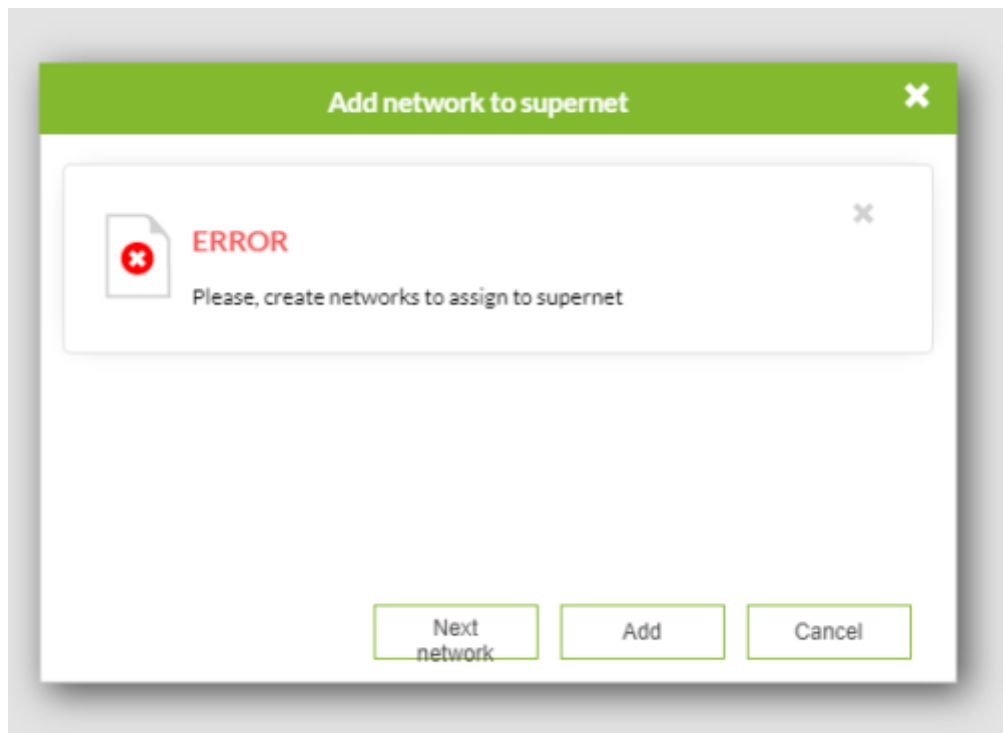

Статистика IPAM Суперсети

Для получения информации о суперсети у вас есть вид, показывающий ее статистику.

- Имя и описание.
- Статистические данные:
 - Общее количество доступных IP-адресов
 - Занятость и доступность IP-адресов.
 - Управляемые IP-адреса.
 - Зарезервированные IP-адреса.

Supernet South Wing

Network: 192.168.0.0 / 255.255.0.0

Description: VLAN 80 & 70 networks

Statistics			
Total IPs	508		
Occupied	58 (11.4%)	Available	450 (88.6%)
Managed	54 (10.6%)	Unmanaged	454 (89.4%)
Reserved	1 (0.2%)	Not reserved	507 (99.8%)

Кроме того, для каждой из сетей, входящих в Суперсеть, будет отображаться следующая статистика и информация:

- Имя.
- Интервал Recon Task.

- Местонахождение.
- Описание.
- Прогресс сканирования сети.

Network 192.168.80.0/24			
Details		Statistics	
Subnet	192.168.80.0/24	Total IPs	254
Interval	1 days	Occupied	29 (11.4%) Available 225 (88.6%)
Location	Servers zone K	Managed	26 (10.2%) Unmanaged 228 (89.8%)
Description	Public workers	Reserved	1 (0.4%) Not reserved 253 (99.6%)
Progress	 -		

Network 192.168.50.0/24			
Details		Statistics	
Subnet	192.168.50.0/24	Total IPs	254
Interval	1 days	Occupied	29 (11.4%) Available 225 (88.6%)
Location	Production servers	Managed	28 (11.0%) Unmanaged 226 (89%)

Эти статистические данные можно экспортировать в формат CSV, выбрав кнопку в верхней части:



IPAM ?



Export to Excel 

Supernet North

Network: 192.168.0.0 / 255.255.0.0

Description: VLAN 80 & 70 networks

Statistics			
Total IPs	254		
Occupied	43 (16.9%)	Available	211 (83.1%)
Managed	60 (23.6%)	Unmanaged	194 (76.4%)
Reserved	0 (0%)	Not reserved	254 (100%)

Network 192.168.70.0/24

Details	
Subnet	192.168.70.0/24
Name	Office
Interval	7 days
Location	Office
Description	This is an update
Progress 	-

Statistics			
Total IPs	254		
Occupied	43 (16.9%)	Available	211 (83.1%)
Managed	60 (23.6%)	Unmanaged	194 (76.4%)
Reserved	0 (0%)	Not reserved	254 (100%)

Карта Суперсети IPAM

На экране появится карта со всеми созданными Суперсетями:

IPAM
Supernet Map

Supernet

Network: 192.168.0.0 / 255.255.0.0

Description: Short net

Statistics

Total IPs


Occupied	(%)	Available	0 (%)
Managed	(%)	Unmanaged	0 (%)
Reserved	(%)	Not reserved	0 (%)

Go to supernet edition

Сети и суперсети представлены в виде узлов. Разница между ними заключается в том, что Суперсети имеют более толстую границу.

Внутри каждого узла будет отображаться следующая информация:


- Имя сети или Суперсети.
- Процент занятости.
- Количество доступных IP-адресов.

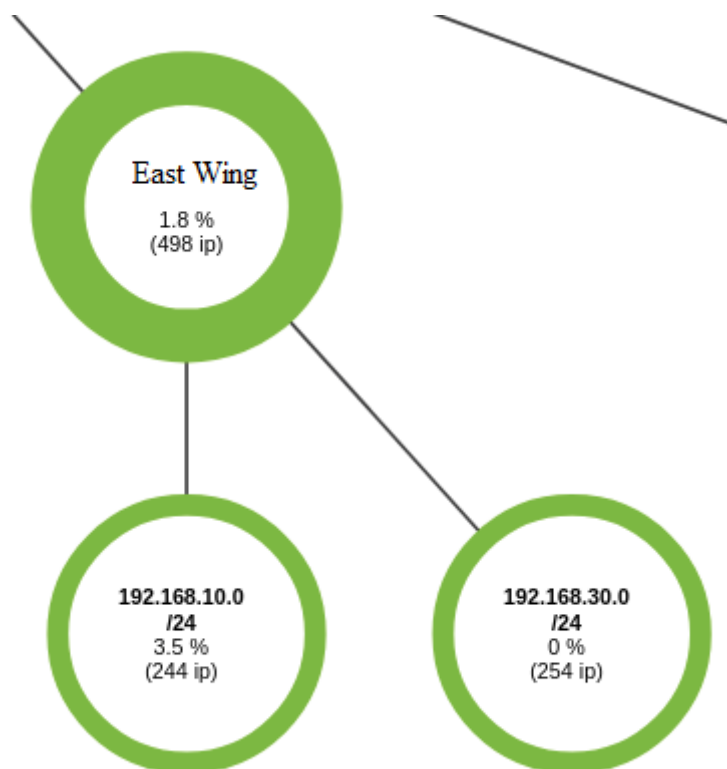


В Setup Pandora FMS, в части “Enterprise”, можно настроить критические и предупреждающие пороги, отображая узлы красным цветом для критических и оранжевым для предупреждающих:

Critical threshold for occupied addresses ★

Warning threshold for occupied addresses ★

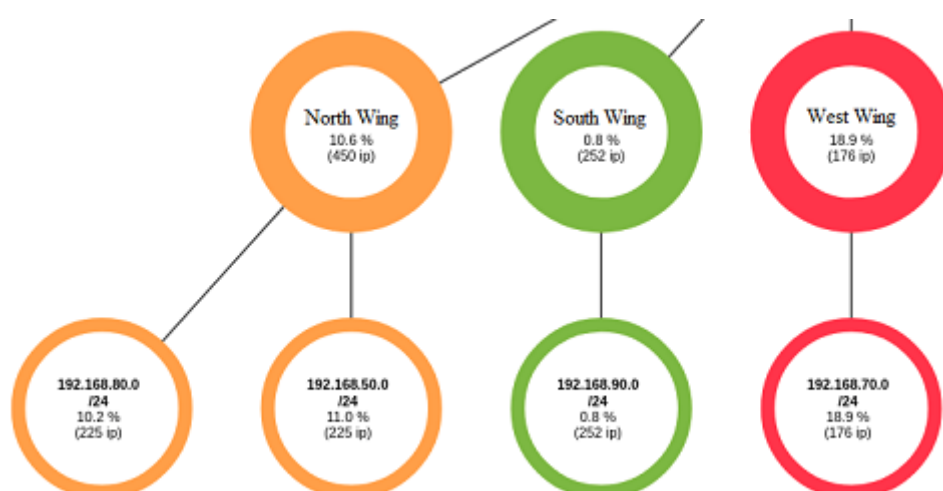

При нажатии на узел отображается его статистика:

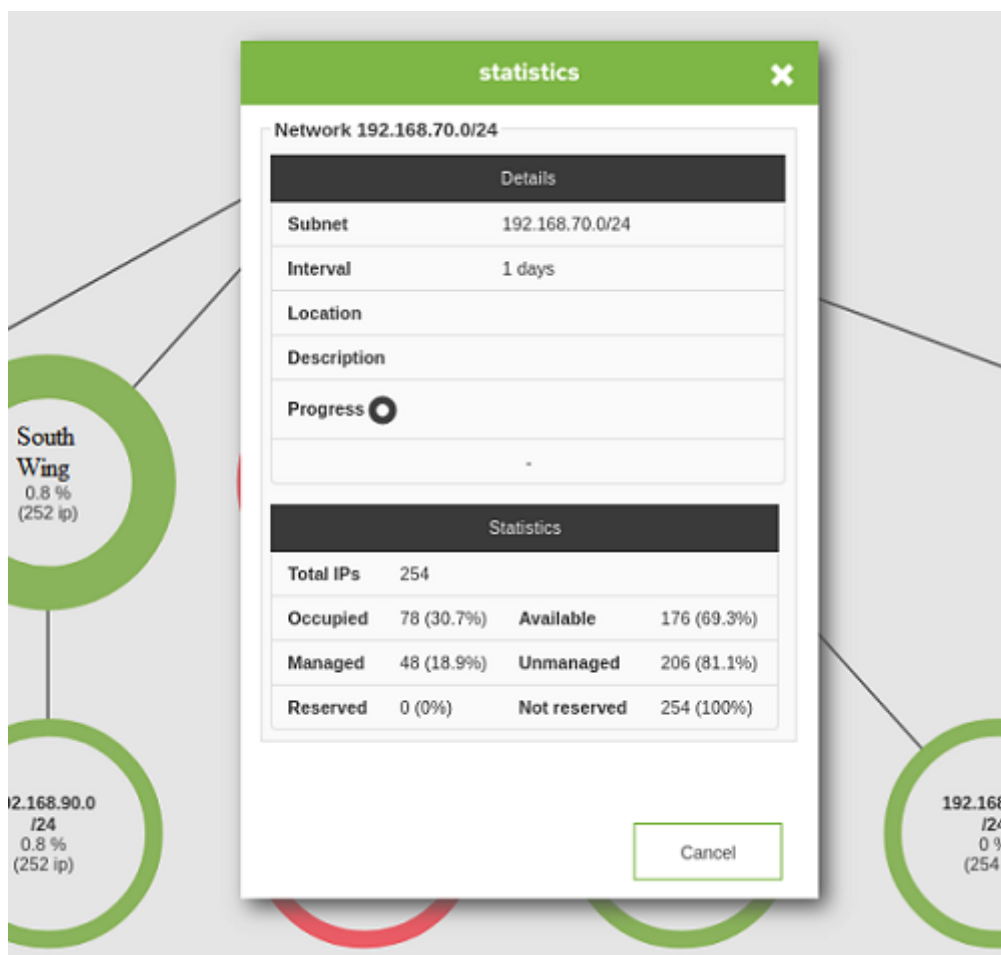

Supernet treeview

Древовидное представление суперсетей показывает все созданные суперсети в упрощенном графическом виде, а нажатие на соответствующую иконку отображает всплывающее окно с дополнительной информацией и возможностью изменить элемент в другой вкладке веб-браузера.

Admin tools / IPAM

SUPERNET TREEVIEW

Found supernets: 5

- North Wing (2)
 - 192.168.10.0/24 () (0:0)
 - 192.168.30.0/24 () (0:0)
- Specials (2)
 - 192.168.1.0/24 () (0:0)
 - 192.168.2.0/24 () (0:0)
- East Wing (1)
- South Wing (2)
- West Wing (1)

Supernet Specials

Network: 192.168.0.0 / 255.255.0.0

Description: Special networks with specific function

Statistics			
Total IPs	0		
Occupied	0 (0%)	Available	0 (100%)
Managed	0 (0%)	Unmanaged	0 (100%)
Reserved	0 (0%)	Not reserved	0 (100%)

[Go to supernet edition](#)

Pandora FMS v7.0NG.759 - OUM 759 - MR 51
Page generated on 2022-01-31 07:47:16

Мониторинг использования сети IPAM

Новая система IPAM позволяет создавать отчеты, графики, генерировать оповещения и т.д.

Для этого в контролируемой сети должна быть активирована опция мониторинга, а также опция назначения групп.

Admin tools / IPAM

EDIT

Network ⓘ

192.168.70.0/24

Examples:
IPv4: 192.168.40.0/24

Name

Test

Discovery server

munchkin ▼

Description

Location ⓘ

Monitoring ⓘ

☐

Lightweight mode ⓘ

☐

Group ⓘ

All ▼

Scan interval ⓘ

7 Days

Operator users ⓘ

None ▲

All users

alsanba

Documentation

Pandora

test 7884 ▼

Update ↻

Pandora FMS v7.0NG.756 - OUM 756 - MR 48

Page generated on 2021-08-27 16:17:39

В результате в Pandora FMS будет создан агент, имя которого будет IPAM_<имя сети, модули которого будут иметь следующую информацию:

- Общее количество доступных IP-адресов.
- Общее количество свободных (неназначенных) IP-адресов.
- Общее количество занятых (назначенных, зарезервированных) IP-адресов.
- Общее количество зарезервированных IP-адресов.
- Процент свободных IP-адресов (свободных/доступных).

✓ List of modules 1 6

Status: All Free text for search (*): Module group: All Show in hierarchy mode: ☐ Filter Reset

Total items: 7

F.	P.	Type	Module name	Description	Status	Thresholds	Data	Graph	Last contact
			Available addresses %	Percentage of available addresses in network		N/A - N/A	99.2 %		4 hours
			Available ips	Number of current available IPs in network		N/A - N/A	252		4 hours
			Free ips	Number of current available IPs in network		N/A - N/A	252		4 hours
			Occupied ips	Number of occupied IPs in network		N/A - N/A	2		4 hours
			Online addresses	Number of addresses responding in network		N/A - N/A	2		4 hours

Networking


			Host Alive		N/A - N/A	0		1 minutes 09 seconds
			Host Latency		149/80 - 0/150	0		2 minutes 35 seconds

Total items: 7

Monitoring / View / Main IPAM_192.168.90.0/24 ?



IPAM_192.168.90.0/24



network

N/A

Agent autogenerated from IPAM

1 6

Agent contact

Interval	1 days
Last contact / Remote	1 minutes 05 seconds / July 3, 2019, 4:10 pm
Next contact	86318 s
Group	Unknown
Secondary groups	N/A
Parent	N/A

✓ Agent info

Position (Long, Lat) There is no GIS data.

Serial Number ? -empty-

Additional ID ? -empty-

eHorusID ? -empty-

dispositivo ? -empty-

Tipo de dispositivo ? -empty-

histogram ? -empty-

IPAM для DHCP Server

Инструмент **Pandora FMS IPAM DHCP tool** предоставляет модули мониторинга DHCP для сервера MS Windows® DHCP и дополняет информацию, отображаемую в расширении IPAM.

Во-первых, коллекция должна быть создана в консоли Pandora FMS. Например, можно использовать индивидуальное короткое имя *IPAM*.

Во-вторых, инструмент Агент IPAM загружается в коллекцию, и коллекция перестраивается.

В-третьих, коллекция назначается агенту Pandora FMS с сервера Windows DHCP®.

Наконец, исполнение регистрируется на вкладке Дополнения в администрировании Агента Pandora FMS:

```
%ProgramFiles%\pandora_agent\collections\ipam\ipam_agent_tool.exe
```

Через некоторое время файл передается Агенту и выполняется, предоставляя следующие модули:

- [сеть] Использование DHCP.
- [сеть] Доступные IP-адреса DHCP.
- [сеть] Свободные IP-адреса DHCP.
- [сеть] Назначенные IP-адреса DHCP.
- [сеть] Зарезервированные IP-адреса DHCP.

Информация, предоставленная в расширении IPAM, не перезаписывается, если IP-адреса назначения находятся в состоянии «управляемые».

WINDOWS DHCP SERVER



Windows DHCP Server



10 : 10 ★



Discovery



192.168.122.10



N/A



Discovery

Agent contact

Interval 5 minutes

Last contact / Remote 22 seconds / January 25, 2019, 2:16 pm

Next contact

7%



Events (24h)



01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00 01:00

Agent info


Group Unknown

Parent N/A

Remote configuration Disabled

Secondary groups N/A

Agent access rate (24h)

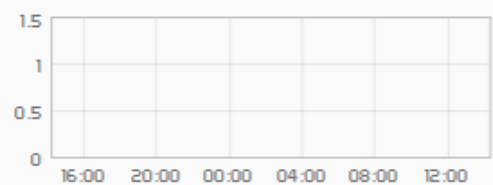

★ Full list of monitors 10 : 10

▼ List of modules

Status: All ▼ Free text for search (*): ★ Module group All ▼ Show in hierarchy mode ☐ Filter Reset

F.	P.	Type ▲ ▼	Module name ▲ ▼	Description	Status ▲ ▼	Thresholds	Data	Graph	Last contact ▲ ▼
			[192.168.1.0/24] dhcp assigned ips			N/A - N/A	5		21 seconds
			[192.168.1.0/24] dhcp available ips			N/A - N/A	10		21 seconds
			[192.168.1.0/24] dhcp free ips			N/A - N/A	6		21 seconds
			[192.168.1.0/24] dhcp reserved ips			N/A - N/A	4		21 seconds
			[192.168.1.0/24] dhcp usage			N/A - N/A	23.1		21 seconds
			[192.168.2.0/24] dhcp assigned ips			N/A - N/A	0		21 seconds
			[192.168.2.0/24] dhcp available ips			N/A - N/A	28		21 seconds
			[192.168.2.0/24] dhcp free ips			N/A - N/A	28		21 seconds



IPAM



Details	
Subnet	192.168.1.0/24
Interval	1 days
Location	v1
Description	
Progress	6%

Statistics			
Total IPs	254		
Occupied	0 (0%)	Available	254 (100%)
Managed	0 (0%)	Unmanaged	254 (100%)
Reserved	4 (1.6%)	Not reserved	250 (98.4%)

Export to Excel

Assign next free IP

Filter system

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260

[Вернуться в оглавление Документации Pandora FMS](#)