



自動検出



From:

<https://pandorafms.com/manual/!779/>

Permanent link:

https://pandorafms.com/manual/!779/ja/documentation/pandorafms/monitoring/17_discovery_2

2025/01/22 19:13



自動検出

バージョン 777 にて自動検出が更新され、そのすべてのタスクは新しい自動検出 .disco PFMS に自動的に移行されています。


Pandora FMS 自動検出とは?

バージョン NG 773 以降

Pandora FMS 自動検出 は、ウィザードを使用して監視を簡素化する一連のツールを提供します。

- Tasklist: Pandora FMS 自動検出 ツールを使用すると、コンソール レベルとサーバー レベルの両方で、環境内でスケジュールされたすべてのタスクのリストを表示できます。
- Host & devices: これには、ネットワーク上のデバイスとコンピューターを検出またはインポートするために必要なツールが含まれています。
- Console Tasks: これには Pandora FMS コンソールからスケジュールされたタスクを実行するために必要な次のようなツールが含まれています - Pandora FMS データベースのバックアップ - PHP 関数の実行。 - カスタムスクリプトの実行。 - カスタムレポートの保存。 - パーソナライズされた (テンプレートから) レポートのメール送信。 - パーソナライズされたレポートのメール送信。
- Applications: これには MySQL® Oracle® VMware® など、システムにロードされたプラグインからさまざまなアプリケーションを監視するために必要なツールが含まれています。
- Cloud: これには Amazon Web Services® や Azure Microsoft Compute® など、システムにロードされたプラグインからさまざまなクラウド環境を監視するために必要なツールが含まれています。
- Custom: これには、システムにロードされたプラグインからさまざまな環境やカスタムアプリケーションを監視するために必要なツールが含まれています。
- Manage disk packages: Pandora FMS 自動検出 ツールを使用すると、環境やアプリケーションの監視に使用できるプラグインを .disco パッケージからロードできます。

.Disco 開発 も参照してください。

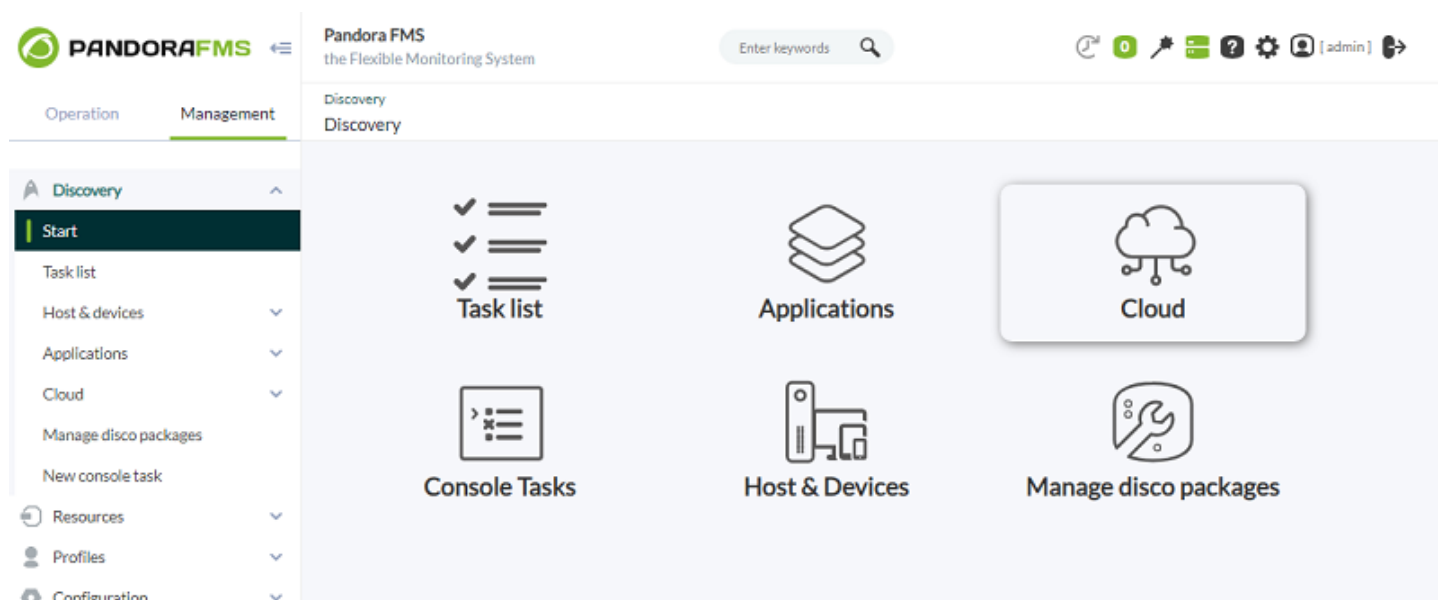

The screenshot displays the Pandora FMS web interface. At the top, the logo 'PANDORAFMS' is visible on the left, and the text 'Pandora FMS the Flexible Monitoring System' is in the center. A search bar with the placeholder 'Enter keywords' is on the right. Below the header, there are two tabs: 'Operation' and 'Management', with 'Management' being the active tab. On the left side, there is a navigation menu with a 'Discovery' section expanded, showing options like 'Start', 'Task list', 'Host & devices', 'Applications', 'Cloud', 'Manage disco packages', and 'New console task'. The main content area shows a grid of six icons representing different discovery tools: 'Task list' (checkmarks), 'Applications' (stack of layers), 'Cloud' (cloud with server), 'Console Tasks' (terminal window), 'Host & Devices' (server rack), and 'Manage disco packages' (wrench and gear).

タスク一覧

Pandora FMS 自動検出 ツールを使用すると Web コンソールレベルとサーバレベルの両方で、環境内でスケジュールされているすべてのタスクの一覧を表示できます。これらのタスクは、設定されたタスクのタイプに応じてブロックに分けられます。

- コンソールタスク
- ホスト & デバイスタスク
- アプリケーションタスク
- クラウドタスク
- カスタムタスク

The screenshot displays the Pandora FMS web interface. The main content area is titled "Task list" and is organized into four sections:

- Console Tasks:** A table with columns: User, Task, Scheduled, Next execution, Last execution, Console ID, Group, and Operations. It lists two tasks: "Backup Pandora database" (Daily) and "Send custom report by email" (Weekly).
- Host & devices tasks:** A table with columns: Force, Task name, Server name, Interval, Network, Status, Task type, Progress, Updated at, and Operations. It lists one task: "Network scan" (Manual) on server "pandorafms".
- Applications tasks:** A table with columns: Force, Task name, Server name, Interval, Network, Status, Task type, Progress, Updated at, and Operations. It lists four tasks: "vCenter 10.0.16.12", "ORCL-PROD", "XenServer 10.0.16.28", and "MySQL-DEV", all with a 5-minute interval and "Done" status.
- Cloud tasks:** This section is currently empty.

At the bottom right of the interface, there are "Refresh" and "Go back" buttons.

コンソールタスク

Pandora FMS
the Flexible Monitoring System

Enter keywords 🔍

Discovery
Task list

User	Task	Scheduled	Next execution	Last execution	Console ID	Group	Operations
admin	Backup Pandora database	Daily	2023/05/24 00:00:00	Never	Any	🌐	
admin	Send custom report by email - Report type: PDF - E-mail: user@example.com	Weekly	2023/05/23 00:00:00	Never	Any	🌐	

Host & devices tasks

Applications tasks

Cloud tasks

Custom tasks

E リストされている各コンソールタスクは、以下が表示されます。

- ユーザ(User): タスクを作成したユーザ。
 - タスク(Task): タスクの概要。
 - スケジュール(Scheduled): カレンダーの計画。
 - 次回実行(Next Execution): 次の実行の指定。
 - 最後の実行>Last Execution): 最後にいつ実行されたかを示します。
 - グループ(Group): 所属グループ。
 - 操作(Operations): 現在のユーザーに対して実行できるアクション (編集、削除、無効化) を表示します。
 - コンソール ID(Console ID): タスク実行の負荷のバランスをとるために、config.php セクションでコンソールの ID を追加できます。コンソールタスクを作成または編集するときに、コンソール ID を使用してこれらのコンソールを識別し、割り当てます。
- バージョン 770 以降。
 - タスクを実行するコンソールを コンソール ID で指定できます。
 - 各コンソールには、それぞれのタスクを実行する独自の CRON があります。コンソールタスクの実行を強制できるのは、それぞれのボタンでのみです。たとえば A と B という名前の 2 つのコンソールがある場合、これらのコンソールは互いに独立して動作し、両方が相互に通信できません。
 - [コンソールの管理](#) も参照してください。
 - [レポート専用コンソール](#) も参照してください。

コンソールタスクの作成と編集

コンソール タスクを作成するには、管理メニュー → 自動検出(Discovery) → 新しいコンソールタスク(New console task) に移動します。

The screenshot displays the Pandora FMS web interface. The top navigation bar includes the Pandora FMS logo, the text 'Pandora FMS the Flexible Monitoring System', a search bar, and several utility icons. The left sidebar contains a menu with 'Operation' and 'Management' tabs, and a list of items including 'Discovery', 'Start', 'Task list', 'Host & devices', 'Applications', 'Cloud', 'New console task' (highlighted), 'Resources', 'Profiles', 'Configuration', 'Alerts', 'Servers', 'Setup', 'Admin tools', 'Warp Update', 'Module library', and 'About'. The main content area is titled 'Discovery / Create new console task' and contains a form with the following fields:

- Task:** Backup Pandora FMS database
- Scheduled:** Daily
- Next Execution:** (empty field)
- Group:** Please select...
- Console:** Any
- Description:** (empty text area)
- Parameters:** (empty text area)
- Save to disk in path:** /var/www/html/pandora_console/attachment/backups
- Active backups:** 3

A 'Create' button with a checkmark icon is located at the bottom right of the form.

コンソールタスクを編集するには、管理メニュー → 自動検出(Discovery) → タスク一覧(Task list) に移動し、各タスクに対応する鉛筆アイコンをクリックします。

Discovery

Task list

Console Tasks

User	Task	Scheduled	Next execution	Last execution	Console ID	Group	Actions
admin	Backup Pandora database	Daily	2024/10/08 11:21:45	Never	Any		

Host & devices tasks

Applications tasks

どちらの場合も、作成 (Create) または編集 (Update) それぞれのボタンを除いて、変更を保存するためのインターフェイスは同じです。

Task

Backup Pandora FMS database ▼

🔍

Backup Pandora FMS database

Call PHP function

Execute custom script

Save custom report to disk

Send custom report (from template) by e-mail

Send custom report by e-mail

各タスクの共通フィールドは次のとおりです。

- スケジュール(Scheduled): タスクの実行頻度で、毎日 (毎日(Daily))、毎時 (毎時(Hourly))、毎月 (毎月(monthly))、1回 (未スケジュール(Not scheduled)、次を参照)、毎週 (毎週(Weekly))、および毎年 (毎年(Yearly)) です。
- 次回の実行(Next execution): 次回のタスクの実行では、最初のフィールドで日付を選択し、2番目のフィールドで時刻を選択します (それぞれをクリックするとポップアップメニューが表示されます)。
- グループ(Group): タスクが属するグループ。

入力するパラメータは、タスク(Task) ドロップダウンリストから選択したタスクに応じて変わります。

す。

- Pandora FMS データベースバックアップ

Pandora FMS データベースバックアップタスク:

保存パス(Save to disk in path): バックアップが保存される場所。

有効なバックアップ(Avtive backups): ストレージ領域を節約するために保持する特定のバックアップ数。

- PHP 関数の呼び出し

PHP言語で書かれた関数実行タスク:

関数名(Function name): 1 回または定期的に実行される PHP 関数の名前。

- カスタムスクリプト実行

スクリプト実行タスク

カスタムスクリプト(Custom script): 実行するスクリプトの名前。

- カスタムレポートをディスクに保存

カスタムレポートの生成と保存タスク。

レポート作成保留(Report pending to be created): このレポートの生成元となるカスタムレポート (ドロップダウン リスト)。“[\(カスタム\) レポートの作成](#)”を参照してください。

保存パス(Save to disk in path): 作成されたレポートが保存されるパス (apache ユーザはそのディレクトリに対する読み取りおよび書き込み権限を持っている必要があります)

ファイル名のプレフィックス(File name prefix): レポートの名前のプレフィックス。

レポートタイプ(Report Type): XML□PDF□JSON□または CSV 形式で保存できます。

- CSV ログ送信

イベント記録 (ログ) を CSV形式で電子メールで送信するタスク。

電子メール送信(Send to e-mail): イベントレコード (ログ) を CSV 形式で送信する先のメールアドレス。

- カスタムレポート (テンプレートから) を電子メールで送信

電子メールで送信されるレポート (テンプレートから作成):

- レポート作成用のパーソナライズされたテンプレート。作成待ちのテンプレート□

- レポートのエージェントの情報(エージェント)。レポートごとに個別のレポートを生成する場合は、エージェントごとのレポートを利用します。
- レポートを送信する電子メールアドレス (カンマ区切り)、送信電子メールアドレス(Send to email addresses)[]
- 送信するメールの件名、件名(Subject)[]
- レポートの送信に使用されるメッセージの本文、メッセージ(Message)[]
- 送信されるレポートのタイプ、レポートタイプ(Report Type)[]
- カスタムレポートの電子メール送信

電子メールで送信されるレポート:

- カスタムレポートの作成 (“ **レポートの作成** ” を参照)、レポート作成保留(Report pending to be created)[]
- レポートのエージェントの情報、エージェント(Agents)。レポートごとに個別のレポートを生成する場合は、エージェントごとのレポート(Report per agent) を利用。
- レポートを送信する電子メールアドレス (カンマ区切り)、送信メールアドレス(Send to email addresses)[]
- 送信する電子メールの件名、件名(Subject)[]
- レポートの送信に使用されるメッセージの本文、メッセージ(Message)[]
- 送信されるレポートのタイプ、レポートタイプ(Report Type)[]

ホスト & デバイスタスク

The screenshot shows the Pandora FMS web interface. The top navigation bar includes the Pandora FMS logo, the text "Pandora FMS the Flexible Monitoring System", a search bar with "Enter keywords", and several utility icons. The main content area is divided into "Operation" and "Management" tabs, with "Management" selected. Under "Management", there are sub-tabs for "Discovery" and "Task list", with "Task list" selected. The left sidebar contains a navigation menu with items like "Discovery", "Start", "Task list", "Host & devices", "Applications", "Cloud", "Custom", "Manage disco packages", "New console task", "Resources", "Profiles", and "Configuration". The main content area displays a table of tasks under the heading "Host & devices tasks".

Force	Task name	Server name	Interval	Network	Status	Task type	Progress	Updated at	Operations
	Network scan	pandorafms	Manual	192.168.110.0/24	Not started	Discovery:NetScan	-		Not executed yet

リストされている各タスクにて:

- 強制(Force): 強制実行。
- タスク名(Task name): 名前。
- サーバ名(Server name): 実行サーバ。
- 間隔(Interval): 実行間隔。
- ネットワーク(Network): チェックが実行されるネットワーク。
- 状態(Status): スケジュールされたタスクの状態。
- タスクタイプ(Task type): タイプ。
- 進捗(Progress): 実行している時の進捗。
- 更新日時(Updated at): 最終更新。
- 操作(Operation): アイコンを使用すると、タスクの編集や削除などのアクションを実行できます。バージョン NG 752 では、タスク表示で各タスクを有効または無効にできるアイコンが利用可能です。

アプリケーションタスク、クラウドタスク、カスタムタスク

Pandora FMS
the Flexible Monitoring System

Enter keywords

Discovery
Task list

Operation Management

Discovery

Start

Task list

Host & devices

Applications

Cloud

Manage disco packages

New console task

Resources

Profiles

Configuration

Alerts

Servers

Setup

Admin tools

Warp Update

Module library

About

Console Tasks

Host & devices tasks

Force	Task name	Server name	Interval	Network	Status	Task type	Progress	Update at
	Network 51	chan	7 days	192.168.51.0/24	Done	Discovery.NetScan	-	1 days
	IPAM 192.168.80.0/24	chan	Manual	192.168.80.0/24	Pending	IPAM Recon	-	4 days
	Network 80	chan	1 days	192.168.80.0/24	Review	Discovery.NetScan	-	23 hour

Applications tasks

Force	Task name	Server name	Interval	Network	Status	Task type	Progress	Update
	Disco VMware	chan	30 minutes	-	Done	pandorafms.vmware	-	15 min
	Mysql Discovery 2.0	chan	30 minutes	-	Done	pandorafms.mysql	-	18 min
	MSSQL Discovery 2.0	chan	30 minutes	-	Done	pandorafms.mssql	-	18 min
	Proxmox Discovery 2.0	chan	30 minutes	-	Failed	pandorafms.proxmox	-	27 min
	Discovery 2.0 SAP	chan	10 minutes	-	Done	pandorafms.sap.deset	-	1 minut
	Vulnerability Scanner	chan	5 minutes	-	Done	pandorafms.vulnscan	-	4 minut

Cloud tasks

Custom tasks

Refresh

Go back

リストされている各タスクにて:

- 強制(Force): 強制実行。
- タスク名(Task name): 名前。
- サーバ名(Server name): 実行サーバ。
- 間隔(Interval): 実行間隔。
- 状態(Status): スケジュールされたタスクの状態。
- タスクタイプ(Task type): タイプ。
- 進捗(Progress): 実行している時の進捗。
- 更新日時(Updated at): 最終更新。
- 操作(Operation): アイコンを使用すると、タスクの編集や削除などのアクションを実行できます。

ホスト&デバイス検出

ネットスキャン

ネットスキャンを使用すると、ネットワーク上のデバイスを検出し、それらにさまざまな監視ルールを適用できます。

タスクを作成する際には、タスクが属するグループが事前に設定されており、確認する特定のデバイスを含む CSV 形式のファイルをアップロードするか (CSV ファイル定義を使用:(Use CSV file definition:)) ネットワーク (ネットワーク:(Network:)) を選択する必要があります。

間隔に手動を選択した場合は手動で開始する必要があります。自動検出は手動タスクを自動的に起動しません。

- 既知のハードウェアの自動検出(Auto discover known hardware): 既知のハードウェアの自動検出は、Enterprise 番号を介して追加された追加テンプレートを動的に適用します。
- モジュールテンプレート(Modules templates): 選択したテンプレートのモジュールへの適用を試行します。テスト実行に失敗した場合、監視リストには追加されません。
- 結果の確認(Review results): ユーザは、検出タスクで見つかったエージェントの中からどのエージェントを作成するかを選択して、結果を検証する必要があります。
- 自動設定ルールの適用(Apply autoconfiguration rules): 検出されたエージェントに、以前に定義した自動設定ルールを適用します。

自動設定を使用すると、ポリシー、グループ、設定の変更を適用したり、カスタムイベントを起動したり、アクションでスクリプトを実行したりすることができます。

ネットスキャンによって検出されたエージェントは、設定ファイルを持たないリモートエージェントです。エージェントをターゲットにデプロイしない場合、ローカル監視ポリシーを適用したり、設定変更を一括で追加したりするこ

とはできません。

- SNMP 有効(SNMP enabled): 検出されたネットワークデバイスから取得した情報を完全にするには SNMP を有効にする必要があります。これにより、検出された対象に関する利用可能な SNMP 情報がスキャンされるため、検出が向上します。このトークンを有効にすると、2 つの追加オプションが表示されます。
 - SNMP バージョン(SNMP version): スキャンされたネットワークデバイスに設定されている SNMP バージョン (1、2c および 3) を選択する必要があります。
 - 試行する SNMP コミュニティ(SNMP communities to try with): 環境内で設定されたコミュニティを指定する必要があります。次のボックスで、必要なだけコミュニティを追加できます。
- WMI 有効(WMI enabled): WMI スキャンを有効にできます。認証情報は、以前にキーストアにロードされたもので、試行する認証情報(Credentials to try with) で選択する必要があります。

提供されたさまざまな資格情報は、WMI をサポートする検出された対象に対してテストされ CPU、メモリ、ディスクの使用状況を報告するモジュールで監視を補完します。

- OS 検出(OS detection): 対象のオペレーティングシステムを検出します。
- 名前解決(Name resolution): 対象の名前を解決します。
- 親の検出(Parent detection): SNMP にて収集された情報を通じて、デバイス間のさまざまな相互接続が計算され、デバイスのネットワークインフラストラクチャが表現されます。
- 親の再帰(Parent recursion): 処理に再帰を追加することで、親の検出が向上します。
- VLAN 有効(VLAN enabled): さまざまなデバイスが接続されている VLAN を検出します。

ウィザードが完了すると、自動検出は定義された間隔ごとに処理を開始します。間隔が手動の場合、タスクを手動で開始する必要があります。

タスクの完了後、レビュー からアクセスすると、検出されたデバイスと ping または fping に応答するデバイスの概要と、SNMP または WMI 経由で利用可能な残りのメトリクスが表示されます。すべての IP アドレスが、次の 2 つの状態のいずれかで表示されます。

- 無効(Disabled): エージェントまたはモジュールは監視対象の環境にすでに存在しており、作成または変更されません。
- 有効(Enabled): 監視されていない新しい要素、または応答して取得されたメトリクス内にある新しいモジュール要素であり、ドロップダウンに表示されます。この状態にあるデバイスでは、監視対象エージェントのリストにデバイスを追加するか、新しく有効になったメトリクスを追加するかを選択できます。

監視する対象が選択されると、システムはそれらを体系的に作成します。この処理中に、すでに収集された情報を補完するために、ターゲットのオペレーティングシステムが検出されます。

自動エージェントデプロイ

コンソールからソフトウェアエージェントをデプロイする手順は次のとおりです。

- デプロイするソフトウェア エージェントのバージョンをエージェントリポジトリに登録します: 展開するエージェントのインストーラが必要です。 カスタムエージェントを使用することもできます。
- 認証情報マネージャーで対象への接続に使用される認証情報を登録します: 見つかった対象または指定された対象へのアクセスをテストするための認証情報を指定する必要があります。
- ターゲットをスキャン、追加、またはロードします。
- タスクリスト要素を使用してソフトウェア エージェントを展開します。

このシステムは PUSH タイプの操作を実行しません。 すべてのデプロイはブロードキャストでソフトウェアを提供し、対象にそれをインストールするよう命令します。

カスタムネットスキャン

ネットワーク検出タスクを実行するためのカスタムスクリプトの実行が可能です。

以下を指定します。

- タスク名(Task name): 検出タスクの名前。
- コメント(Comment): コメントを追加できます。
- 自動検出サーバ(Discovery server): タスクを実行するサーバ。
- グループ(Group): 所属するグループ。
- 間隔(Interval): 実行間隔。

タスク作成が完了したら、実行するスクリプトと、その実行に必要な構成ファイルを指定する必要があります。

アプリケーション、クラウド、カスタム

バージョン NG 773 以降

Pandora FMS では、Pandora FMS 自動検出 を使用してアプリケーションとクラウド環境をリモートで監視できます。

これを行うには、監視に使用するプラグインをロードする必要があります。これは、カスタムまたは公式の Pandora FMS プラグインを利用できます。

これらのプラグインは適切な動作に必要な独自の設定インターフェイスと実行可能ファイルを含む **".disco" パッケージ** でロードされます。

The screenshot displays the Pandora FMS web interface. The top navigation bar includes the Pandora FMS logo, the text 'Pandora FMS the Flexible Monitoring System', a search bar with the placeholder 'Enter keywords', and several utility icons. The left sidebar contains a menu with 'Operation' and 'Management' tabs, and a 'Discovery' section with various sub-items. The main content area is titled 'Applications' and features a grid of application logos: VMware, XenServer, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2, and SAP R3. A disclaimer at the bottom of the application grid states: '*All company names used here are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.'

タスクの作成と編集


アプリケーション、クラウド、カスタムのタスクを作成または編集する場合、入力する必要があるフォームは、タスクで使用されるプラグインに応じて調整されます。これは、たとえばVMware タスクフォームが XenServer タスクフォームとは異なることを意味します。

ただし、すべての作業において、必要最小限の情報を記載する必要があります。

 **Discovery** 
















Start

Task list

Host & devices Applications Cloud 

Manage disco packages

New console task

 Resources  Profiles  Configuration  Alerts  Servers  Setup  Admin tools  Links  Warp Update  Module library  About**Task name****Description****Discovery server****Group****Interval** **Timeout**  Complete setup 

Next


+

- タスク名(Task name): 名前。
- 説明(Description): タスクの説明。
- 自動検出サーバ: それを実行するサーバ、必須パラメータ。
- グループ(Group): グループ。
- 間隔(Interval): タスクの実行間隔。
- タイムアウト(Timeout): タスクスクリプトの実行タイムアウト時間。

この最小限の情報を入力すると、使用するプラグインに応じてフォームの次の手順が調整され、他のタスクよりも多くの設定手順を含むタスクを実行できるようになります。


Operation

Management

Discovery / Application / Task definition / VMware base / VMware agents / VMware detailed
VMware Discovery 

Start

Task list

Host & devices Applications 

Microsoft SQL Server

Mysql

Oracle

VMware

SAP

DB2

VMware

XenServer

MySQL

Microsoft SQL Server

Oracle



DB2

SAP R3

Cloud Custom 

Manage disco packages

New console task

Agents group Please select... 


V-Center IP

Datacenter name 

Datacenter user

Password

Encrypt passwords


Tentacle IP 

127.0.0.1

Tentacle port

41121

Tentacle extra options

Complete setup 

Next



タスクの定義中に、次へ(Next) ボタンを使用して、あるステップから次のステップに進むことができます。これにより、タスクの各ステップのパラメータが更新されます。

セットアップを完了(Complete setup) ボタンを使用してタスクの定義を終了することもできます。これにより、現在のステップのパラメータが更新され、タスクが完全に設定されたものとしてマークされ、サーバがタスクを実行できるようになります。

完全に設定されていないタスクは、Pandora FMS サーバによって実行されません。そのため、タス

クの最後の設定ステップでは常に セットアップを完了(Complete setup) ボタンのオプションのみが表示されます。

PANDORAFMS ← Pandora FMS
the Flexible Monitoring System

Enter keywords 🔍

Discovery / Application / Task definition / VMware base / VMware agents / VMware detailed
VMware

Operation Management

Discovery ^

- Start
- Task list
- Host & devices v

Applications ^

- Microsoft SQL Server
- Mysql
- Oracle
- VMware
- SAP
- DB2
- VMware**
- XenServer
- MySQL
- Microsoft SQL Server
- Oracle
- DB2
- SAP R3

Cloud v

Custom v

Manage disco packages

New console task

Max threads

Re-scan interval ⓘ

Retry send

Event mode ⓘ

Virtual network monitoring

Scan datastores

Scan datacenters

Scan ESXs

Scan VMs

Extra settings ⓘ

Complete setup ✓

タスクが完全に設定されていない場合は、それを示すアイコンとともにタスク一覧に表示されます。

Pandora FMS
the Flexible Monitoring System

Enter keywords 🔍

Discovery
Task list

Operation Management

Discovery

Start

Task list

Host & devices

Applications

Cloud

Manage disco packages

New console task

Resources

Profiles

Configuration

Alerts

Servers

Setup

Admin tools

Links

Warp Update

Module library

About

Console Tasks

Host & devices tasks

Applications tasks

Force	Task name	Server name	Interval	Network	Status	Task type	Progress	Updated at	Operations
⊙	vCenter 10.0.16.12	pandorafms	5 minutes		Done	✖ pandorafms.vmware	-	4 minutes 12 seconds	
⊙	ORCL-PROD	pandorafms	5 minutes		Done	✖ pandorafms.oracle	-	2 minutes 42 seconds	
⊙	XenServer 10.0.16.28	pandorafms	5 minutes		Done	✖ pandorafms.xenserver	-	2 minutes 27 seconds	
ⓘ	MySQL-DEV	pandorafms	5 minutes		-	✖ pandorafms.mysql	-	Not executed yet	

Cloud tasks

Force	Task name	Server name	Interval	Network	Status	Task type	Progress	Updated at	Operations
⊙	AWS EC2	pandorafms	5 minutes		Done	✖ pandorafms.aws.ec2	-	1 minutes 57 seconds	
⊙	AWS S3	pandorafms	5 minutes		Done	✖ pandorafms.aws.s3	-	1 minutes 43 seconds	

Custom tasks

Refresh ⚙️ Go back ↶

タスクの実行結果

タスクの実行が完了すると、タスク一覧からその結果を確認できます。

完了したすべてのタスクには、次のようなステータスが関連付けられます。

- 完了(Done): サーバは実行中にエラーが発生することなくタスクを完了した。
- 失敗(Failed): タスクの実行中にサーバで少なくとも 1 つのエラーが発生した。

PANDORAFMS the Flexible Monitoring System

Enter keywords

Discovery
Task list

Operation Management

Discovery

- Start
- Task list**
- Host & devices
- Applications
- Cloud
- Manage disco packages
- New console task

Resources

- Profiles
- Configuration
- Alerts
- Servers
- Setup
- Admin tools
- Links
- Warp Update
- Module library
- About

> Console Tasks

> Host & devices tasks

Applications tasks

Force	Task name	Server name	Interval	Network	Status	Task type	Progress	Updated at	Operations
	vCenter 10.0.16.12	pandorafms	5 minutes		Done	pandorafms.vmware	-	1 minutes 29 seconds	
	ORCL-PROD	pandorafms	5 minutes		Done	pandorafms.oracle	-	5 minutes 04 seconds	
	XenServer 10.0.16.28	pandorafms	5 minutes		Failed	pandorafms.xenserver	-	4 minutes 49 seconds	
	MySQL-DEV	pandorafms	5 minutes		Done	pandorafms.mysql	-	2 minutes 25 seconds	

Cloud tasks

Force	Task name	Server name	Interval	Network	Status	Task type	Progress	Updated at	Operations
	AWS EC2	pandorafms	5 minutes		Done	pandorafms.aws.ec2	-	4 minutes 20 seconds	
	AWS S3	pandorafms	5 minutes		Done	pandorafms.aws.s3	-	4 minutes 05 seconds	

> Custom tasks

Refresh Go back

完了したタスクについては、その実行概要を参照できます。タスクに使用されるプラグインがどのように定義されているかに応じて、さまざまな情報が表示されます。

The screenshot shows the Pandora FMS web interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like Discovery, Resources, Profiles, Configuration, Alerts, Servers, Setup, Admin tools, Links, Warp Update, Module library, and About. The main content area is titled 'Task list' and is divided into sections: Console Tasks, Host & devices tasks, Applications tasks, Cloud tasks, and Custom tasks. A modal window for 'XenServer 10.0.16.28' is open, showing an 'Overall Progress' of 100% and a 'Summary' table.

Force	Task name	Progress	Updated at	Operations
	vCenter 10.0.16.12	-	1 minutes 29 seconds	
	ORCL-PROD	-	5 minutes 04 seconds	
	XenServer 10.0.16.28	-	4 minutes 49 seconds	
	MySQL-DEV	-	2 minutes 25 seconds	

Force	Task name	Progress	Updated at	Operations
	AWS EC2	2	4 minutes 20 seconds	
	AWS S3	-	4 minutes 05 seconds	

Summary 1

Hosts	1
Storage	7
VMs	23
Hosts VMs running	10
Hosts VMs installed	95

Refresh Go back

タスクが失敗(failed)ステータスで終了した場合は、実行概要を表示して、生成されたエラーを確認することもできます。

The screenshot shows the Pandora FMS interface with the 'Task list' selected. A modal window for 'XenServer 10.0.16.28' is open, displaying 'Overall Progress' at 100%. Below this, a 'Summary' box contains the message: 'CRITICAL: Cant login to XenServer, error: Invalid credentials'. The background shows a table of tasks with columns for Progress, Updated at, and Operations.

Progress	Updated at	Operations
-	1 minutes 29 seconds	
-	5 minutes 04 seconds	
-	4 minutes 49 seconds	
-	2 minutes 25 seconds	
2	4 minutes 20 seconds	
-	4 minutes 05 seconds	

タスクの実行結果は常に、タスクで使用されるプラグインに依存するため、失敗(failed)ステータスで終了した場合でも、タスクは一連のエージェントの監視を生成できる可能性があります。

アプリケーション

Pandora FMS で公式に監視できる アプリケーション は次のとおりです。

- VMware®.
- XenServer®.
- MySQL®.
- Microsoft SQL Server®.
- Oracle®.
- DB2®.
- SAP R3®.

クラウド

Pandora FMS で公式に監視できる クラウド 環境は次のとおりです。

- Amazon Web Services EC2®.
- Amazon Web Services RDS®.
- Amazon Web Services S3®.
- Azure Microsoft Compute®.
- Google Cloud Compute Engine®.

カスタム

Pandora FMS には現在、公式 カスタム プラグインはありません。

.disco パッケージ管理

このセクションでは、環境やアプリケーションの監視に使用できる .disco パッケージからプラグインをロードできます。

バージョン NG 773 以降

コンソールから、Pandora FMS 自動検出 で利用可能なプラグインのリストが表示され、Pandora FMS 公式かカスタムかに関係なく、新しいプラグインをロードできます。

Pandora FMS
the Flexible Monitoring System

Discovery / Manage disco packages
Manage disco packages

Load DISCO

Select a file

Upload DISCO


20

Name	Short name	Section	Description	Version	Actions
Amazon EC2	pandorafms.aws.ec2	cloud	Monitor AWS EC2 instances	1.0	
Amazon RDS	pandorafms.aws.rds	cloud	Monitor AWS RDS instances	1.0	
Amazon S3	pandorafms.aws.s3	cloud	Monitor AWS S3 buckets	1.0	
Azure Microsoft Compute	pandorafms.azure.mc	cloud	Monitor Azure Microsoft Compute VMs	1.0	
DB2	pandorafms.db2	app	Monitor DB2 databases	1.0	
Google Cloud Compute Engine	pandorafms.gcp.ce	cloud	Monitor Google Cloud Platform Compute Engine VMs	1.0	
Microsoft SQL Server	pandorafms.mssql	app	Monitor Microsoft SQL Server databases	1.0	
MySQL	pandorafms.mysql	app	Monitor MySQL databases	1.0	
Oracle	pandorafms.oracle	app	Monitor Oracle databases	1.0	
SAP R3	pandorafms.sap	app	Monitor SAP R3 environments	1.0	
VMware	pandorafms.vmware	app	Monitor ESXi hosts, datastores and VMs from a specific datacenter	1.0	
XenServer	pandorafms.xenserver	app	Monitor hosts, storages and VMs from a specific XenServer	1.0	

Showing 1 to 12 of 12 entries

リストされた各プラグインにて:

- 名前(Name): 区別できるアイコンが付いたプラグインの名前。この名前とアイコンは、新しいタスクを作成するときにプラグインとして表示されるものです。
- 短い名前(Short name): プラグインの識別名。この名前は、プラグインを他のプラグインと区別できるようにする一意の識別子であるため、同じ短い名前を持つ複数のプラグインをシステムにロードすることはできません。pandorafms. で始まる短い名前は、Pandora FMS によって公式プラグインであることを区別するために使用されるため、そのような名前で始まる短い名前はカスタムプラグインには決して使用しないでください。さらに、これらの短い名前は、コンソールと Pandora FMS サーバの両方で必要なすべてのファイルを含むディレクトリに名前を付けるために使用されます。
- セクション(Section): タスクを作成および一覧するためにプラグインが表示される自動検出インターフェースのセクション。アプリクラウド、または カスタム があり、プラグインタスクはそれぞれアプリケーションクラウド、または カスタム 内に存在します。
- 説明(Description): プラグインに関する追加情報。
- バージョン(Version): ロードされたプラグインのバージョン。
- アクション(Actions): 一覧からプラグインを (それを使用するすべてのタスクとともに) 削除することも、コンソールにあるプラグイン ファイルを環境内の Pandora FMS サーバと手動で同期することもできます。

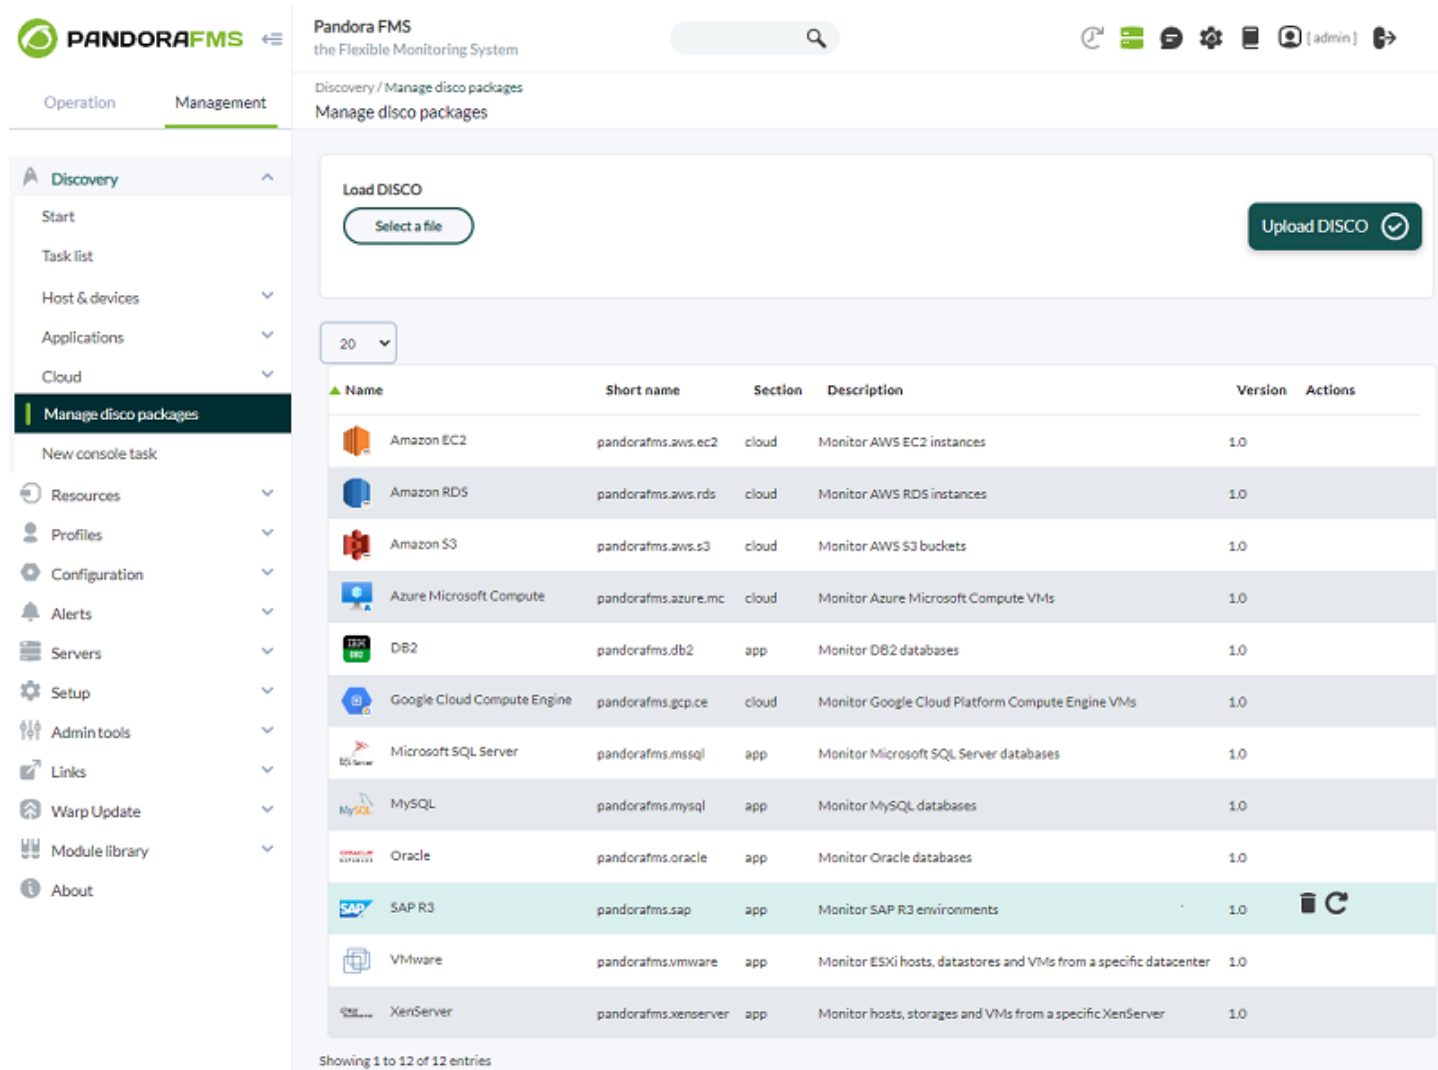

Pandora FMS
the Flexible Monitoring System

Discovery / Manage disco packages
Manage disco packages

Load DISCO

Select a file

Upload DISCO

20

Name	Short name	Section	Description	Version	Actions
Amazon EC2	pandorafms.aws.ec2	cloud	Monitor AWS EC2 instances	1.0	
Amazon RDS	pandorafms.aws.rds	cloud	Monitor AWS RDS instances	1.0	
Amazon S3	pandorafms.aws.s3	cloud	Monitor AWS S3 buckets	1.0	
Azure Microsoft Compute	pandorafms.azure.mc	cloud	Monitor Azure Microsoft Compute VMs	1.0	
DB2	pandorafms.db2	app	Monitor DB2 databases	1.0	
Google Cloud Compute Engine	pandorafms.gcp.ce	cloud	Monitor Google Cloud Platform Compute Engine VMs	1.0	
Microsoft SQL Server	pandorafms.mssql	app	Monitor Microsoft SQL Server databases	1.0	
MySQL	pandorafms.mysql	app	Monitor MySQL databases	1.0	
Oracle	pandorafms.oracle	app	Monitor Oracle databases	1.0	
SAP R3	pandorafms.sap	app	Monitor SAP R3 environments	1.0	
VMware	pandorafms.vmware	app	Monitor ESXi hosts, datastores and VMs from a specific datacenter	1.0	
XenServer	pandorafms.xenserver	app	Monitor hosts, storages and VMs from a specific XenServer	1.0	

Showing 1 to 12 of 12 entries

ファイル同期

プラグインのタスクが機能するには、コンソールと Pandora FMS サーバの両方からアクセス可能なディレクトリに .disco パッケージのコンテンツが存在する必要があります。

そのため、プラグイン一覧には、各プラグインでサーバとファイルを同期するためのアクションボタンがあります。

コンソールには新しい .disco ファイルをアップロードする役割があるため、必要なファイルをサーバへ同期するのも同じコンソールです。

.disco ファイルが読み込まれるとすぐに、コンソールはファイルをサーバと自動的に同期します。ただし、必要に応じてプラグインファイルを同期するボタンを押すと、そのタイミングで強制的に同期が実行されます。

コンソールのファイル

コンソールは、エントリポイントとして、各プラグインのファイルを、プラグインの短い名が含まれるディレクトリに保存します。

pandora_console/attachment/discovery

たとえば、pandorafms.vmware アプリケーションのディレクトリは次のようになります。

/var/www/html/pandora_console/attachment/discovery/pandorafms.vmware

プラグインのディレクトリ内にプラグインに必要な最小限のファイルが見つからない場合は、次のアイコンが表示されサーバとのファイル同期は行われません。問題を解決するには .disco パッケージを再度アップロードする必要があります。

The screenshot shows the Pandora FMS Management console interface. The left sidebar contains navigation options like 'Discovery', 'Resources', 'Profiles', etc. The main content area is titled 'Manage disco packages' and features a 'Load DISCO' section with a 'Select a file' button and an 'Upload DISCO' button. Below this is a table listing various plugins:

Name	Short name	Section	Description	Version	Actions
Amazon EC2	pandorafms.aws.ec2	cloud	Monitor AWS EC2 instances	1.0	
Amazon RDS	pandorafms.aws.rds	cloud	Monitor AWS RDS instances	1.0	
Amazon S3	pandorafms.aws.s3	cloud	Monitor AWS S3 buckets	1.0	
Azure Microsoft Compute	pandorafms.azure.mc	cloud	Monitor Azure Microsoft Compute VMs	1.0	
DB2	pandorafms.db2	app	Monitor DB2 databases	1.0	
Google Cloud Compute Engine	pandorafms.gcp.ce	cloud	Monitor Google Cloud Platform Compute Engine VMs	1.0	
Microsoft SQL Server	pandorafms.mssql	app	Monitor Microsoft SQL Server databases	1.0	
MySQL	pandorafms.mysql	app	Monitor MySQL databases	1.0	
Oracle	pandorafms.oracle	app	Monitor Oracle databases	1.0	
SAP R3	pandorafms.sap	app	Monitor SAP R3 environments	1.0	
VMware	pandorafms.vmware	app	Monitor ESXi hosts, datastores and VMs from a specific datacenter	1.0	
XenServer	pandorafms.xenserver	app	Monitor hosts, storages and VMs from a specific XenServer	1.0	

Showing 1 to 12 of 12 entries


サーバのファイル

プラグインに定義されたタスクを実行するにはPandora FMS サーバにプラグインファイルが必要です。

これを実現するために、コンソールは、ロードされた各プラグインのファイルを、コンソールとサーバの両方がアクセスできるディレクトリと同期します。

discovery と呼ばれるこのディレクトリは、Pandora FMS コンソールの一般設定のリモート設定

ディレクトリ(Remote configuration directory) フィールドで設定されたディレクトリ内にあります。

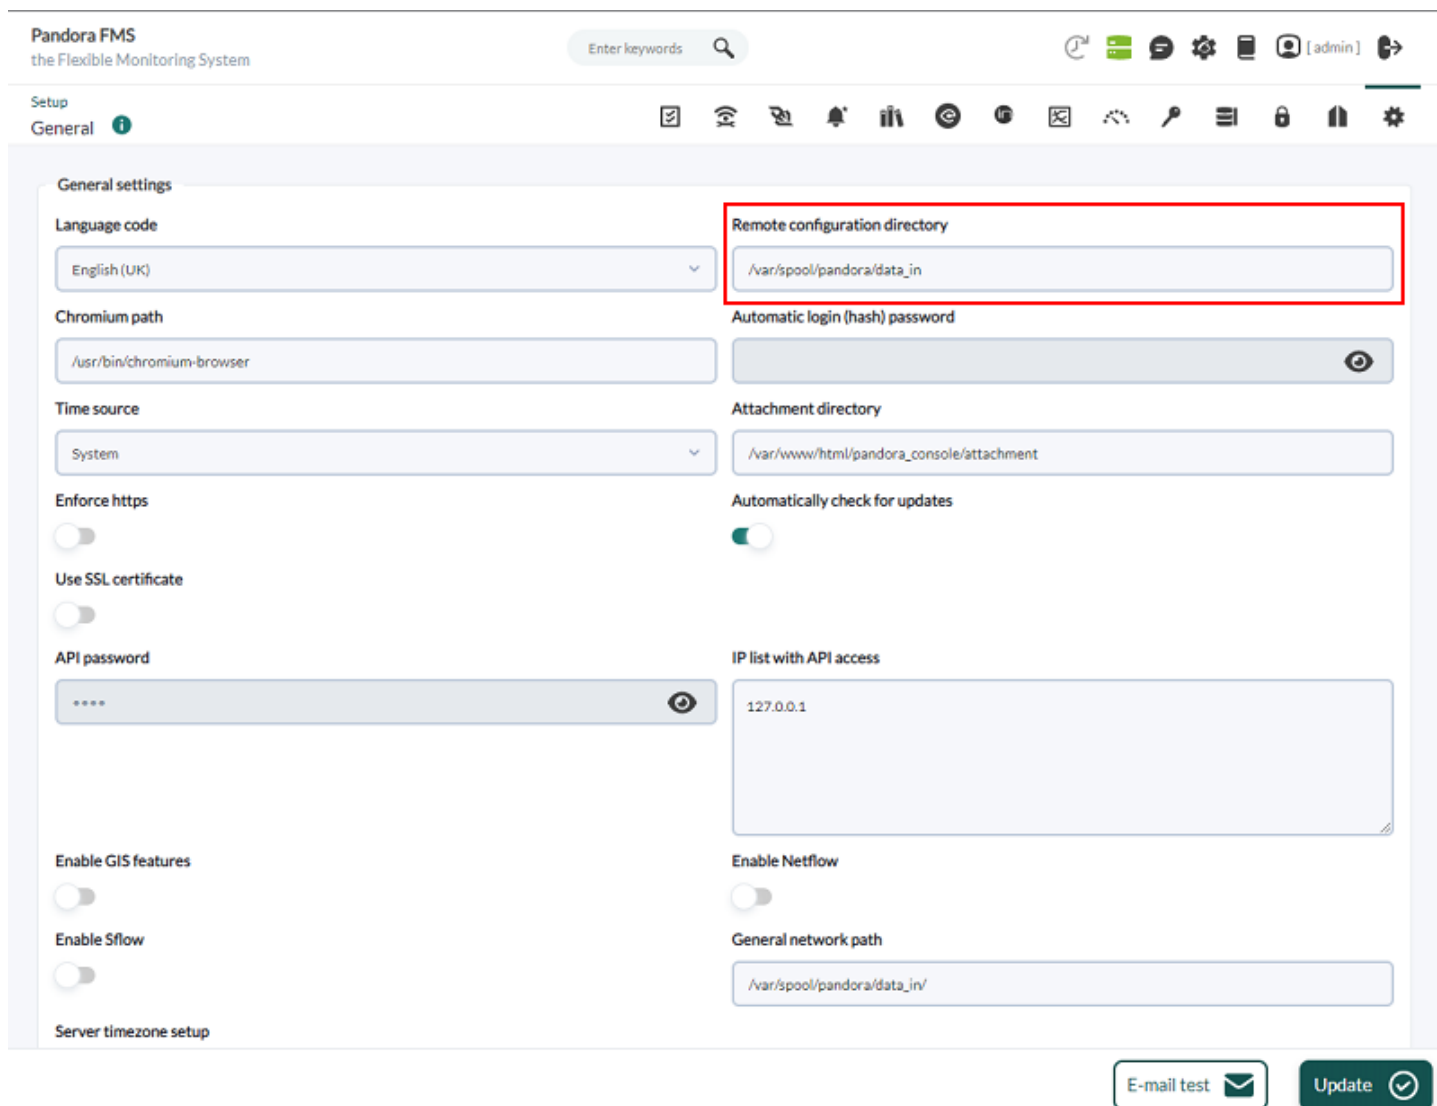

The screenshot shows the Pandora FMS Setup General settings page. The 'Remote configuration directory' field is highlighted with a red box and contains the path `/var/spool/pandora/data_in`. Other visible settings include Language code (English (UK)), Chromium path (`/usr/bin/chromium-browser`), Time source (System), Enforce https (disabled), Use SSL certificate (disabled), API password (masked), IP list with API access (127.0.0.1), and General network path (`/var/spool/pandora/data_in/`). Buttons for 'E-mail test' and 'Update' are visible at the bottom right.

デフォルトで、コンソールがファイルをサーバと同期するための場所は次のようになります。

```
/var/spool/pandora/data_in/discovery
```

このディレクトリ内には、サーバが必要とするプラグインファイルの短い名前前で各プラグインが一つずつ作成されます。

たとえば、`pandorafms.vmware` アプリケーションのディレクトリは次のようになります。

```
/var/spool/pandora/data_in/discovery/pandorafms.vmware
```

[.Disco 開発](#) も参照してください。

[Pandora FMS ドキュメント一覧に戻る](#)