

Pandora FMS 外部 API

[Pandora FMS ドキュメント一覧に戻る](#)

Pandora FMS 外部 API

Pandora FMS 外部 API は、(`/include/api.php` に対して HTTP アクセスすることにより) リモート操作に利用します。これは Pandora FMS 外から操作するアプリケーションを作成できるように Pandora FMS に用意されている手法です。基本的に、アプリケーションからの操作で、指定したフォーマットのパラメータで値を受け渡します。

API.php の呼び出しは、次のように単純です。

```
http://<pandoraコンソールのインストールパス>/include/api.php<パラメータ>
```

API は次のパラメータのみ受け取ることができます。

- `op` (必須): 最初のパラメータで、操作の種類を指定します (`"get"` `"set"` `"help"` のいずれかを指定できます。
 - `get`: 値を取得します。
 - `set`: 値を設定します。
 - `help`: 小さなヘルプを返します。
- `op2` (必須): 処理の名前を指定します。
- `id` (オプション): 1番目のパラメータです。
- `id2` (オプション): 2番目のパラメータです。
- `other` (オプション): 3番目のパラメータです。連続したデータリストの場合もあります。
- `other_mode` (オプション): 連続データのフォーマットです。指定可能な値は次の通りです。
 - `url_encode`: 文字列フォーマットです。 [UrlEncode](#)
 - `url_encode_separator_<セパレータ>` 複数の値を分割する文字を指定します。例えば、次の通りです。

```
...other=peras|melones|sandias&other_mode=url_encode_separator_|
```

- `returnType` (オプション): 値の取得フォーマットです。設定可能な値は次の通りです。
 - `string`: 英数字として値を返します。
 - `csv`: デフォルトで “;” および改行で区切られた CSV で値を返します。
 - `csv_head`: “csv” と同様ですが、最初にフィールド名を返します。

セキュリティ

現時点では、セキュリティはツールにアクセスする IP アドレスリストに基づいています。以下に示す画面のように Pandora コンソールの設定オプションで設定できます。

- 文字を設定すると IP による ACL チェックは省略され、プロトコルおよび環境によるセキュリティのみに下がります。

PANDORA SETUP » GENERAL CONFIGURATION

| | |
|--|--|
| Language code for Pandora | English |
| Remote config directory | /var/spool/pandora/data_in |
| SLA period (seconds) | 604800 |
| Max. days before compact data | 15 |
| Max. days before purge | 60 |
| Compact interpolation in hours (1 Fine-20 bad) | 1 |
| Auto login (hash) password | |
| Default hours for event view | 8 |
| Timestamp or time comparison | Comparison in rollover Timestamp in rollover |
| Time source | Database |
| Automatic update check | Yes No |
| Enforce https | Yes No |
| Compact CSS and JS into header | Yes No |
| ACL IP list for access API | 127.0.0.1 192.168.1.20 192.168.1.25 192.168.50.32 192.168.2.42 |

API の操作にパスワードを設定することもできます。

パスワードを設定するには、次の手順を行う必要があります。

- **APIパスワード:** コンソールでAPIパスワードを設定します。これは次の設定画面 (システム管理(Administration) > 設定(Setup))で設定できます。

The screenshot shows the Pandora FMS configuration interface. The 'API password' field is highlighted with a red box. Other settings include:

- Automatic check for updates: Yes No
- Enforce https: Yes No
- Attachment store: /var/www/trunk/pandora_console/attachment
- IP list with API access: *
- API password: [Redacted]
- Enable GIS features in Pandora Console: Yes No
- Enable Integria incidents in Pandora Console: Yes No
- Enable Netflow: Yes No
- Timezone setup: Europe/Berlin
- Sound for Alert fired: air_shock_alarm.wav
- Sound for Monitor critical: Star_Trek_emergency_simulat
- Sound for Monitor warning: negativebeep.wav

注意: 4.0.2 より前のバージョンでは、このパラメータは、パスワード(*pass*) です。

APIにアクセスするにはPandora FMS の正しいユーザとパスワードも必要です。

- *user*: Pandora FMS の正しいユーザ
- *pass*: 指定したユーザのパスワード

注意: API呼び出しではパスワードは暗号化されていません。キャプチャされないように SSL 通信を使うなど注意してください。API では SSL/HTTPS を使って POST できます。

戻り値

API へのアクセスができなかった場合は、単純に “auth error” という文字が出力されます。

例

ここではAPI パスワードが 1234 で、アクセスユーザが *admin*、そのパスワードが *pandora* とします。

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=plugins&return_type=csv&other=;&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

アクセスできるための条件は次の通りです。


- ACL の IP 一覧にアクセスもとの IP が設定されている。
- API パスワードが設定されていないか、1234 である。
- ユーザ *admin* が存在し、そのパスワードが *pandora* である。

セキュリティ処理の流れ

バージョン 4.0.2 から API ではいくつかのセキュリティの改善が行われています。これは、次の 3つの要素で実装されています。

- IPフィルタリング。リストに設定された IP から API への接続ができます。
- グローバル API パスワード。定義されている場合は、API を利用する場合に必要です。
- コンソールのユーザとパスワード。要求した操作を実行する正しい権限が必要です。

以下に処理の流れを示します。

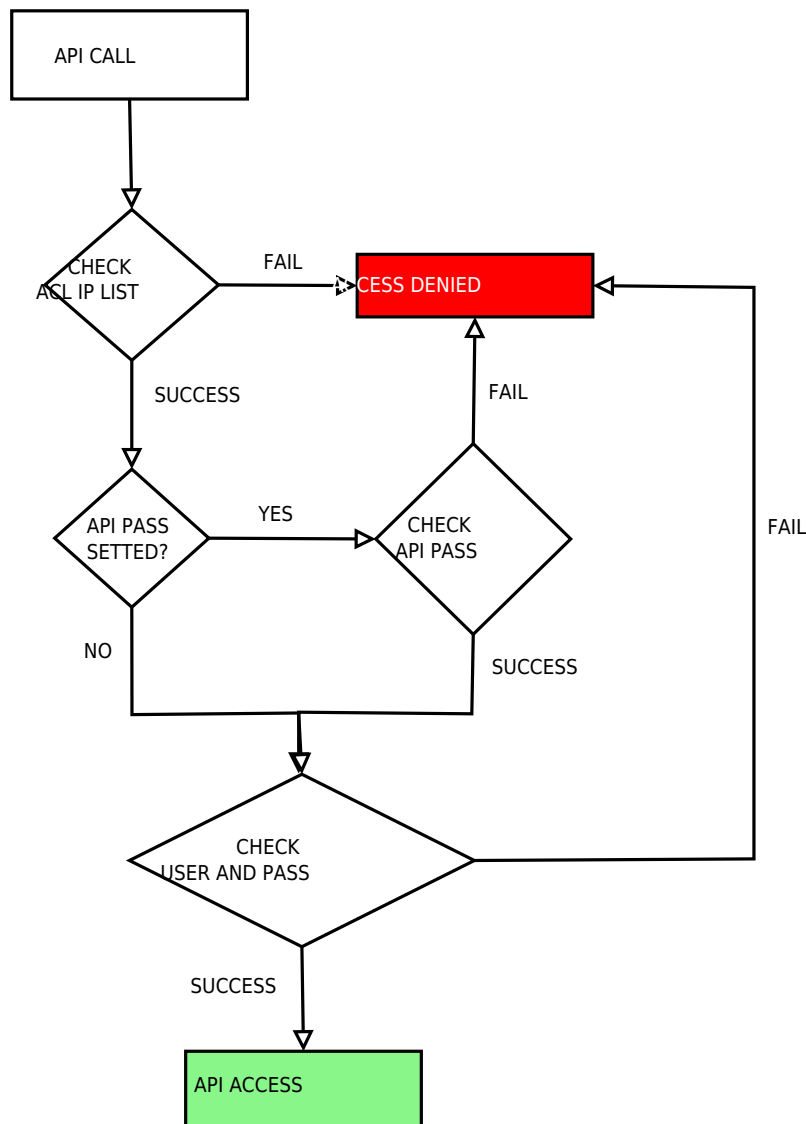

API における新規呼び出し拡張

API の新たな呼び出しを開発するには、以下を考慮してください。

- 呼び出しは <Pandoraコンソールインストール場所>/include/functions_api.php ファイル内の関数として実装されます。
- 呼び出しは "get" "set" または "help" と新たな呼び出し名の組み合わせで、操作とつじつまが合うようにします。例えば function get<呼び出し名>(パラメータ) です。
- 全てを利用しない場合でも、任意の名前で良いですが、呼び出しパラメータは次に示す全てを受け渡す必要があります。

- id: 1番目の操作またはパラメータで、文字列を含みます。
- id2: 2番目の操作またはパラメータで、文字列を含みます。
- other: 残りの操作またはパラメータで、以下の2種類の配列を含みます。
 - \$other['type']: 文字列または配列です。
 - \$other['data']: パラメータを持った文字列または、パラメータの数値インデックスの配列です。
- returnType: 呼び出しの戻値の種類を指定する文字列です。通常は透過的ですが必要であれば編集できます。

Pandora FMS 拡張からの新たな API 呼び出し

/include/functions_api.php を利用せずに新たな API 呼び出しを作成することができます。それには Pandora FMS の extension ディレクトリに <extension_name>.api.php という名前でファイルを追加し、標準の API と同じように欲しい関数を作成します。ただし、プリフィックスは、“api” ではなく “apiextension” です。

例えば <Pandora installation>/extensions/module_groups に “module_groups” という名前の拡張を作る場合は、module_groups.php というファイルはそのディレクトリに作成します。

このファイルに、例えば、グループのモジュール数を取得する関数などの欲しい関数を入れます。この関数の名前は、“apiextension_get_groupmodules” といった名前である必要があります。

関数例

以下に示すのは、関数の例です。

```
function apiextension_get_groupmodules($group_name) {
    $group_id = group_id_from_name($group_name);
    if($group_id == false) {
        echo 'Group doesnt exist';
        return;
    }

    $number_of_modules = group_modules($group_id);
    echo $number_of_modules;
}
```

呼び出し例

この呼び出し例では “Servers” グループのモジュール数を取得します。

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=extension&ext_name=module_groups&ext_function=groupmodules&id=Servers&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

API 関数

API 関数内では、以下の関数を利用できます。

- `returnError(typeError, returnType)`: 全ての呼び出しに対して標準化したエラーを返します。
 - `typeError`: 現在のところ `'id_not_found'` または `null` です。
 - `returnType`: 現在のところ `'string'` またはエラーメッセージです。
- `returnData(returnType, data, separator)`: API の呼び出しデータを返す関数です。
 - `returnType`: `'string'`, `'csv'`, `'csv_head'` のいずれかです。
 - `data`: データおよびその形式を含んだ配列です。次のフィールドがあります。
 - `'type'` (必須): `'string'` および `'array'` です。
 - `'list_index'` (オプション): 終了時に引き渡す英数字インデックスを含む数値インデックスの配列です。
 - `'data'` (必須): データの内容または、英数字インデックスの配列、または、データと数値インデックスです。

例

```
function get_module_last_value($idAgentModule, $trash1, $other=';',
$returnType)
{
    $sql = sprintf('SELECT datos FROM tagente_estado WHERE id_agente_modulo
= %d', $idAgentModule);
    $value = get_db_value_sql($sql);
    if ($value === false) {
        switch ($other['type']) {
            case 'string':
                switch ($other['data']) {
                    case 'error_message':
                    default:
                        returnError('id_not_found', $returnType);
                        break;
                }
                break;
            case 'array':
                switch ($other['data'][0]) {
                    case 'error_value':
                        returnData($returnType, array('type' => 'string',
'data' => $other['data'][1]));
                        break;
                }
                break;
        }
    }
    else {
        $data = array('type' => 'string', 'data' => $value);
        returnData($returnType, $data);
    }
}
```

```
}
```

API 呼び出し

Pandora FMS に対して読み出しか書き込みかによって、2つの種類に分けられます。

情報取得

Pandora コンソールのバージョンを返します。 `get test` と似ていますがAPI 接続のチェックをしません。

これはPandora FMS のインストールパスの確認と、認証前にバージョンを確認するのに便利です。

返される情報はログイン画面から確認することができるものであるため、セキュリティ上の脆弱性にはなりません。

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?info=version
```

返される値は、 *Pandora FMS v5.0 - PC131015* といったものです。

読み出し

データを読み出します。

get test

書式: パラメータ無し

例

以下の例ではOK を返します。

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=test
```

応答サンプル: *OK,v7.0NG.751,PC201215*

get license

```
= 7.0NG 752
```

ユーザ権限のアクセスレベルに応じてPandora FMS のライセンス状態を使用します。

書式:

- `op=get` (必須)
- `op2=license` (必須)
- `return_type=json` (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=license&return_type=json&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

コミュニティ版では、次のような応答を返します。

```
{
  "type": "array",
  "data": {
    "license_mode": "PANDORA-FREE",
  }
}
```

get all_agents

書式:

- op=get (必須)
- op2=all_agents (必須)
- return_type=csv または json (必須)
- other=<連続パラメータ> (オプション) 検索するエージェントをフィルタするためのパラメータ列:
 - <filter_so>
 - <filter_group>
 - <filter_module_states>
 - <filter_alias>
 - <filter_policy>
 - <csv_separator>

例

この例では OS ID が 1、グループ ID が 2、状態が警告、エージェント名に 'j' を含み、関連付けられたポリシーが 2 の全エージェントを返します。

CSV の例:

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=all_agents&return_type=csv&other=1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

JSON の例:

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=all_agents&return_type=json&other=1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get module_last_value

書式:

- op=get (必須)
- op2=module_last_value (必須)
- id=<インデックス> (必須) エージェントモジュールのインデックスである必要があります。
- other=<返すエラー> (オプション) (通常データベースに記録されない)エラーが発生したときに、返したいもの。
 - エラーコードは次の通りです:
 - 'error_message' テキストでエラーメッセージを返します。
 - 'error_value'<セパレータ><コードまたは値> エラーの値を返します。ただし `other_mode=url_encode_separator_<セパレータ>` のように、分割するためのセパレータを 'other_mode' で設定する必要があります。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_last_value&id=63&other=error_value|0&other_mode=url_encode_separator_|
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_last_value&id=62
```

get agent_module_name_last_value

書式:

- op=get (必須)
- op2=agent_module_name_last_value (必須)
- id=<英数字>(必須) エージェント名。
- id2=<英数字> (必須) モジュール名。
- other=<返すエラー> (オプション) (通常DBには記録されない)エラー時に返したいもの。
 - エラーコードは次の通りです:
 - 'error_message' テキストのエラーメッセージ。
 - 'error_value'<セパレータ><コードまたは値> このコードまたはエラーの値が返ります。ただし `other_mode=url_encode_separator_<セパレータ>` のように `'other_mode'` でセパレータを指定する必要があります。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=agent_module_name_last_value&id=miguel-portatil&id2=cpu_user
```

get agent_module_name_last_value_alias

= 7.0NG

モジュールの最新の値を返します。このモジュールは、パラメータ id で渡されるエージェントの別名と、パラメータ id2 で渡されるモジュール名でフィルタされます。other パラメータで、アプリケーションが利用するエラーコードおよび、範囲を超えたモジュールの値を追加することができます。

書式:

- op=get (必須)
- op2=agent_module_name_last_value_alias (必須)

- id=<英数字>(必須) エージェント名。
- id2=<英数字> (必須) モジュール名。
- other=<返すエラー> (オプション) (通常DBには記録されない)エラー時に返したいもの。
 - エラーコードは次の通りです:
 - 'error_message' テキストのエラーメッセージ。
 - 'error_value'<セパレータ><コードまたは値> このコードまたはエラーの値が返ります。ただし「other_mode=url_encode_separator_<セパレータ>」のように「other_mode」でセパレータを指定する必要があります。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=agent_module_name_last_value_alias&id=miguel-portatil&id2=cpu_user
```

get module_value_all_agents

書式:

- op=get (必須)
- op2=module_value_all_agents (必須)
- id=<エージェント名> (必須) エージェント名です。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_value_all_agents&id=example_module_name
```

get agent_modules

書式:

- op=get (必須)
- op2=agent_modules (必須)
- return_type=<csv> (必須) 出力書式
- other=<複数の数値> (必須) エージェントでフィルタするための複数の数値:
 - <エージェントID>

次のように、セパレータを設定するために 'other_mode' パラメータを設定する必要があります「other_mode=url_encode_separator_<セパレータ>」

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=agent_modules&return_type=csv&other=14&other_mode=url_encode_separator_|
```

get module_id

エージェントのモジュール ID を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=module_id (必須)
- id=id agent (必須)
- other=module name (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_id&id=5&other=Host%20Alive&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get module_custom_id

モジュール ID をパラメータとして渡し、特定のエージェントモジュールの *カスタムID* の値を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=module_custom_id (必須)
- id=id_agent_module (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_custom_id&id=5&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get locate_agent

エージェントが存在するサーバ ID を取得し、すべての結果を csv で出力します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=locate_agent (必須)
- return_type=<csv> (必須) 出力フォーマット
- id=id_agent (必須)
- other_mode=other_mode=url_encode_separator_<separator> (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=locate_agent&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=Pepito&other_mode=url_encode_separator_%7C
```

get policies

書式:

- op=get (必須)
- op2=policies (必須)
- return_type=<csv> (必須)
- other=<複数の値> (オプション) ポリシーエージェントによってポリシーをフィルタするための複数の値:
 - <エージェントID>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=policies&return_type=csv&other=&other_mode=url_encode_separator_|
```

get tree_agents

書式:

- op=get (必須)
- op2=tree_agents (必須)
- return_type=<戻りタイプ> (必須) 'csv' または 'csv_head' を指定できます。
- other=<文字列またはパラメータの並び> (オプション) セパレータ文字によって分割されたパラメータリストです。以下に2つのケースを示します。:
 - <セパレータ> CSV のセパレータ
 - <CSVセパレータ>|<CRと置き換える文字>|<フィールド1>,<フィールド2>,<フィールドN>これは、次のパラメータを構成します。(セパレータ文字として'|'を“other_mode”で指定できます。):
 - <CSVセパレータ>: CSV のフィールドセパレータ
 - <CR と置き換える文字> CSVファイル内に改行コードを見つけた場合に、通常の改行の意味で利用している場合と曖昧になるのを避けるために、それを置き換える文字です。文字列を渡すと、スペースに置換されます。
 - <フィールド1>,<フィールド2>,<フィールドN> :CSV に指定できるフィールドは次の通りです:
 - type_row
 - group_id
 - group_name
 - group_parent
 - disabled
 - custom_id
 - group_description
 - group_contact
 - group_other
 - agent_id
 - alias
 - agent_direction
 - agent_comentary
 - agent_id_group
 - agent_last_contant

- agent_mode
- agent_interval
- agent_id_os
- agent_os_version
- agent_version
- agent_last_remote_contact
- agent_disabled
- agent_id_parent
- agent_custom_id
- agent_server_name
- agent_cascade_protection
- agent_name
- module_id_agent_modulo
- module_id_agent
- module_id_module_type
- module_description
- module_name
- module_max
- module_min
- module_interval
- module_tcp_port
- module_tcp_send
- module_tcp_rcv
- module_snmp_community
- module_snmp_oid
- module_ip_target
- module_id_module_group
- module_flag
- module_id_module
- module_disabled
- module_id_export
- module_plugin_user
- module_plugin_pass
- module_plugin_parameter
- module_id_plugin
- module_post_process
- module_prediction_module
- module_max_timeout
- module_custom_id
- module_history_data
- module_min_warning
- module_max_warning
- module_min_critical
- module_max_critical
- module_min_ff_event
- module_delete_pending
- module_id_agent_state
- module_data
- module_timestamp
- module_state
- module_last_try

- module_utimestamp
- module_current_interval
- module_running_by
- module_last_execution_try
- module_status_changes
- module_last_status
- module_plugin_macros
- module_macros
- module_critical_inverse (only in version 6.0SP1 or later)
- module_warning_inverse (only in version 6.0SP1 or later)
- alert_id_agent_module
- alert_id_alert_template
- alert_internal_counter
- alert_last_fired
- alert_last_reference
- alert_times_fired
- alert_disabled
- alert_force_execution
- alert_id_alert_action
- alert_type
- alert_value
- alert_matches_value
- alert_max_value
- alert_min_value
- alert_time_threshold
- alert_max_alerts
- alert_min_alerts
- alert_time_from
- alert_time_to
- alert_monday
- alert_tuesday
- alert_wednesday
- alert_thursday
- alert_friday
- alert_saturday
- alert_sunday
- alert_recovery_notify
- alert_field2_recovery
- alert_field3_recovery
- alert_id_alert_template_module
- alert_fires_min
- alert_fires_max
- alert_id_alert_command
- alert_command
- alert_internal
- alert_template_modules_id
- alert_templates_id
- alert_template_module_actions_id
- alert_actions_id
- alert_commands_id

- alert_templates_name
- alert_actions_name
- alert_commands_name
- alert_templates_description
- alert_commands_description
- alert_template_modules_priority
- alert_templates_priority
- alert_templates_field1
- alert_actions_field1
- alert_templates_field2
- alert_actions_field2
- alert_templates_field3
- alert_actions_field3
- alert_templates_id_group
- alert_actions_id_group'

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=tree_agents&return_type=csv&other=;
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=tree_agents&return_type=csv&other=;|%20|type_row,group_id,agent_alias&other_mode=url_encode_separator_|
```

get module_data

書式:

- op=set (必須)
- op2=module_data (必須)
- id=<モジュールID> (必須)
- other_mode=url_encode_separator_<セパレータ> (必須)
- other=<連続パラメータ> (オプション)
 - CSV の区切り文字
 - 間隔 (秒)
 - 開始日時 (<年><月><日>T<時間> <分>)
 - 終了日時 (<年><月><日>T<時間> <分>)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_data&id=17&other=;|604800|20121201T13:40|20171215T13:40&other_mode=url_encode_separator_|&apikey=1234&user=admin&pass=pandora
```

get graph_module_data

モジュールのグラフを画像ファイルで返します。このグラフは、Pandora の静的グラフと同じ手法で生成されます。グラフの幅、高さ、期間、ラベル、開始日(データの終わりがグラフに表示される最後になります)をパラメータに指定する必要があります。

書式:

- op=set (必須)
- op2=module_data (必須)
- id=<モジュールID> (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須), 順番に次のデータを指定します:
 - <期間>
 - <幅>
 - <高さ>
 - <ラベル>
 - <開始日>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=graph_module_data&id=17&other=604800|555|245|pepito|2009-12-07&other_mode=url_encode_separator_|
```

get events

other パラメータでフィルタしたイベントの一覧を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=events (必須)
- return_type=csv (必須)
- other_mode=url_encode_separator_| (オプション)
- other=<連続したパラメータ> (オプション) 次の順番でパラメータを指定します:
 - <セパレータ>
 - <重要度> 0 から 4
 - <エージェント名>
 - <モジュール名>
 - <アラートテンプレート名>
 - <ユーザ>
 - <開始時間> UNIXタイムにて
 - <終了時間> UNIXタイムにて
 - <状態>
 - <イベントに含まれる文字列>
 - <表示上限数>
 - <表示オフセット>
 - <形式オプション [total|more_criticality]> (total - 該当レコード数を返す, more_criticality - 該当レコード中の重要度の最も大きい値を返す)
 - <グループID>
 - <タグ>
 - <イベントタイプ> unknown, alert_fired, alert_recovered など(部分文字列も可) または not_normal

例


```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=events&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=events&other_mode=url_encode_separator_|&return_type=csv&other=;|2|SERVER|CPU|template_alert00||1274715715|127471781&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get all_alert_templates

書式:

- op=get (必須)
- op2=all_alert_templates (必須)
- other=cvs_separator (オプション)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=all_alert_templates&return_type=csv&other=;
```

get module_groups

書式:

- op=get (必須)
- op2=module_groups (必須)
- other=cvs_separator (オプション)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_groups&return_type=csv&other=;
```

get plugins

書式:

- op=get (必須)
- op2=plugins (必須)
- other=cvs_separator (オプション)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=plugins&return_type=csv&other=;
```

get tags

書式:

- op=get (必須)
- op2=tags (必須)
- return_type=csv (必須)

例

この例では、システムの全てのタグを返します。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=tags&return_type=CSV
```

get module_from_conf

= 5.0 (エンタープライズ版のみ)

書式:

- op=get (必須)
- op2=update_module_in_conf (必須)
- id=<エージェントID> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_from_conf&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=9043&id2=example_name
```

モジュールが見つからない場合は、空の文字列を返します。

get total_modules

グループの全モジュール。

書式:

- op=get (必須)
- op2=total_modules (必須)
- id=<グループID> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=total_modules&id=2&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

グループ ID が 0 の場合、モジュールの全数が返ります。

get total_agents

グループの全エージェント

書式:

- op=get (必須)
- op2=total_agents (必須)
- id=<グループID> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=total_agents&id=2&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get agent_name

指定した ID のエージェント名

書式:

- op=get (必須)
- op2=agent_name (必須)
- id=<エージェントID> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=agent_name&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get agent_alias

= 7.0NG

指定した ID のエージェントの別名を取得します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=agent_alias (必須)
- id=<エージェントID> (必須)
- id2=<ノードID> (メタコンソールでは必須、ノードでは不要)

例

ノード:

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=agent_alias&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

メタコンソール:

```
http://localhost/pandora_console/enterprise/meta/include/api.php?op=get&op2=agent_alias&id=1&id2=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get module_name

指定した ID のモジュール名

書式:

- op=get (必須)
- op2=module_name (必須)
- id=<モジュールID> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_name&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get alert_action_by_group

指定したグループおよびアクションにおいて、実行された全アラート

書式:

- op=get (必須)
- op2=alert_action_by_group (必須)
- id=<グループID> (必須)
- id2=<アクションID> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=alert_action_by_group&id=0&id2=3&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get alert_actions

アラートアクションの一覧を取得します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=alert_actions (必須)
- return_type=<return type> (必須) 'csv' または 'json' を指定できます。
- other=<連続パラメータ> (オプション):
 - <action_name> (オプション)
 - <separator> (オプション)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=alert_actions&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&other=Create|&other_mode=url_encode_separator_|&return_type=json
```

get alert_actions_meta

Template:メタコンソール メタコンソールから、ノードのアラートアクションの一覧を取得します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=alert_actions_meta (必須)
- return_type=<return type> (必須) 'csv' または 'json' を指定できます。
- other=<連続パラメータ> (オプション):
 - <server_name> (オプション)
 - <action_name> (オプション)
 - <separator> (オプション)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=alert_actions_meta&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&other=nodo|Create|&other_mode=url_encode_separator_|&return_type=json
```

get all_alert_commands

全アラートコマンドを返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=all_alert_commands (必須)
- other=cvs_separator (オプション)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=all_alert_commands&return_type=csv&other=$&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get event_info

書式:

- op=get (必須)
- op2=event_info (必須)
- id=<イベントID> (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=event_info&id=80&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get tactical_view

書式:

- op=get (必須)
- op2=tactical_view (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=tactical_view&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get pandora_servers

バージョン 5.0 かそれ以降

書式:

- op=get (必須)
- op2=pandora_servers (必須)
- other=cvs_separator (オプション)

Example

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=pandora_servers&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

次の順番で値が返ります。

- サーバ名
- 状態 (1 - 稼働, 0 - 停止)
- サーバタイプ (文字列)
- マスターサーバかどうか (1 - マスターサーバ, 0 - マスターサーバではない)
- 稼働中のモジュール数
- 該当する全モジュール数
- 最大遅延(秒)
- 遅延モジュール数
- スレッド数
- 現在キューに溜まっているモジュール数
- 最終更新日時 (文字列)

get custom_field_id

= 5.0

書式:

- op=get (必須)
- op2=custom_field_id (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) カスタムフィールド名です
 - <名前> (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=custom_field_id&other=mycustomfield&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get gis_agent

= 5.0

エージェントの最新の gis データを返します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=gis_agent (必須)
- id=<id> (必須) エージェントID

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=get&op2=gis_agent&id=1
```

get special_days

= 5.1

特別日一覧を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=special_days (必須)
- other=<csvセパレータ> (オプション) CSVのセパレータ

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=get&op2=special_days
```

get module_properties

= 5.1SP2

モジュールのプロパティ一覧を返します。出力する項目は other で指定できます。

書式:

- op=get (必須)
- op2=module_properties (必須)
- id=モジュールID (必須)
- return_type=<戻りタイプ> (必須) 'csv' または 'csv_head' を指定できます。
- other=<文字列またはパラメータの並び>(オプション)セパレータ文字によって分割されたパラメータリストです。以下に2つのケースを示します。:
- <セパレータ> CSV のセパレータ
- <CSVセパレータ>|<CRと置き換える文字>|<フィールド1>,<フィールド2>,<フィールドN>これは、次のパラメータを構成します。(セパレータ文字として '|' を "other_mode" で指定できます。):
 - <CSVセパレータ>: CSV のフィールドセパレータ
 - <CR と置き換える文字> CSVファイル内に改行コードを見つけた場合に、通常の改行の意味で利用している場合と曖昧になるのを避けるために、それを置き換える文字です。文字列を渡すと、スペースに置換されます。
 - <フィールド1>,<フィールド2>,<フィールドN> :CSV に指定できるフィールドは次の通りです:
 - module_id_agent_modulo
 - module_id_agent
 - module_id_module_type
 - module_description
 - module_name
 - module_max
 - module_min
 - module_interval
 - module_tcp_port
 - module_tcp_send
 - module_tcp_rcv
 - module_snmp_community
 - module_snmp_oid
 - module_ip_target
 - module_id_module_group
 - module_flag
 - module_id_module
 - module_disabled
 - module_id_export
 - module_plugin_user
 - module_plugin_pass
 - module_plugin_parameter
 - module_id_plugin
 - module_post_process
 - module_prediction_module
 - module_max_timeout
 - module_custom_id

- module_history_data
- module_min_warning
- module_max_warning
- module_min_critical
- module_max_critical
- module_min_ff_event
- module_delete_pending
- module_id_agent_state
- module_data
- module_timestamp
- module_state
- module_last_try
- module_utimestamp
- module_current_interval
- module_running_by
- module_last_execution_try
- module_status_changes
- module_last_status
- module_plugin_macros
- module_macros
- module_critical_inverse (only in version 6.0SP1 or later)
- module_warning_inverse (only in version 6.0SP1 or later)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_properties&id=6233&return_type=csv&other=;&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_properties&id=1103&return_type=csv&other=;|%20|module_id_agent_module,module_id_module_type,module_name,module_last_try,module_state&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get module_properties_by_name

= 5.1SP2

モジュールのプロパティ一覧を返します。出力する項目は other で指定できます。

書式:

- op=get (必須)
- op2=module_properties_by_name (必須)
- id=エージェント名。(必須)
- id2=モジュール名。(必須)
- return_type=<戻りタイプ> (必須) 'csv' または 'csv_head' を指定できます。
- other=<文字列またはパラメータの並び>(オプション)セパレータ文字によって分割されたパラメータリストです (get_module_properties と同じです。詳しくは get_module_properties を参照してください)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_properties_by_name&id=my_agent&id2=my_module&return_type=csv&other=;&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_properties_by_name&id=my_agent&id2=my_module&return_type=csv&other=;|%20|module_id_agent_module,module_id_module_type,module_type,module_name,module_last_try,module_state&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get module_properties_by_alias

= 7.0NG

モジュールプロパティの一覧を返します。一覧はパラメータでフィルタできます。

書式:

- op=get (必須)
- op2=module_properties_by_alias (必須)
- id=agent_alias (必須)
- id2=agentmodule_name (必須)
- return_type=<戻りタイプ> (必須) 'csv' または 'csv_head' を指定できます。
- other=<文字列またはパラメータの並び>(オプション)セパレータ文字によって分割されたパラメータリストです (get_module_properties と同じです。詳しくは get_module_properties を参照してください)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_properties_by_alias&id=pandorafms&id2=Memory_Used&return_type=csv&other=;&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get module_graph

= 6.0

base64 でエンコードされたモジュールグラフを返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=module_graph (必須)
- id=<モジュールID> (必須)
- other=<秒単位の間隔> (オプション) デフォルトは 3600 (1時間)です。時間間隔はデータリカバリに使われます。

バージョン NG 752 以降では、追加のパラメータがあります。必須項目とそのセパレータ | または、その [エスケープ文字](#) %7C に注意してください。

- op=get (必須)
- op2=module_graph (必須)
- id=<module id> (必須)
- other =====
 - リクエストの日付からさかのぼってデータが収集される秒単位の時間範囲(デフォルトは 3600)(必須)。
 - セパレーター
 - 0 であれば base64 グラフィック、1 であれば画像(必須)
 - セパレーター
 - 0 であればしきい値無し。 1 であればしきい値あり。 - モジュールに有効なしきい値がある場合 - (必須)
 - セパレーター
 - ピクセル単位のグラフの高さ(必須)。 マップキーを表示するには 49ピクセルが必要です。

例

バージョン NG 752 未満:

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_graph&id=5&other=3600%7C1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&api=1&user=admin&pass=pandora
```

バージョン NG 752 以上:

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=module_graph&id=2&other=3600%7C1%7C1%7C500%7C&other_mode=url_encode_separator_%7C|&apipass=1234&api=1&user=admin&pass=pandora
```

get all_planned_downtimes

= 5.1

フィルタにマッチした計画停止の一覧を返します。

op=get (必須) op2=all_planned_downtimes (必須) return_type=csv または json (必須) other=<連続パラメータ> (オプション) 計画停止をフィルタするためのパラメータ列:

- <名前>
- <グループID>
- <タイプ> quit, disabled_agents, disabled_agents_alerts のいずれか
- <実行> once または periodically
- <定期実行タイプ> weekly または monthly

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=all_planned_downtimes&other=test|0|quiet|periodically|weekly&other_mode=url_encode_separator_|&return_type=json&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=all_planned_downtimes&other=test|0|quiet|periodically|weekly&other_mode=url_encode_separator_|&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get planned_downtimes_items

= 5.1

フィルタにマッチした計画停止のアイテム一覧を返します。

- op=get (必須)
- op2=planned_downtimes_items (必須)
- return_type=csv または json (必須)
- other=<連続パラメータ> (オプション) 計画停止をフィルタするためのパラメータ列:
 - <名前>
 - <グループID>
 - <タイプ> quit, disabled_agents, disabled_agents_alerts のいずれか
 - <実行> once または periodically
 - <定期実行タイプ> weekly または monthly

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=planned_downtimes_items&other=test|0|quiet|periodically|weekly&other_mode=url_encode_separator_&return_type=json&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=planned_downtimes_items&other=test|0|quiet|periodically|weekly&other_mode=url_encode_separator_&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get id_group_agent_by_name

= 5.1

エージェントのグループ ID を返します。

書式:

- op=get
- op2=id_group_agent_by_name
- other=<文字列または連続パラメータ> エージェント名およびフィルタリングパラメータ (オプション)
 - <エージェント名>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=get&op2=id_group_agent_by_name&other_mode=url_encode_separator_&other=192.168.50.40
```

get id_group_agent_by_alias

= 7.0NG

エージェントのグループ ID を返します。

書式:

- op=get
- op2=id_group_agent_by_alias
- other=<文字列または連続パラメータ> エージェントの別名およびフィルタリングパラメータ (オプション)
 - <エージェントの別名>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=get&op2=id_group_agent_by_alias&other_mode=url_encode_separator_%7C&other=pandorafms
```

get group_agent_by_name

= 5.1

エージェントのグループ名を返します。

書式:

- op=get
- op2=group_agent_by_name
- other=<文字列または連続パラメータ> エージェント名およびフィルタリングパラメータ (オプション)
 - <エージェント名>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=get&op2=group_agent_by_name&other_mode=url_encode_separator_|&other=192.168.50.40
```

get group_agent_by_alias

= 7.0NG

エージェントのグループ名を返します。

書式:

- op=get
- op2=group_agent_by_alias
- other=<文字列または連続パラメータ> エージェントの別名およびフィルタリングパラメータ (オプション)
 - <エージェントの別名>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=get&op2=group_agent_by_alias&other_mode=url_encode_separator_%7C&other=pandorafms
```

get group_id_by_name

| = 7.0NG

名前からグループ ID を返します。

書式:

- op=get
- op2=group_id_by_name
- other=<単一パラメータ> (必須):
 - <グループ名>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=get&op2=group_id_by_name&other=Servers
```

get get_timezone

| = 7.0NG

Pandora に設定されているタイムゾーンを返します。

書式:

- op=get
- op2=timezone

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=get&op2=timezone
```

get cluster_status

| = 7.0

ID ごとのクラスタ状態を返します。

- op=get
- op2=cluster_status
- id=<クラスタID>

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=cluster_status&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get cluster_id_by_name

= 7.0

名前からクラスタの ID を返します。

- op=get
- op2=cluster_id_by_name
- id=<クラスタ名>

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=cluster_id_by_name&id=paco&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get agents_id_name_by_cluster_id

= 7.0

クラスタ ID から ID ⇒ クラスタエージェント名を返します。

- op=get
- op2=agents_id_name_by_cluster_id
- id=<クラスタID>

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=agents_id_name_by_cluster_id&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get agents_id_name_by_cluster_name

= 7.0

クラスタ名から ID ⇒ クラスタエージェント名を返します。

- op=get
- op2=agents_id_name_by_cluster_name
- id=<クラスタ名>

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=agents_id_name_by_cluster_name&id=paco&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get modules_id_name_by_cluster_id

= 7.0

クラスタ ID から ID ⇒ クラスタエージェントの全モジュール名を返します。

- op=get
- op2=modules_id_name_by_cluster_id
- id=<クラスタID>

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=modules_id_name_by_cluster_id&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get modules_id_name_by_cluster_name

= 7.0

クラスタ名からID ⇒ クラスタエージェントの全モジュール名を返します。

- op=get
- op2=modules_id_name_by_cluster_name
- id=<クラスタ名>

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=modules_id_name_by_cluster_name&id=paco&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get cluster_items

= 7.0

クラスタ ID から、アイテムID ⇒ (name,id,module_agent,type,pcrit,pwarn) のフォーマットで json オブジェクトの要素を返します。

pcrit: % for the critic state if its AA or 1 o 0 if its AP

pwarn: % for the warning state if its AA or null if its AP

- op=get
- op2=cluster_items
- id=<クラスタID>

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=cluster_items&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get policy

= 7.0NG. 725

ポリシーから全データを返します。ポリシーID が指定されていない場合は、全ポリシーから全データを返します。

書式:

- op=get
- op2=policy

- id=<ポリシーID> (オプション)
- return_type=(json, csv, string).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json.
```

get collections_policy

= 7.0NG. 725

ポリシーの全コレクションを返します。ポリシー ID が指定されていない場合は、全ポリシーの全コレクションを返します。

書式:

- op=get
- op2=collections_policy
- id=<ポリシーID> (オプション)
- return_type=(json, csv, string).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=collections_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json.
```

get plugins_policy

= 7.0NG. 725

ポリシーの全プラグインを返します。ポリシー ID が指定されていない場合は、全ポリシーの全プラグインを返します。

書式:

- op=get
- op2=plugins_policy
- id=<ポリシーID> (オプション)
- return_type=(json, csv, string).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=plugins_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json.
```

get inventory_policy

= 7.0NG. 725

ポリシーのインベントリモジュールを返します。ポリシー ID が指定されていない場合は、全ポリシーの全インベントリモジュールを返します。

書式:

- op=get
- op2=inventory_policy
- id=<ポリシーID> (オプション)
- return_type=(json, csv, string).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=inventory_policy
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json&id=2
```

get unlinking_policy

= 7.0NG. 725

ポリシーの全未リンクモジュールを返します。ポリシー ID が指定されていない場合は、全ポリシーの全未リンクモジュールを返します。

書式:

- op=get
- op2=unlinking_policy
- id=<ポリシーID> (オプション)
- return_type=(json, csv, string).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=unlinking_policy
&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json.
```

get alerts_policy

= 7.0NG. 725

次の点を考慮して、ポリシーのアラートを返します。

- ポリシー ID が指定されていれば、ポリシーのアラートを返します。そうでなければ、全ポリシーの全アラートを返します。
- アラートのタイプを指定されている場合: (オプションは 3つあります)
 - 0: すべてを表示します(デフォルト)
 - 1: 通常アラートのみ表示します
 - 2: 外部アラートのみ表示します

書式:

- op=get

- op2=alerts_policy
- id=<ポリシーID> (オプション)
- id2=0:すべて(デフォルト), 1:通常, 2:外部
- return_type=(json, csv, string).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=alerts_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json&id2=2.
```

get alerts_actions_policy

= 7.0NG. 725

以下を考慮して、ポリシーのアラートの全アクションを返します。

- ポリシー ID が指定されている場合は、そのポリシーのアラートのアクションを返します。指定されていない場合は、全ポリシーの全アラートの全アクションを返します。
- アラート ID が指定されている場合は、そのアラートのアクションを返します。

書式:

- op=get
- op2=alerts_actions_policy
- id=<ポリシーID> (オプション)
- id2=<ポリシーアラートID> (オプション)
- return_type=(json, csv, string).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=alerts_actions_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json&id=1&id2=3
```

get agents_policy

= 7.0NG. 725

ポリシーの全エージェントを返します。ポリシー ID が指定されていない場合は、全ポリシーの全エージェントを返します。

書式:

- op=get
- op2=agents_policy
- id=<ポリシーID> (オプション)
- return_type=(json, csv, string).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=agents_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json.
```

get groups_policy

= 7.0NG. 725

ポリシーの全グループを返します。ポリシー ID が指定されていない場合は、全ポリシーの全グループを返します。

書式:

- op=get
- op2=groups_policy
- id=<ポリシーID> (オプション)
- return_type=(json, csv, string).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=groups_policy&api  
pass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json&id=2
```

get queue_policy

= 7.0NG. 725

ポリシーのキューを返します。ポリシー ID が指定されていない場合は、全ポリシーの全キューを返します。

書式:

- op=get
- op2=queue_policy
- id=<ポリシーID> (オプション)
- return_type=(json, csv, string).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=queue_policy&api  
pass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json
```

get traps

= 7.0NG. 728

指定されたソーストラップを返します。また、タイムスタンプやその他のデータをフィルタリングすることもできます。

書式:

- op=get
- op2=traps
- other=<オプションパラメータ>

- <timestamp>
- <limit>
- <offset>
- <status>
- <oid_custom>

例

```
https://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=traps&other=1537128000%7C9000%7C0%7C1%7C.1.2.3.6.4&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get event_responses

Pandora FMS でユーザがアクセスするイベント応答の一覧を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=event_reponses (必須)
- return_type=csv|json (必須)

例

この例では csv フォーマットで全システムイベント応答を返します。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=event_responses&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get users

Pandora FMS のユーザー一覧を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=users (必須)
- return_type=csv|json (必須)

例

この例では、全ユーザーを CSV フォーマットで返します。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=users&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&other_mode=url_encode_separator_&
```

get list all user

この機能はメタコンソールのみです。

全 Pandora FMS ユーザー一覧を出力します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=list_all_user(必須)
- return_type=csv|json (必須)

例

Json または CSV にて返すことができます。この戻り値は URL を介して指定します。応答タイプのみの指定で、その他変数は使用しません。

http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=list_all_user&return_type=json&apipass=1234&user=admin&pass=pandora

get info user name

この機能はメタコンソールのみです。

ユーザデータの一覧を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=list_all_user(必須)
- return_type=csv|json (必須)
- other=username (必須)

例

指定のユーザに関するすべての情報を取得します。Json または CSV にて返すことができます。この戻り値は URL を介して指定します。応答タイプのみの指定で、その他変数は使用しません。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=info_user_name&return_type=json&other=admin&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get user_profiles_info

Pandora FMS のユーザプロフィール一覧を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=user_profiles_info (必須)
- return_type=csv|json (必須)

例

この例では、全システムユーザプロフィールを json フォーマットで返します。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=user_profiles_info&return_type=json&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get migrate_agent

= 7.21 メタコンソールのみ

エージェントマイグレーションキューに、指定のエージェントが存在するかを確認します。

- op=get
- op2=migrate_agent
- id=id_agente a migrar
- return_type=string, json, etc

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=migrate_agent&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=2&return_type=json
```

get language

= 7.0NG 730

Pandora FMS に設定されている言語を返します。

書式:

- op=get
- op2=language

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=get&op2=language
```

get session_timeout

= 7.0NG 730

Pandora FMS に設定されたセッションタイムアウトを返します。

書式:

- op=get
- op2=session_timeout

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=get&op2=session_timeout
```

get groups

= 7.0NG 732

存在するグループを返します。

書式:

- op=get
- op2=groups
- other=<オプションパラメータ>
 - <csv_separator> デフォルトは ';'。
 - <return_all_group> 'すべて' グループを返します。
 - <return_all_columns> 全カラムを返します。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=groups&other=;%7C1%7C0&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get filter user group

この機能はメタコンソールのみです。

フィルタリングを行ったユーザグループを取得します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=filter_user_group (必須)
- return_type=csv|json(必須)
- other=id group(必須)|Enabled or not(Disabled)(必須)

例

Json または CSV にて返すことができます。この戻り値は URL を介して指定します。2つの変数(グループIDまたは有効化)の1つは空ですが、少なくとも1つは入力する必要があることに注意してください。



2つの変数(グループIDまたは Enabled)のうちいずれかが空でも構いませんが、少なくとも一つは指定する必要があることに注意してください。


```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=filter_user_group&return_type=json&other=0|0&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get inventory_modules

Pandora インベントリモジュールの一覧を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=inventory_modules (必須)
- return_type=csv|json (必須)

例

この例では、全インベントリの情報を json フォーマットで返します。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=inventory_modules&return_type=json&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get inventory_modules_by_name

エージェント名を用いてエージェントからインベントリモジュールを取得します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=inventory_modules_by_name (必須)
- id=<エージェント名> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=inventory_modules_by_name&id=name&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get inventory_modules_by_alias

エージェントの別名を用いて、エージェントからインベントリモジュールを取得します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=inventory_modules_by_alias (必須)
- id=<エージェントの別名> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=inventory_modules
```

`_by_alias&id=alias&return_type=csv&apipass=1234&user=admin&pass=pandora`

get inventory_module_data

エージェント名とモジュールを用いて、インベントリモジュールからデータを取得します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=inventory_module_data (必須)
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<インベントリモジュール名> (オプション)
- other=<連続パラメータ> (オプション), 次の順番で指定します:
 - <separator>
 - <date_from> <year><month><day>T<hour><minute>
 - <date_to> <year><month><day>T<hour><minute>
 - <use_agent_alias> (オプション) 0 または 1

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.phpop=get&op2=inventory_module_data&id=e14ae3b959b08a1fb7a057281401a08063cf04eb714efa5fbf1cf4043cfa1314&id2=Routes&other=,%7C20191010T13:40%7C20191211T13:40%7C0&return_type=csv&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get list_collections

Pandora の全コレクションの一覧を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=list_collections (必須)

例

この例では、全コレクションの情報を json フォーマットで返します。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=list_collections&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get list_collection_files

コレクション内の全ファイル一覧を返します。コレクション ID を指定しなかった場合、全コレクションの全ファイルを返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=list_collections_files (必須)
- id=id_collection

例

この例では、コレクション内の全ファイル名を json フォーマットで返します。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=list_collection_files&id=1&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get all_event_filters

存在するイベントフィルタの一覧を返します。

書式:

- op=get (必須)
- op2=all_event_filters (必須)
- other=cvs_separator (オプション)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=all_event_filters&return_type=csv&other=;&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

get event_mcid

ノードの ID および、ノードのイベント ID を用いて、メタコンソールでのイベント ID を返します。

この機能はメタコンソールのみです。

書式:

- op=get (必須)
- op2=event_mcid (必須)
- id=<server_id> (必須) ノードの ID です。
- id2=<id_source_event> (必須) ノードのイベント ID です。

例

```
http://172.16.0.3/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=event_mcid&return_type=json&id=0&id2=0&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

設定

データを送信します。

set new_agent

パラメータで指定した内容で新たなエージェントを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_agent (必須)
- other=<連続したパラメータ> (必須) エージェントの設定とデータを次の順番に指定します。
 - <エージェントの別名>
 - <IP>
 - <親エージェントのID>
 - <グループID>
 - <関連障害検知抑制>
 - <関連障害検知抑制モジュール>
 - <間隔(秒)>
 - <OSのID>
 - <サーバ名>
 - <カスタムID>
 - <学習モード>
 - <無効化>
 - <説明>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_agent&other=agente_nombre|1.1.1.1|0|4|0|0|30|8|miguel-portatil||0|0|la%20descripcion&other_mode=url_encode_separator_|
```

- 注意: *alias_as_name* が 1 の場合はエージェント名は別名と同じです。0 の場合はエージェント名は自動的に生成されます。

set update_agent

パラメータで渡したデータで、新たなエージェントを更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_agent (必須)
- id=<エージェントID> (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) エージェントの設定データで次の順番で設定します。
 - <エージェントの別名>
 - <ip>
 - <親ID>
 - <グループID>
 - <関連障害検知抑制>
 - <関連障害検知抑制モジュール>

- <間隔(秒)>
- <OSのID>
- <サーバ名>
- <カスタムID>
- <学習モード>
- <無効化>
- <説明>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?id=5&op=set&op2=update_agent&other=agente_nombre|1.1.1.1|0|4|0|30|8|10||0|0|la%20descripcion&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set delete_agent

指定した名前のエージェントを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_agent (必須)
- id=<エージェント名> (必須) エージェント名でなければいけません。
- other (オプション)=<エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_agent&id=agente_erroneo
```

set create_module_template

id に指定したテンプレート、other に指定したエージェント、モジュール ID から、アラートを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_module_template (必須)
- id=<テンプレートID> (必須) テンプレートIDでなければいけません。
- other=<id_module>|<id_agent>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_module_template&id=1&other=1|10&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set apply_module_template

モジュールテンプレートをエージェントへ適用します。

モジュールテンプレートは、ネットワークモジュールを集めたものです。このテンプレートは、直接エージェントに適用することができ、モジュールを一つ一つ追加する必要はありません。

書式:

- op=set (必須)
- op2=apply_module_template (必須)
- id<id_template> (必須) 適用されるテンプレートの ID
- id2<id_agente> (必須) モジュールが作成されるエージェントの ID

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=apply_module_template&id=2&id2=2&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set create_network_module

指定のパラメータでネットワークモジュールを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_network_module (必須)
- id=<エージェント名> (必須) エージェント名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で指定するモジュール設定パラメータです。
 - <モジュール名>
 - <無効化>
 - <モジュールタイプID>
 - <モジュールグループID>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告の文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害の文字列>
 - <連続抑制回数>
 - <ヒストリーデータ>
 - <対象IP>
 - <TCPポート>
 - <snmpコミュニティ>
 - <snmp OID>
 - <モジュール間隔>
 - <データ保存倍率>
 - <最小>
 - <最大>
 - <カスタムID>

- <説明>
- <不明イベントの有効化> (バージョン 5 以降のみ)
- <モジュールマクロ> (バージョン 5 以降のみ) それぞれのマクロのプロパティを一つのオブジェクトにまとめて base 64 エンコードした JSON 文字列でなければいけません。JSON プロパティの書式は、“<macro name>”: “<macro value>” でなければいけません。
- <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <障害条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ)
- <警告条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ)
- <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)
- <エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_network_module&id=pepito&other=prueba|0|7|1|0|0|0|0|1|127.0.0.1|0||0|180|0|0|0||latency%20ping&other_mode=url_encode_separator_|
```

set create_plugin_module

指定のパラメータでプラグインモジュールを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_plugin_module (必須)
- id=<エージェント名> (必須) エージェント名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でモジュールの設定を指定します。
 - <モジュール名>
 - <無効化>
 - <モジュールタイプID>
 - <モジュールグループID>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害文字列>
 - <連続抑制回数>
 - <ヒストリーデータ>
 - <対象IP>
 - <TCPポート>
 - <snmp コミュニティ>
 - <snmp OID>
 - <モジュール間隔>
 - <データ保存倍率>
 - <最小値>
 - <最大値>

- <カスタムID>
- <説明>
- <プラグインID>
- <プラグインユーザ>
- <プラグインパスワード>
- <プラグインパラメータ>
- <不明イベントの有効化> (バージョン 5 のみ)
- <マクロ> (バージョン 5 以降のみ) base 64 でエンコードされた JSON 文字列である必要があります。内容は、次のプロパティでまとめたオブジェクトでなければいけません。
 - `"macro"`: マクロ名。 `_field1_`, `_field2_`, ..., `_fieldN_` でなければいけません。
 - `"desc"`: **マクロを表す名前**。 * `"help"`: マクロの説明。
 - `"value"`: **マクロの値**。 * `"hide"`: マクロの値を隠す場合は " 1 " に設定します。(パスワードの記載に便利です)

例

```
{
  "1": {
    "macro": "_field1_",
    "desc": "Target IP",
    "help": "",
    "value": "192.168.0.1",
    "hide": ""
  },
  "2": {
    "macro": "_field2_",
    "desc": "Port",
    "help": "",
    "value": "80",
    "hide": ""
  }
}
```

- <エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)
- <モジュールマクロ> (バージョン 5 以降のみ) それぞれのマクロを一つのプロパティで表した base 64 でエンコードした JSON 文字列でなければいけません。JSON プロパティの書式は、"`<macro name>`": "`<macro value>`" です。
- <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <障害条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ)
- <警告条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ)
- <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_plugin_module&id=pepito&other=prueba|0|1|2|0|0|0|0|0|0|0|127.0.0.1|0|0|300|0|0|0|0|p|lugin%20module%20from%20api|2|admin|pass|-
```



```
p%20max&other_mode=url_encode_separator_|
```

set create_data_module

指定したパラメータでモジュールを作成します。



このコマンドにてデータベースにモジュールデータを追加できませんが、モジュールに関連づけられたエージェントの設定ファイルの編集はできません。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_data_module (必須)
- id=<エージェント名> (必須) エージェント名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) モジュールの設定とデータを次の順番で指定します。
 - <モジュール名>
 - <無効化>
 - <モジュールタイプID>
 - <説明>
 - <モジュールグループID>
 - <最小値>
 - <最大値>
 - <データ保存倍率>
 - <モジュールの間隔>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告の文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害の文字列>
 - <データの保存>
 - <不明イベントの有効化> (バージョン 5 以降のみ)
 - <モジュールマクロ> (バージョン 5 以降のみ) それぞれのマクロのプロパティを一つのオブジェクトにまとめて base 64 エンコードした JSON 文字列でなければいけません。JSON プロパティの書式は、“<macro name>”: “<macro value>” でなければいけません。
 - <連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <連続抑制タイムアウト> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <障害条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ)
 - <警告条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ)
 - <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)
 - <エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_data_module&id=pepito&other=prueba|0|1|data%20module%20from%20api|1|10|20|10.50|180|10|15||16|20||0&other_mode=url_encode_separator_
```

set create SNMP module

SNMP モジュールを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_snmp_module (必須)
- id=<エージェント名> (必須) エージェント名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で指定するモジュールの設定とデータです。
 - <モジュール名>
 - <無効化>
 - <モジュールタイプID>
 - <モジュールグループID>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告の文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害の文字列>
 - <連続抑制回数>
 - <データの保存>
 - <対象IP>
 - <モジュールのポート>
 - <SNMPバージョン>
 - <SNMPコミュニティ>
 - <SNMP OID>
 - <モジュールの間隔>
 - <データ保存倍率>
 - <最小値>
 - <最大値>
 - <カスタムID>
 - <説明>
 - <SNMPv3 暗号化手法 [AES|DES]>
 - <SNMPv3 暗号化パスワード>
 - <SNMPv3 セキュリティレベル [authNoPriv|authPriv|noAuthNoPriv]>
 - <SNMPv3 認証手法 [MD5|SHA]>
 - <SNMPv3 認証ユーザ>
 - <SNMPv3 認証パスワード>
 - <不明イベントの有効化> (バージョン 5 以降のみ)
 - <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)

- <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)
- <エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

例 1 (SNMP v3, 暗号化手法: AES, 暗号化パスワード: example_priv_passw, セキュリティレベル: authNoPriv, 認証手法: MD5, 認証ユーザ: pepito_user, 認証パスワード: example_priv_passw)

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_snmp_module&id=pepito&other=prueba|0|15|1|10|15||16|18||15|0|127.0.0.1|60|3|public|.1.3.6.1.2.1.1.1.0|180|0|0|0|SNMP%20module%20from%20API|AES|example_priv_passw|authNoPriv|MD5|pepito_user|example_auth_passw&other_mode=url_encode_separator_|
```

例 2 (SNMP v1)

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_snmp_module&id=pepito1&other=prueba2|0|15|1|10|15||16|18||15|0|127.0.0.1|60|1|public|.1.3.6.1.2.1.1.1.0|180|0|0|0|SNMP module from API&other_mode=url_encode_separator_|
```

set update_network_module

ネットワークモジュールを更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_network_module (必須)
- id=<モジュールID> (必須) モジュールIDでなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でモジュールの設定とデータを指定します。
 - <エージェントID>
 - <無効化>
 - <モジュールグループID>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害文字列>
 - <連続抑制回数>
 - <データの保存>
 - <対象のIPO>
 - <モジュールのポート>
 - <SNMPコミュニティ>
 - <SNMP OID>
 - <モジュールの間隔>
 - <データ保存倍率>
 - <最小値>
 - <最大値>

- <カスタムID>
- <説明>
- <イベントタイプの無効化> (バージョン 5 以降のみ)
- <モジュールマクロ> (バージョン 5 以降のみ) それぞれのマクロのプロパティを一つのオブジェクトにまとめて base 64 エンコードした JSON 文字列でなければいけません。JSON プロパティの書式は、“<macro name>”: “<macro value>” でなければいけません。
- <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <障害条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ)
- <警告条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ)
- <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_network_module&id=3431&other=44|0|2|10|15||16|18||7|0|127.0.0.1|0||0|300|30.00|0|0|0|latency%20ping%20modified%20by%20the%20Api&other_mode=url_encode_separator_
```

set update_plugin_module

プラグインモジュールを更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_plugin_module (必須)
- id=<モジュールID> (必須) モジュールIDでなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でモジュールの設定とデータを指定します。
 - <エージェントID>
 - <無効化>
 - <モジュールグループID>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害文字列>
 - <連続抑制回数>
 - <データの保存>
 - <対象IP>
 - <モジュールのポート>
 - <SNMPコミュニティ>
 - <SNMP OID>
 - <モジュールの間隔>
 - <データ保存倍率>
 - <最小値>
 - <最大値>

- <カスタムID>
- <説明>
- <プラグインID>
- <プラグインユーザ>
- <プラグインパスワード>
- <プラグインパラメータ>
- <イベントタイプの無効化> (バージョン 5 以降のみ)
- <マクロ> (バージョン 5 以降のみ) base 64 でエンコードされた文字列でなければいけません。内容は、次のプロパティで表すオブジェクトを一つにまとめたものでなければいけません。
- “macro”: マクロ名。_field1_, _field2_, ..., _fieldN_ でなければいけません。
- “desc”: マクロを表す名前。 * “help”: マクロの説明。
- “value”: マクロの値。例 <code> { “1”: { “macro”: “_field1_”, “desc”: “Target IP”, “help”: “”, “value”: “192.168.0.1” }, “2”: { “macro”: “_field2_”, “desc”: “Port”, “help”: “”, “value”: “80” } } </code> * <モジュールマクロ> (バージョン 5 以降のみ) それぞれのマクロのプロパティを一つのオブジェクトにまとめ base 64 でエンコードした JSON 文字列でなければいけません。JSON プロパティの書式は、“<macro name>”: “<macro value>” でなければいけません。 * <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ) * <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <障害条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ) * <警告条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ) * <ff_type> (バージョン 733 以降のみ) 例

これによりデータベースにモジュールデータを追加することはできますが、該当モジュールに関するエージェントの設定ファイルを変更することはできません。

書式: * op=set (必須) * op2=update_data_module (必須) * id=<モジュールID> (必須) モジュールIDでなければいけません。 * other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でモジュールの設定とデータを指定します。 * <エージェントID> * <無効化> * <モジュールグループID> * <警告の最小値> * <警告の最大値> * <警告文字列> * <障害の最小値> * <障害の最大値> * <障害文字列> * <連続抑制回数> * <データの保存> * <対象のIP> * <モジュールのポート> * <SNMPコミュニティ> * <SNMP OID> * <モジュールの間隔> * <データ保存比率> * <最小値> * <最大値> * <カスタムID> * <説明> * <イベントタイプの無効化> (バージョン 5 以降のみ) * <モジュールマクロ> (バージョン 5 以降のみ) それぞれのマクロのプロパティを一つのオブジェクトにまとめて base 64 エンコードした JSON 文字列でなければいけません。JSON プロパティの書式は、“<macro name>”: “<macro value>” でなければいけません。 * <連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ) * <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <連続抑制タイムアウト> (バージョン 5.1 以降のみ) * <障害条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ) * <警告条件の反転> (バージョン 6.0SP1 以降のみ) * <ff_type> (バージョン 733 以降のみ) 例
[Pandora FMS Documentation - <https://pandorafms.com/manual/>](http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_data_module&id=23234&other=44|0|data%20module%20modified%20from%20API|6|0|0|50.00|300|10|15||16|18|0&other_mode=url_encode_separator_| == set update_data_module_policy == ポ</p>
</div>
<div data-bbox=)

リシーのデータモジュールを更新し、新たなモジュールの ID を返します。書式: * op=set (必須) * op2=update_data_module (必須) * id=<id_agent_module> (必須) 対象のポリシーモジュールID * other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でモジュールの設定とデータを指定します。: * <ポリシーモジュールID> * <説明> * <モジュールグループID> * <最小> * <最大> * <事前処理> * <モジュールの間隔> * <警告の最小値> * <警告の最大値> * <障害の最小値> * <障害の最大値> * <障害の文字列> * <データの保存> * <設定データ> *

<disabled_types_event> (バージョン 5以降) * <モジュールマクロ> (バージョン 5以降) 各マクロに対して 1つのプロパティを持つオブジェクトによって形成された base64 でエンコードされた JSON ドキュメントである必要があります。JSON フォーマットは、 “ <マクロ名> ” : “ <マクロの値> ” となっている必要があります。例

http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_data_module_policy&id=1&other=10~data%20module%20updated%20by%20Api~2~0~0~50.00~10~20~180~~21~35~~1~module_begin%0dmodule_name%20pandora_process%0dmodule_type%20generic_data%0dmodule_exec%20ps%20aux%20|%20grep%20pandora%20|%20wc%20-l%0dmodule_end&other_mode=url_encode_separator_==set

update_snmp_module == SNMP モジュールを更新します。書式: * op=set (必須) * op2=update_snmp_module (必須) * id=<モジュールID> (必須) モジュールIDでなければいけません * other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でモジュールの設定とデータを指定します。 * <エージェントID> * <無効化> * <モジュールグループID> * <警告の最小値> * <警告の最大値> * <警告文字列> * <障害の最小値> * <障害の最大値> * <障害文字列> * <連続抑制回数> * <データの保存> * <対象のIP> * <モジュールのポート> * <SNMPバージョン> * <SNMPコミュニティ> * <SNMP OID> * <モジュールの間隔> * <データ保存倍率> * <最小値> * <最大値> * <カスタムID> * <説明> * <snmp3 暗号化方式 [AES|DES]> * <snmp3 暗号化パスワード> * <snmp3 セキュリティレベル [authNoPriv|authPriv|noAuthNoPriv]> * <snmp3 認証方式 [MD5|SHA]> * <snmp3 認証ユーザ> * <snmp3 認証パスワード> * <イベントタイプの無効化> (バージョン 5 以降のみ) * <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ) * <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <ff_type> (バージョン 733 以降のみ) 例 (SNMPバージョン: 3) * <snmp3暗号化方式: AES> * <snmp3暗号化パスワード: example_priv_passw> * <snmp3セキュリティレベル: authNoPriv> * <snmp3認証方式: MD5> * <snmp3認証ユーザ: pepito_user> * <snmp3認証パスワード: example_priv_passw>

http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_snmp_module&id=33432&other=44|0|6|20|25||26|30||15|1|127.0.0.1|60|3|public|.1.3.6.1.2.1.1.1.0|180|50.00|10|60|0|SNMP%20module%20modified%20by%20API|AES|example_priv_passw|authNoPriv|MD5|pepito_user|example_auth_passw&other_mode=url_encode_separator_|==set

apply_policy == ひとつもしくは複数のエージェントに、ID を指定してポリシーを適用します。書式: * op=set (必須) * op2=apply_policy (必須) * id=<id_policy> (必須) * id2=<id_agent> (オプション)他のパラメータに示されているエージェントのIDまたは名前。空の場合、ポリシーはすべてのエージェントに適用されます * other=<連続パラメータ> * <name_agent (整数)> エージェントを ID(0) で指定するか、名前(1) で指定するか、別名(2) で指定するかを示します * <server_id> (メタコンソールの場合必要です) ポリシーを適用するサーバの ID です * <return> 例

http://192.168.70.102/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=apply_policy&id=22&id2=3e&other=0|1&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora ==set apply_all_policies == Pandora 内にある全ポリシーを適用します。書式: * op=set (必須) * op2=apply_all_policies (必須) 例

http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=apply_all_policies ==set add_network_module_policy == 指定したパラメータで、ポリシーにネットワークモジュールを追加します。書式: * op=set (必須) * op2=add_network_module_policy (必須) * id=<

ポリシーID> (必須) ポリシーIDでなければいけません * other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でモジュールの設定とデータを指定します。 * <モジュールタイプID> * <説明> * <モジュールグループID> * <最小値> * <最大値> * <データ保存倍率> * <モジュールの間隔> * <警告の最小値> * <警告の最大値> * <警告文字列> * <障害の最小値> * <障害の最大値> * <障害文字列> * <データの保存> * <連続抑制回数> * <無効化> * <モジュールのポート> * <SNMPコミュニティ> * <SNMP OID> * <カスタムID> * <不明イベントの有効化> (バージョン 5 のみ) * <モジュールマクロ> (バージョン 5 以降のみ) それぞれのマクロのプロパティを一つのオブジェクトにまとめて base 64 エンコードした JSON 文字列でなければいけません。JSON プロパティの書式は、“<macro name>”: “<macro value>” でなければいけません。 * <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ) * <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ) * <ff_type> (バージョン 733 以降のみ) 例 [- “help”: マクロの説明。 * “value”: マクロの値。](http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_network_module_policy&id=1&other=network_module_policy_example_name|6|network%20module%20create%20by%20Api|2|0|0|50.00|180|10|20||21|35||1|15|0|66|||0&other_mode=url_encode_separator_||= set add_plugin_module_policy == 指定したパラメータで、ポリシーにプラグインモジュールを追加します。書式: * op=set (必須) * op2=add_plugin_module_policy (必須) * id=<ポリシーID> (必須) ポリシーIDでなければいけません * other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でモジュールの設定とデータを指定します。 * <モジュール名> * <無効化> * <モジュールタイプID> * <モジュールグループID> * <警告の最小値> * <警告の最大値> * <警告文字列> * <障害の最小値> * <障害の最大値> * <障害文字列> * <連続抑制回数> * <データの保存> * <モジュールのポート> * <SNMPコミュニティ> * <SNMP OID> * <モジュールの間隔> * <データ保存倍率> * <最小値> * <最大値> * <カスタムID> * <説明> * <プラグインID> * <プラグインユーザ> * <プラグインパスワード> * <プラグインパラメータ> * <不明イベントの有効化> (バージョン 5 以降のみ) * <マクロ> (バージョン 5 以降のみ) base 64 でエンコードした JSON 文字列でなければいけません。内容は、次のプロパティのオブジェクトを一つのオブジェクトにまとめた形式でなければいけません。 * “macro”: マクロ名。_field1_, _field2_, ..., _fieldN_ でなければいけません。 * “desc”: マクロを表す名前。</p>
</div>
<div data-bbox=)

例

```
{
  "1": {
    "macro": "_field1_",
    "desc": "Target IP",
    "help": "",
    "value": "192.168.0.1"
  },
  "2": {
    "macro": "_field2_",
    "desc": "Port",
    "help": "",
    "value": "80"
  }
}
```

- <モジュールマクロ> (バージョン 5 以降のみ) それぞれのマクロのプロパティを一つのオブジェクトにまとめて base 64 エンコードした JSON 文字列でなければいけません。JSON プロパティの書式は、“<macro name>”: “<macro value>” でなければいけません。
- <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)

- <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_plugin_module_policy&id=1&other=example%20plugin%20module%20name|0|1|2|0|0||0|0||15|0|66|||300|50.00|0|0|0|plugin%20module%20from%20api|2|admin|pass|-p%20max&other_mode=url_encode_separator_|
```

set add_data_module_policy

指定したパラメータで、ポリシーにローカルモジュールを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=add_data_module_policy (必須)
- id=<ポリシーID> (必須) ポリシIDでなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でモジュールの設定とデータを指定します。
 - <モジュール名>
 - <モジュールタイプID>
 - <説明>
 - <モジュールグループID>
 - <最小値>
 - <最大値>
 - <データ保存倍率>
 - <モジュールの間隔>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害文字列>
 - <データの保存>
 - <設定データ>ポリシーエージェントの設定ファイルに挿入されるエージェントの定義ブロックです。
 - <不明イベントの有効化> (バージョン 5 以降のみ)
 - <モジュールマクロ> (バージョン 5 以降のみ) それぞれのマクロのプロパティを一つのオブジェクトにまとめて base 64 エンコードした JSON 文字列でなければいけません。JSON プロパティの書式は、“<macro name>”: “<macro value>” でなければいけません。
 - <連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <連続抑制タイムアウト> (バージョン 5.1 以降のみ)

- <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_data_module_policy&id=1&other=data_module_policy_example~2~data%20module%20created%20by%20Api~2~0~0~50.00~10~20~180~21~35~1~module_begin%0dmodule_name%20pandora_process%0dmodule_type%20generic_data%0dmodule_exec%20ps%20aux%20|%20grep%20pandora%20|%20wc%20-l%0dmodule_end&other_mode=url_encode_separator_~
```

set add_SNMP_module_policy

指定したパラメータで、ポリシーに SNMP モジュールを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=add_snmp_module_policy (必須)
- id=<ポリシーID> (必須) ポリシーIDでなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でモジュールの設定とデータを指定します。
 - <モジュール名>
 - <無効化>
 - <モジュールタイプID>
 - <モジュールグループID>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害文字列>
 - <連続抑制回数>
 - <データの保存>
 - <モジュールのポート>
 - <SNMPバージョン>
 - <SNMPコミュニティ>
 - <SNMP OID>
 - <モジュールの間隔>
 - <データ保存倍率>
 - <最小値>
 - <最大値>
 - <カスタムID>
 - <説明>
 - <snmp3 暗号化方式 [AES|DES]>
 - <snmp3 暗号化パスワード>
 - <snmp3 セキュリティレベル [authNoPriv|authPriv|noAuthNoPriv]>
 - <snmp3 認証方式 [MD5|SHA]>
 - <snmp3 認証ユーザ>
 - <snmp3 認証パスワード>
 - <不明イベントの有効化> (バージョン 5 以降のみ)
 - <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)

- <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
- <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_snmp_module_policy&id=1&other=example%20SNMP%20module%20name|0|15|2|0|0||0|0||15|1|66|3|public|.1.3.6.1.2.1.1.1.0|180|50.00|10|60|0|SNMP%20module%20modified%20by%20API|AES|example_priv_passw|authNoPriv|MD5|pepito_user|example_auth_passw&other_mode=url_encode_separator_|
```

set add_agent_policy_by_id

エージェント ID を用いてポリシーにエージェントを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=add_agent_policy_by_id (必須)
- id=<id_policy> (必須) ポリシー ID である必要があります。
- other=<serialized parameters> (必須) エージェント設定とデータで、次の順番で指定する必要があります:
 - <id_agent>
 - <id_node> (メタコンソールの場合は必須) ポリシーに追加するエージェントが属するノードのID

例

- ノード:

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_agent_policy_by_id&id=2&other=1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

- メタコンソール:

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_agent_policy_by_id&id=2&other=1%7C1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set add_agent_policy_by_name

エージェント名を用いてポリシーへエージェントを追加します。

書式:

- op=set (必須)

- op2=add_agent_policy_by_name (必須)
- id=<id_policy> (必須) ポリシー ID である必要があります。
- other=<serialized parameters> (必須) エージェント設定とデータで、次の順番で指定する必要があります:
 - <agent_name>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_agent_policy_by_name&id=4&other=e76774025b24057cc71df514f27027c43484c3af766ed40f259a86a4fd568f9d&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set remove_agent_from_policy_by_id

エージェント ID を用いて、ポリシーからエージェントを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=remove_agent_from_policy_by_id (必須)
- id=<id_policy> (必須) ポリシー ID である必要があります。
- other=<serialized parameters> (必須) エージェント設定とデータで、次の順番で指定する必要があります:
 - <id_agent>
 - <id_node> (required when using the Metaconsole). ID of the node the agent you wish to remove from the policy belongs to.

必須

- ノード:

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=remove_agent_from_policy_by_id&id=2&other=2&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

- メタコンソール:

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=remove_agent_from_policy_by_id&id=4&other=1%7C1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set remove_agent_from_policy_by_name

エージェント名を用いて、ポリシーからエージェントを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=remove_agent_from_policy_by_name (必須)
- id=<id_policy> (必須) ポリシー ID である必要があります。

- other=<serialized parameters> (必須) エージェント設定とデータで、次の順番で指定する必要があります:
 - <agent_name>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=remove_agent_from_policy_by_name&id=4&other=e76774025b24057cc71df514f27027c43484c3af766ed40f259a86a4fd568f9d&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set new_network_component

新たなネットワークコンポーネントを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_network_component (必須)
- id=<ネットワークコンポーネント名> (必須) ネットワークコンポーネント名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でエージェントの設定とネットワークコンポーネントのデータを指定します。
 - <ネットワークコンポーネントタイプ>
 - <説明>
 - <モジュールの間隔>
 - <最大値>
 - <最小値>
 - <SNMPコミュニティ>
 - <モジュールグループID>
 - <最大タイムアウト>
 - <データの保存>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害文字列>
 - <連続抑制回数>
 - <データ保存倍率>
 - <ネットワークコンポーネントグループ>
 - <不明イベントの有効化> (バージョン 5 以降のみ)
 - <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_network_comp
onent&id=example_network_component_name&other=7|network%20component%20create
d%20by%20Api|300|30|10|public|3||1|10|20|str|21|30|str1|10|50.00|12&other_mo
de=url_encode_separator_|
```

set new_plugin_component

新たなプラグインコンポーネントを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_plugin_component (必須)
- id=<プラグインコンポーネント名> (必須) プラグインコンポーネント名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ>(必須)次の順番でエージェントの設定とプラグインコンポーネントのデータを指定します。
 - <プラグインコンポーネントタイプ>
 - <説明>
 - <モジュールの間隔>
 - <最大値>
 - <最小値>
 - <モジュールのポート>
 - <モジュールグループID>
 - <プラグインID>
 - <最大タイムアウト>
 - <データの保存>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害文字列>
 - <連続抑制回数>
 - <データ保存倍率>
 - <プラグインコンポーネントグループ>
 - <不明イベントの有効化> (バージョン 5 以降のみ)
 - <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_plugin_compo
nent&id=example_plugin_component_name&other=2|plugin%20component%20created%2
0by%20Api|300|30|10|66|3|2|example_user|example_pass|-
p%20max||1|10|20|str|21|30|str1|10|50.00|12&other_mode=url_encode_separator_|
```

set new_snmp_component

新たな SNMP コンポーネントを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_snmp_component (必須)
- id=<SNMPコンポーネント名> (必須) SNMPコンポーネント名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で SNMP コンポーネントの設定とデータを指定します。
 - <SNMPコンポーネントタイプ>
 - <説明>
 - <モジュールの間隔>
 - <最大値>
 - <最小値>
 - <モジュールグループID>
 - <最大タイムアウト>
 - <データの保存>
 - <警告の最小値>
 - <警告の最大値>
 - <警告文字列>
 - <障害の最小値>
 - <障害の最大値>
 - <障害文字列>
 - <連続抑制回数>
 - <データ保存倍率>
 - <SNMPバージョン>
 - <SNMP OID>
 - <SNMPコミュニティ>
 - <snmp3 認証ユーザ>
 - <snmp3 認証パスワード>
 - <モジュールのポート>
 - <snmp3 暗号化手法>
 - <snmp3 暗号化パスワード>
 - <snmp3 認証手法>
 - <snmp3 セキュリティレベル>
 - <SNMPコンポーネントグループ>
 - <不明イベントの有効化> (バージョン 5 以降のみ)
 - <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_snmp_component&id=example_snmp_component_name&other=16|SNMP%20component%20created%20by%20Api|300|30|10|3||1|10|20|str|21|30|str1|15|50.00|3|.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2|public|example_auth_user|example_auth_pass|66|AES|example_priv_pass|MD5|authN
```

```
oPriv|12&other_mode=url_encode_separator_|
```

set new_local_component

新たなローカルコンポーネントを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_local_component (必須)
- id=<ローカルコンポーネント名> (必須) ローカルコンポーネント名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ>(必須)次の順番でローカルコンポーネントの設定とデータを指定します。
 - <説明>
 - <OSのID>
 - <ローカルコンポーネントグループ>
 - <設定データ> モジュールの設定ブロックです。
 - <不明イベントの有効化> (バージョン 5 以降のみ)
 - <連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <個別状態変化の利用> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <正常移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <警告移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <障害移行時連続抑制回数> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <連続抑制タイムアウト> (バージョン 5.1 以降のみ)
 - <ff_type> (バージョン 733 以降のみ)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_local_component&id=example_local_component_name&other=local%20component%20created%20by%20Api~5~12~module_begin%0dmodule_name%20example_local_component_name%0dmodule_type%20generic_data%0dmodule_exec%20ps%20|%20grep%20pid%20|%20wc%20-l%0dmodule_interval%20%0dmodule_end&other_mode=url_encode_separator_~
```

set create_alert_template

アラートテンプレートを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_alert_template (必須)
- id=<テンプレート名> (必須) テンプレート名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でテンプレートの設定とデータを指定します。
 - <タイプ>
[regex|max_min|max|min|equal|not_equal|warning|critical|onchange|unknown|always|not_normal]>
 - <説明>
 - <アラートアクションID>
 - <フィールド1>
 - <フィールド2>

- <フィールド3>
- <値>
- <マッチする値>
- <最大値>
- <最小値>
- <再通知間隔>
- <最大アラート数>
- <最小アラート数>
- <開始時間>
- <終了時間>
- <月曜>
- <火曜>
- <水曜>
- <木曜>
- <金曜>
- <土曜>
- <日曜>
- <復旧アラート>
- <復旧時のフィールド2>
- <復旧時のフィールド3>
- <優先度>
- <グループID>
- <特別日の利用>
- <アラートが継続しない場合にカウンターをリセット>
- <復旧時のフィールド1>
- <フィールド4>
- <フィールド5>
- <フィールド6>
- <フィールド7>
- <フィールド8>
- <フィールド9>
- <フィールド10>
- <フィールド11>
- <フィールド12>
- <フィールド13>
- <フィールド14>
- <フィールド15>
- <復旧時のフィールド4>
- <復旧時のフィールド5>
- <復旧時のフィールド6>
- <復旧時のフィールド7>
- <復旧時のフィールド8>
- <復旧時のフィールド9>
- <復旧時のフィールド10>
- <復旧時のフィールド11>
- <復旧時のフィールド12>
- <復旧時のフィールド13>
- <復旧時のフィールド14>
- <復旧時のフィールド15>

例

例1 (状態: regexp =~ /pp/ アクション: Mail to XXX 最大アラート数: 10、最小アラート数: 0、優先度: 警告、グループ: database):

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_alert_template&id=example&other=regex|template%20based%20in%20regexp|1||||pp|1||||10|0|||||||3|8&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

例2 (状態: 値が5と10の間以外、最大値: 10.00、最小値: 5.00、開始時間: 00:00:00、終了時間: 15:00:00、優先度: 障害、グループ: Servers):

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_alert_template&id=template_min_max&other=max_min|template%20based%20in%20range|1|||||10|5|||||00:00:00|15:00:00|||||||4|2&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set update_alert_template

アラートテンプレートを更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_alert_template (必須)
- id=<テンプレートID> (必須) テンプレートIDでなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でテンプレートの設定とデータを指定します。
 - <テンプレート名>
 - <タイプ>
[regex|max_min|max|min|equal|not_equal|warning|critical|onchange|unknown|always]>
 - <説明>
 - <アラートアクションID>
 - <フィールド1>
 - <フィールド2>
 - <フィールド3>
 - <値>
 - <マッチする値>
 - <最大値>
 - <最小値>
 - <再実行間隔>
 - <最大アラート数>
 - <最小アラート数>
 - <開始時間>
 - <終了時間>
 - <月曜>
 - <火曜>
 - <水曜>
 - <木曜>
 - <金曜>

- <土曜>
- <日曜>
- <復旧アラート>
- <復旧時のフィールド2>
- <復旧時のフィールド3>
- <優先度>
- <グループID>
- <特別日の利用>
- <アラートが継続しない場合にカウンターをリセット>
- <復旧時のフィールド1>
- <フィールド4>
- <フィールド5>
- <フィールド6>
- <フィールド7>
- <フィールド8>
- <フィールド9>
- <フィールド10>
- <フィールド11>
- <フィールド12>
- <フィールド13>
- <フィールド14>
- <フィールド15>
- <復旧時のフィールド4>
- <復旧時のフィールド5>
- <復旧時のフィールド6>
- <復旧時のフィールド7>
- <復旧時のフィールド8>
- <復旧時のフィールド9>
- <復旧時のフィールド10>
- <復旧時のフィールド11>
- <復旧時のフィールド12>
- <復旧時のフィールド13>
- <復旧時のフィールド14>
- <復旧時のフィールド15>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_alert_template&id=18&other=example_template_with_changed_name|onchange|changing%20from%20min_max%20to%20onchange||||1|||5|1||1|1|0|1|1|0|0|1|field%20recovery%20example%202|field%20recovery%20example%203|1|8&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set delete_alert_template

アラートテンプレートと、テンプレートで使われているアラートを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_alert_template (必須)
- id=<テンプレートID> (必須) テンプレートIDでなければいけません。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_alert_template&id=38
```

set delete_module_template

モジュールテンプレートを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_module_template (必須)
- id=<alert_template_module ID> (必須) alert_template_module のIDでなければいけません。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_module_template&id=38
```

set delete_module_template_by_names

モジュールテンプレートを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_module_template_by_names (必須)
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<アラートテンプレート名> (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でデータを指定します。
 - <モジュール名> (必須)
 - <エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_module_template_by_names&id=sample-agent&id2=test&other=memfree&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set stop_downtime

計画停止を停止します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=stop_downtime (必須)
- id=<計画停止ID> (必須) 計画停止IDでなければいけません。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=stop_downtime&id=1
```

set new_user

Pandora FMS に新たなユーザを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_user (必須)
- id=<ユーザ名> (必須) ユーザ名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で設定とデータを指定します。
 - <フルネーム>
 - <名前>
 - <名字>
 - <ミドルネーム> (ニュースレターの無効化をオンにする場合には -1 を設定します。)
 - <パスワード>
 - <電子メールアドレス>
 - <電話番号>
 - <言語>
 - <コメント>
 - <自動更新時間>
 - <デフォルトイベントフィルタ>
 - <セクション>
 - <セッション時間> (-1 は永久です)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_user&id=md&other=miguel|de%20dios|matias|kkk|pandora|md@md.com|666|es|descripcion%20y%20esas%20cosas&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

Set update_user

指定した ID のユーザを指定したパラメータで更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_user (必須)

- id=<ユーザ名> (必須) ユーザ名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で設定とデータを指定します。
 - <フルネーム>
 - <名前>
 - <名字>
 - <ミドルネーム>
 - <パスワード>
 - <電子メールアドレス>
 - <電話番号>
 - <言語>
 - <コメント>
 - <管理者>
 - <一画面の表示数>
 - <フラッシュグラフ>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_user&id=example_user_name&other=example_fullname||example_lastname||example_new_password|example_email||example_language|example%20comment|1|30|&other_mode=url_encode_separator_|
```

set delete_user

選択したユーザを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_user (必須)
- id=<ユーザ名> (必須) ユーザ名でなければいけません。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_user&id=m
```

Set delete_user_permissions

この機能はメタコンソールのみです。

ユーザのパーミッションを削除します。

書式:

- op=set(必須)
- op2=delete_user_permission(必須)
- return_type=csv|json(必須)
- other=id profile(必須)

例

ユーザのパーミッションを削除します。Json または CSV にて返すことができます。この戻り値は URL を介して指定します。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_user_permission&return_type=json&other=2&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

Set add_permission_user_group

この機能はメタコンソールのみです。

ユーザグループへパーミッションを追加します。

書式:

- op=set(必須)
- op2=add_permission_user_to_group(必須)
- return_type=csv|json(必須)
- other=user id(必須)|group_id(必須)|profile id(必須)|No hierarchy(オプション)| profile id(オプション)

例

Json または CSV にて返すことができます。この戻り値は URL を介して指定します。



no_hierarchy が空の場合、値が 0 になることに注意してください。



既存のプロファイルを変更する場合は、profile_user テーブルのプロファイルIDが使用されることに注意してください。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_permission_user_to_group&return_type=json&other=admin|0|1|1|20&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set enable_disable_user

ユーザを無効化 有効化します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=enable_disable_user (必須)
- id=<ユーザ名> (必須) ユーザ名でなければいけません。

other=<フラグ> (必須) 有効化する場合は 1、無効化する場合は 0 を指定します。

例

例1 (ユーザ 'example_name' を無効化)

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=enable_disable_user&id=example_name&other=0&other_mode=url_encode_separator_
```

例2 (ユーザ 'example_name' を有効化)

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=enable_disable_user&id=example_name&other=1&other_mode=url_encode_separator_
```

set meta_synch_user

Template:メタコンソール ノードへメタコンソールユーザを同期します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=meta_synch_user (必須)
- other=<連続パラメータ> (オプション):
 - <user_name_1,user_name_2,user_name_3..> (先頭および末尾にスペースを入れずにカンマで区切ったユーザ名, 必須)
 - <server_name> (必須)
 - <profile_mode(1-0)> (オプション)
 - <group_name> (オプション)
 - <profile_1,profile_2,profile_3>(最初と最後にスペースを入れずにカンマで区切ったプロフィール, オプション)
 - <create_groups(1-0)> (オプション)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=meta_synch_user&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&other=name1,name2|nodo1|0||&other_mode=url_encode_separator_
```

set create_group

グループを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_group (必須)

- id=<グループ名> (必須) グループ名を指定します。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で指定します。
 - <アイコン名>
 - <親グループID> (オプション)
 - <説明> (オプション)
 - <ACLの伝播> (オプション)
 - <アラートの無効化> (オプション)
 - <カスタムID> (オプション)
 - <連絡先> (オプション)
 - <その他> (オプション)
 - <グループ内の最大エージェント数> (必須, 0 は制限なしを意味します)
 - <パスワード付きでエージェントグループを作成> (オプション)

例

例1 (親グループ: Servers)

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_group&id=example_group_name&other=applications|2&other_mode=url_encode_separator_|
```

例2 (親グループなし)

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_group&id=example_group_name2&other=computer|&other_mode=url_encode_separator_|
```

例3 (パスワード “ 1234 ” かつ、グループ内のエージェント数制限 3 でエージェントグループを作成)

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_group&id=example_group_name&other=applications|2| || || || |3|1234&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set update_group

グループの設定を更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_group (必須)
- id=<グループID> (必須) グループIDを指定します。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で指定します。
 - <グループ名>
 - <アイコン名>
 - <親グループID>
 - <説明>
 - <ACLの伝播>
 - <アラートの無効化>
 - <カスタムID>

- <連絡先>
- <その他>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_group&id=example_group_id&other=New%20Name|application|2|new%20description|1|0|custom%20id||&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set delete_group

グループを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_group (必須)
- id=<グループID> (必須) グループIDを指定します。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_group&id=303&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set add_user_profile

ユーザにプロフィールを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=add_user_profile (必須)
- id=<ユーザ名> (必須) ユーザ名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でグループの設定、プロフィールを指定します。
 - <グループ>
 - <プロフィール>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_user_profile&id=md&other=12|4&other_mode=url_encode_separator_|
```

set delete_user_profile

ユーザのプロフィールを削します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_user_profile (必須)
- id=<ユーザ名> (必須) ユーザ名でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でグループおよびプロフィールを指定します。
 - <グループ>
 - <プロフィール>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_user_profile&id=md&other=12|4&other_mode=url_encode_separator_|
```

set new_incident

新たなインシデントを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_incident (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でインシデントの設定とデータを指定します。
 - <タイトル>
 - <説明>
 - <作成者>
 - <優先度>
 - <状態>
 - <グループ>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_incident&other=titulo|descripcion%20texto|Logfiles|2|10|12&other_mode=url_encode_separator_|
```

set new_note_incident

インシデントにコメントを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_note_incident (必須)
- id=<インシデントID> (必須) インシデントのIDです。
- id2=<ユーザ名> (必須) ユーザ名です。
- other=<コメント> (必須) URLエンコードされたコメントです。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_note_incident
```

```
t&id=5&id2=miguel&other=una%20nota%20para%20la%20incidencia
```

set validate_all_alerts

全アラートを承諾します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=validate_all_alerts (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=validate_all_alerts
```

set validate_all_policy_alerts

ポリシーから作成されたアラートを承諾します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=validate_all_policy_alerts (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=validate_all_policy_alerts
```

set event_validate_filter

指定したフィルタにマッチするすべてのイベントを承諾します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=event_validate_filter (必須)
- other_mode=url_encode_separator_| (オプション)
- other=<連続パラメータ> (オプション) 次の順番で指定します。
 - <セパレータ>
 - <重要度> 0 から 4
 - <エージェント名>
 - <モジュール名>
 - <アラートテンプレート名>
 - <ユーザ>
 - <最小レベルの数値間隔> UNIXタイムスタンプ
 - <最大レベルの数値間隔> UNIXタイムスタンプ
 - <エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=event_validate_filter&other_mode=url_encode_separator_|&other=;|2
```

set event_validate_filter_pro

前述の API と似たものです。

書式:

- op=set (必須)
- op2=event_validate_filter_pro (必須)
- other_mode=url_encode_separator_| (オプション)
- other=<連続パラメータ> (オプション) 次の順番で指定します。
 - <セパレータ>
 - <重要度> 0 から 4
 - <エージェントID>
 - <モジュールID>
 - <エージェントモジュールアラートID>
 - <ユーザ>
 - <最小レベルの数値間隔> UNIXタイムスタンプ
 - <最大レベルの数値間隔> UNIXタイムスタンプ

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=event_validate_filter_pro&other_mode=url_encode_separator_|&other=;|2
```

set validate_event_by_id

指定した ID のイベントを承諾します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=validate_event_by_id (必須)
- id=<event_id> (必須) イベント ID です。

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=validate_event_by_id&id=23&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set new_alert_template

テンプレートおよび、エージェントIDおよびモジュール名からモジュールを指定して、新たなアラート

を適用します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_alert_template (必須)
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<アラートテンプレート名> (必須)
- other_mode=url_encode_separator_| (オプション)
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で指定します。
 - <モジュール名> (必須)
 - <エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_alert_template&id=miguel-portatil&id2=test&other_mode=url_encode_separator_|&other=memfree
```

set alert_actions

アラートにアクションを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=alert_actions (必須)
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<アラートテンプレート名> (必須)
- other_mode=url_encode_separator_| (オプション)
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で指定します。
 - <モジュール名> (必須)
 - <アクション名> (必須)
 - <開始アラート数> (オプション)
 - <終了アラート数> (オプション)
 - <エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=alert_actions&id=miguel-portatil&id2=test&other_mode=url_encode_separator_|&other=memfree|test
```

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=alert_actions&id=miguel-portatil&id2=test&other_mode=url_encode_separator_|&other=memfree|test|1|3
```

set alert_commands

アラートにコマンドを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=alert_commands (必須)
- id=<コマンド名> (必須)
- other_mode=url_encode_separator_| (オプション)
- other=<連続パラメータ> (必須), 次の順番:
 - <command> (必須)
 - <id_group> (必須)
 - <description > (必須)
 - <internal > (オプション)
 - <field_description_1><field_value_1><field_description_2><field_value_2>...<field_description_n><field_value_n>

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=alert_commands&id=PRUEBA1&other=command|0|Desc|1|des1|val1|des2|val2|des3|val3||val4|des5&other_mode=url_encode_separator_|&apikey=1234&user=admin&pass=pandora
```

set new_module

新たなモジュールを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_module (必須)
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<新たなモジュール名> (必須)
- other_mode=url_encode_separator_| (オプション)
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で指定します。
 - <ネットワークモジュールの種類> (必須)
 - <アクション名> (必須)
 - <IP または URL> (必須)
 - <ポート> (オプション)
 - <説明> (オプション)
 - <最小値> (オプション)
 - <最大値> (オプション)
 - <データ保存倍率> (オプション)
 - <モジュールの間隔> (オプション)
 - <警告の最小値> (オプション)
 - <警告の最大値> (オプション)
 - <障害の最小値> (オプション)
 - <障害の最大値> (オプション)
 - <データの保存> (オプション)
 - <不明イベントの有効化> (バージョン 5 のみ)
 - <エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_module&id=miguel-portatil&id2=juanito&other_mode=url_encode_separator_|&other=remote_tcp_string|localhost|33|descripcion%20larga
```

set delete_module

モジュールを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_module (必須)
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)
- other=simulate (オプション)
 - <エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_module&id=miguel-portatil&id2=juanito&other=simulate
```

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_module&id=miguel-portatil&id2=juanito
```

set enable_alert

エージェントのアラートを有効化します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=enable_alert
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)
- other: アラートテンプレート名 (例: Warning イベント) (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=enable_alert&id=garfio&id2=Status&other=Warning%20condition
```

set enable_alert_alias

エイリアスでエージェントのアラートを有効化します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=enable_alert_alias
- id=<エージェントの別名> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)
- other: アラートテンプレート名 (p.e: 警告イベント) (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=enable_alert_alias&id=nova&id2=CPU%20Load&other=critical%20condition&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set disable_alert

エージェントのアラートを無効化します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=disable_alert
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)
- other: アラートテンプレート名 (例: Warning イベント) (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=disable_alert&id=garfio&id2=Status&other=Warning%20condition
```

set disable_alert_alias

エージェントのアラートを無効化します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=disable_alert_alias
- id=<エージェントエイリアス> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)
- other: アラートテンプレート名 (例: 警告イベント) (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=disable_alert_alias&id=nova&id2=CPU%20Load&other=critical%20condition&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```


set enable_module_alerts

enable_alert と同じです。

書式:

- op=set (必須)
- op2=enable_module_alerts
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)
- other (オプション)=<エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=enable_module_alerts&id=garfio&id2=Status
```

set disable_module_alerts

disable_alert と同じです。

書式:

- op=set (必須)
- op2=disable_module_alerts
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)
- other (オプション)=<エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=disable_module_alerts&id=garfio&id2=Status
```

set enable_module

モジュールを有効化します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=enable_module
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)
- other (オプション)=<エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=enable_module&id=garfio&id2=Status
```

set disable_module

モジュールを無効化します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=disable_module
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)
- other (オプション)=<エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=disable_module&id=garfio&id2=Status
```

set create_network_module_from_component

コンポーネントから新たなネットワークモジュールを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_network_module_from_component (必須)
- id=<エージェント名> (必須)
- id2=<コンポーネント名> (必須)
- other (オプション)=<エージェントの別名の利用> (値は 0 または 1 です)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_network_module_from_component&id=garfio&id2=05%20Total%20process&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set module_data

モジュールに値を追加します。この機能は、サーバに送信するデータを含む XML を生成します。このデータはデータベースを更新するためのものです。

この API 呼び出しは XML ファイルの生成を制御し、そのプロセスの状態をメッセージで表示します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=module_data (必須)
- id=<エージェントモジュールID> (必須)
- other: モジュールのデータとタイムスタンプ
 - dato: Pandora のデータタイプ

- tiempo: タイムスタンプ“now”を指定できます。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=module_data&id=14&other_mode=url_encode_separator_|&other=123|now&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```



XML ファイルの生成が成功しても、データがデータベースに保存されることは保証されません。

set new_module_group

新たなモジュールグループを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=new_module_group (必須)
- id=<モジュールグループ名> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=new_module_group&id=Module_group_name&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set module_group_synch

Template:メタコンソール メタコンソールからモジュールグループを同期します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=module_group_synch (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) メタコンソールと同期するサーバの名前が必須です。
 - <server_name_1><server_name_2>...<server_name_n> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=module_group_synch&other=server_name1|server_name2|server_name3&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set add_module_in_conf

= 5.0 (エンタープライズ版のみ)

ローカルモジュールに設定を追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=add_module_in_conf (必須)
- id=<エージェントID> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)
- other: conf ファイルに書くモジュール設定を base64 でエンコードしたもの (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_module_in_conf&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=9043&id2=example_name&other=bW9kdWxhX2JlZ2luCm1vZHVhZGVzZV9uYW1lIGV4YW1wbGVfZmFtZQptb2R1bGVfdHlwZSBnZW5lcmJjX2RhdGEKbW9kdWxhX2V4ZWMgZWNoYX0wptb2R1bGVfZW5k
```

成功すると '0'、エラー時は '-1'、すでに存在する場合は '-2' を返します。

set delete_module_in_conf

= 5.0 (エンタープライズ版のみ)

ローカルモジュールの設定を削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=add_module_in_conf (必須)
- id=<エージェントID> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_module_in_conf&user=admin&pass=pandora&id=9043&id2=example_name
```

成功すると '0'、エラー時は '-1' を返します。

set update_module_in_conf

= 5.0 (エンタープライズ版のみ)

ローカルモジュールの設定を更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_module_in_conf (必須)
- id=<エージェントID> (必須)
- id2=<モジュール名> (必須)

- other: conf ファイル内のモジュール設定を置き換える内容を、base64 でエンコードしたものの。(必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_module_in_conf&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=9043&id2=example_name&other=bW9kdWxlX2JlZ2luCmlvZHVhZGVzZW9uYW1lIGV4YW1wbGVfbmFtZQptb2R1bGVfdHlwZSBnZW5lcmljX2RhdGEkbW9kdWxlX2V4ZWZWNobyAx0wptb2R1bGVfZW5k
```

変更が無い場合は '1'、成功すると '0'、エラー時は '-1'、存在しない場合は '-2' を返します。

set module_custom_id

モジュール ID とカスタム ID の値をパラメータとして渡すことにより、カスタムID の値を設定または削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=module_custom_id (必須)
- id=id_agent_module (必須)
- id2=カスタムIDの値、もしくは、削除する場合は何も指定しない (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=module_custom_id&id=5&id2=1521&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set create_event

Pandora 内に新たなイベントを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_event (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でイベントデータを指定します:
 - <イベントテキスト> (必須)
 - <グループID> (必須)
 - <エージェントID> (必須)
 - <状態>
 - <ユーザID>
 - <イベントタイプ>
 - <重要度>
 - <エージェントモジュールID>
 - <アラートID>
 - <障害の説明>
 - <警告の説明>
 - <不明の説明>

- <コメント>
- <ユーザコマンド>
- <オーナーユーザ>(文字列)
- <発生元>
- <タグ>
- <カスタムデータ> カスタムデータは、base64 でエンコードされた JSON データである必要があります。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_trunk/include/api.php?op=set&op2=create_event&other=NewEvent|0|189||apiuser|system|1|||VMware|eyJBbnN3ZXIgdG8gdGhlIFVsdGltYXRlIFF1ZXN0aW9uIG9mIExpZmUsIHRoZSBVbml2ZXJzZSwgYW5kIEV2ZXJ5dGhpbmciOiA0Mn0=&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set add_event_comment

イベントにコメントを追加します。



これはメタコンソールでも利用できます。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_event (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でイベントデータを指定します:
 - <コメント> (必須)



メタコンソールで利用するには "string" の後に "true" をパラメータで指定してください。

例

- ノード

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_event_comment&id=event_id&other=string&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

- メタコンソール

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_event_comment&id=event_id&other=string|true&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set update_event

API を通してイベントを更新します。



この機能は、メタコンソールでも利用できます。

書式:

- op=set (必須)
- op2=event (必須)
- id=event_id (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) *field.value* フォーマットおよび *url_encode_separator* (例: |) で分割した、更新するイベントフィールド
- <comment> (必須)

設定可能フィールド

- **estado:** イベントの状態表す数値。以下を指定可能です。
 - 0 (新規)
 - 1 (承諾済)
 - 2 (処理中)
- **evento:** イベント名。
- **event_type:** イベントタイプ。以下を指定可能です。
 - going_unknown
 - unknown
 - alert_fired
 - alert_recovered
 - alert_ceased
 - alert_manual_validation
 - recon_host_detected
 - system
 - error
 - new_agent
 - going_up_warning
 - going_up_critical
 - going_down_warning
 - going_down_normal
 - going_down_critical
 - going_up_normal
 - configuration_change
- **criticality:** イベントの重要度を表す数値。以下を指定可能です。
 - 0 (メンテナンス)
 - 1 (情報)
 - 2 (正常)
 - 3 (マイナー)
 - 4 (警告)
 - 5 (メジャー)
 - 6 (障害)
 - 20 (警告または障害)

- 21 (正常以外)
- 34 (障害または正常)
- **tags**: イベントに関連付けられたタグ。
- **source**: イベントのデータソース。
- **id_extra**: この機能を使用すると、新しいイベントと同じ追加 ID を持つ古いイベントが自動的に承諾されます。
- **critical_instructions**: モジュールが障害状態になったときに実行するアクションに関するオペレーター向けの手順。モジュールが障害状態の場合にのみイベントに表示されます。
- **warning_instructions**: モジュールが警告状態になったときに実行するアクションに関するオペレーター向けの手順。モジュールが警告状態の場合にのみイベントに表示されます。
- **unknown_instructions**: モジュールが不明状態になったときに実行するアクションに関するオペレーター向けの手順。モジュールが不明状態の場合にのみイベントに表示されます。
- **owner_user**: イベントに割り当てられたユーザ。
- **custom_data**: カスタム情報をイベントに追加できます [base64 でエンコードされた json フォーマット(例: {"field1": "value1", "field2": "value2"})] である必要があります。以下の例を参照ください。
- **module_status**: イベントを発生させたモジュールの状態を表す数値です。以下を指定可能です。
 - 0 (正常)
 - 1 (障害)
 - 2 (警告)
 - 3 (不明)
 - 4 (未初期化)

例

- ノード:

```
http://192.168.80.190/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=event&apiipass=pandora&user=admin&pass=pandora&id=175&other_mode=url_encode_separator_&other=estado,2|evento,Updated event|custom_data,eyJmaWVzZDEiOiJ2YWx1ZTEiLCJmaWVsZDIiOiJ2YWx1ZTIifQo=
```

- メタコンソール:

```
http://192.168.80.35/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=event&apiipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=315132&other_mode=url_encode_separator_&other=estado,0|owner_user,operator|evento,Updated event
```

set create_netflow_filter

(>= 5.0)

新たな netflow フィルタを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_netflow_filter (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番でフィルタデータを指定します:
 - <フィルター名> (必須)

- <グループID> (必須)
- <フィルタ> (必須)
- <集約方法> (設定可能な値: dstip,dstport,none,proto,srcip,srcport) (必須)
- <出力フォーマット> (設定可能な値: kilobytes,kilobytespersecond,megabytes,megabytespersecond) (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora/include/api.php?op=set&op2=create_netflow_filter&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&other=Filter%20name|9|host%20192.168.50.3%200R%20host%20192.168.50.4%20or%20HOST%20192.168.50.6|dstport|kilobytes&other_mode=url_encode_separator_
```

set create_custom_field

= 5.0

新たなカスタムフィールドを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_custom_field (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) カスタムフィールドを設定するパラメータ
 - <名前> (必須)
 - <フロント表示フラグ> (必須; 0:操作画面でフィールドを表示しない。1:フィールドを表示する。)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_custom_field&other=mycustomfield|0&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set create_tag

= 5.0

新たなタグを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_tag (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) タグの設定パラメータ
 - <名前> タグ名 (必須)
 - <説明> タグの説明
 - <url> タグの URL
 - <email> タグのメールアドレス

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_tag&other=tag_name|tag_description|tag_url|tag_email&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set enable_disable_agent

エージェントを有効化/無効化します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=enable_disable_agent (必須)
- id=<エージェントID> (必須) エージェントIDでなければいけません。
- other=<フラグ> (必須) 有効化する場合は 1、無効化する場合は 0 を指定します。

例

例1 (エージェント 'example_id' を無効化)

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=enable_disable_agent&id=example_id&other=0&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

例2 (エージェント 'example_id' を有効化)

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=enable_disable_agent&id=example_id&other=1&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set gis_agent_only_position

= 5.0

エージェントに、新たな GIS 位置情報を追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=gis_agent_only_position (必須)
- id=<id> (必須) エージェントID
- other=<連続パラメータ> (必須) 位置情報パラメータ
 - <緯度>
 - <経度>
 - <高度>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=set&op2=gis_agent_only_position&id=582&other_mode=url_encode_se
```

```
parator_&other=2%7C1%7C0
```

set gis_agent

```
= 5.0
```

エージェントに gis データを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=gis_agent_only_position (必須)
- id=<id> (必須) エージェントID
- other=<連続パラメータ> (必須) gisデータ
 - <緯度>
 - <経度>
 - <高度>
 - <新たなgisデータの無視>
 - <手動位置決め>
 - <開始タイムスタンプ>
 - <終了タイムスタンプ>
 - <データ数>
 - <履歴保存の説明>
 - <gis更新の説明>
 - <初回挿入の説明>

例

```
http://127.0.0.1/pandora5/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=set&op2=gis_agent&id=582&other_mode=url_encode_separator_&other=2%7C2%7C0%7C0%7C0%7C2000-01-01+01%3A01%3A01%7C0%7C666%7Caaa%7Cbbb%7Cccc
```

set reset_agent_counts

エージェントのモジュールおよびアラートカウントを更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=reset_agent_counts (必須)
- id=<id_agent> (必須) エージェント ID もしくは "All" である必要があります。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=reset_agent_counts&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=All
```

set create_special_day

= 5.1

新たな特別日を追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_special_day (必須)
- id=<id> (必須) エージェントID
- other=<連続パラメータ> (必須)
 - <特別日>
 - <同一の日>
 - <説明>
 - <グループID>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=set&op2=create_special_day&other_mode=url_encode_separator_&other=2014-05-03|Sunday|desc|0
```

set update_special_day

= 5.1

定義済の特別日の設定を更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_special_day (必須)
- id=<特別日ID> (compulsory)
- other=<連続パラメータ> (必須)
 - <特別日>
 - <同一の日>
 - <説明>
 - <グループID>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=set&op2=update_special_day&id=1&other_mode=url_encode_separator_&other=2014-05-03|Sunday|desc|0
```

set delete_special_day

= 5.1

特別日を削除。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_special_day (必須)
- id=<特別日ID> (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=set&op2=delete_special_day&id=1
```

set pagerduty_webhook

= 5.1

Pandora FMS アラートと PagerDuty 通知を接続します。PagerDuty サービスの webhooks オプションを、PagerDuty からアラートを承諾した場合の動作に対して、あらかじめ PagerDuty にリンクさせた Pandora FMS のアラートの承諾に設定します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=pagerduty_webhook (必須)
- id=alert (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=pagerduty_webhook&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=alert
```

set tag_user_profile

= 6

ユーザのプロファイルにタグを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=tag_user_profile (必須)
- id=id_user (必須)
- id2=id_tag (必須)
- other_mode=url_encode_separator_| (必須)
- other=<id_group>|<id_profile> (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=tag_user_profile&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=1&id2=2&other_mode=url_encode_separator_|&other=122|3
```

set tag

= 6

pandora にタグを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=tag (必須)
- id=name (必須)
- other_mode=url_encode_separator_| (必須)
- other=<description>|<url>|<email>|<phone>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=tag&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=test&other_mode=url_encode_separator_|&other="a test"|http://www.artica.es|test@artica.es|01189998819991197253
```

set add_tag_module

= 6

モジュールにタグを追加します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=add_tag_module (必須)
- id=id_module (必須)
- id2=id_tag (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_tag_module&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=1&id2=2
```

set remove_tag_module

= 6

モジュールのタグを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=add_tag_module (必須)
- id=id_module (必須)
- id2=id_tag (必須)

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=remove_tag_module&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=1&id2=2
```

set planned_downtimes_created

= 5.1

計画停止を作成します

書式:

- op=set (必須)
- op2=planned_downtimes_created (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) 計画停止を作成するパラメータ列:
 - <説明>
 - <開始日時> 一回のみの場合の開始日時
 - <終了日時> 一回のみの場合の終了日時
 - <グループID>
 - <月>
 - <火>
 - <水>
 - <木>
 - <金>
 - <土>
 - <日>
 - <定期実行開始時間>
 - <定期実行終了時間>
 - <定期実行開始日>
 - <定期実行終了日>
 - <タイプ> quit, disabled_agents, disabled_agents_alerts のいずれか
 - <実行> once または periodically
 - <定期実行タイプ> weekly または monthly
 - <id_user>



この呼び出しが正しく動作するためには、日付のフォーマットは MM/DD/YYYY である必要があります。

例

一回:

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=planned_downtimes_created&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=testing&other=testing|11/05/2018|11/16/2018|0|1|1|1|1|1|1|1|1|12:06:00|19:06:00|1|31|quiet|once|weekly|admin&other_mode=url_encode_separator_
```

繰り返し:

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=planned_downtime_s_created&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=testing&other=testing|11/05/2018|11/16/2018|0|1|1|1|1|1|1|1|12:06:00|19:06:00|1|31|quiet|periodically|weekly|admin&other_mode=url_encode_separator_|
```

set planned_downtimes_additem

= 5.1

計画停止に対象エージェント(および対象モジュール)を追加します

書式:

- op=set
- op2=planned_downtimes_additem
- id=<計画停止ID>
- other=<連続パラメータ> (必須) 追加対象
- <エージェントID1;エージェントID2;エージェントID3;...エージェントIDn>
- <モジュール名1;モジュール名2;モジュール名3;...モジュール名n>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=planned_downtime_s_additem&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=123&other=1;2;3;4%7CStatus;Unkown_modules%20&other_mode=url_encode_separator_|
```

set planned_downtimes_deleted

= 5.1

計画停止を削除します。

書式:

- op=set
- op2=planned_downtimes_deleted
- id=<計画停止ID>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=planned_downtime_s_deleted&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=10
```

set create_synthetic_module

= 5.1SP4

新たな統合モジュールを作成します。

書式:

- op=set
- op2=create_synthetic_module
- id=モジュールを追加するエージェント名
- id2=<エージェントの別名の利用>
- other=<モジュール名><統合タイプ><エージェント名;演算タイプ;モジュール名>または<エージェント名;モジュール名>または<演算タイプ;値>
- モジュールのデータ:

演算設定の場合で、エージェントとモジュール名を指定して演算タイプを指定しない場合: <エージェント名;モジュール名>、値を指定する場合: <演算タイプ;値>. それ以外: <エージェント名;演算タイプ;モジュール名>または<演算タイプ;値>
平均: <エージェント名;演算タイプ;モジュール名>または<演算タイプ;値>

- *演算タイプ:

演算: ADD, SUB, MUL, DIV
平均: AVG のみ

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_synthetic_module&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=test&other=Test|arithmetic|Agent%20Name;Module%20Name|Agent%20Name2;ADD;Module%20Name2&other_mode=url_encode_separator_|
```

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_synthetic_module&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=pepito&other=prueba|average|Agent%20Name;AVG;Name%20Module|Agent%20Name2;AVG;Name%20Module2&other_mode=url_encode_separator_|
```

set create_service

= 7

新たなサービスを作成します。

書式:

- op=set
- op2=create_service
- id=サービスID
- other=<名前>;<説明>;<グループID>;<障害>;<警告>;<エージェントID>;<SLA間隔>;<SLA制限>;

<警告モジュールアラートテンプレートID>;<障害モジュールアラートテンプレートID>;<障害モジュールSLAアラートテンプレートID>;

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_service&return_type=json&other=test1%7CDescripcion%7C12%7C1%7C0.5%7C1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apikey=1234&user=admin&pass=pandora
```

set update_service

= 7

サービスを更新します。

書式:

- op=set
- op2=update_service
- id=サービスID
- other=<名前>;<説明>;<グループID>;<障害>;<警告>;<エージェントID>;<SLA間隔>;<SLA制限>;

<警告モジュールアラートテンプレートID>;<障害モジュールアラートテンプレートID>;<障害モジュールSLAアラートテンプレートID>;

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_service&return_type=json&id=1&other=test2%7CDescripcion2%7C%7C%7C0.6%7C&other_mode=url_encode_separator_%7C&apikey=1234&user=admin&pass=pandora
```

set add_element_service

= 7

サービスに要素を追加します。

書式:

- op=set
- op2=add_element_service
- id=サービスID
- other=base64エンコードした要素のjson

json の構造は次の通りです。

```
[{"type":"agent","id":2,"description":"Test1","weight_critical":0,"weight_warning":0,"weight_unknown":0,"weight_ok":0}, {"type":"module","id":1,"description":"Test2","weight_critical":0,"weight_warning":0,"weight_unknown":0,"weight_ok":0}, {"type":"service","id":3,"description":"Test3","weight_critical":0,"weight_warning":0,"weight_unknown":0,"weight_ok":0}]
```

それぞれのタイプで、ID フィールドは異なるものを参照します。

- タイプが agent の場合は、エージェント ID です。

- タイプが module の場合は、エージェントモジュール ID です。
- タイプが service の場合は、追加したいサービス ID です。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_element_service&return_type=json&id=6&other=W3sidHlwZSI6ImFnZW50IiwiaWQiOiJIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiamlqaWppIiwid2VpZ2h0X2NyaXRpY2FsIjowLCJ3ZWlnaHRfd2FybmluZyI6MCwid2VpZ2h0X3Vua25vd24iOjAsIndlaWdodF9vayI6MH0seyJ0eXBlijoibW9kdWxliiwiaWQiOiJEsImRlc2NyaXB0aW9uIjoisiSG9sYSBxdWUgdGFsIiwid2VpZ2h0X2NyaXRpY2FsIjowLCJ3ZWlnaHRfd2FybmluZyI6MCwid2VpZ2h0X3Vua25vd24iOjAsIndlaWdodF9vayI6MH0seyJ0eXBlijoic2VydmVjZSI6ImRlc2NyaXB0aW9uIjozLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6ImplamVqZWplIiwid2VpZ2h0X2NyaXRpY2FsIjowLCJ3ZWlnaHRfd2FybmluZyI6MCwid2VpZ2h0X3Vua25vd24iOjAsIndlaWdodF9vayI6MH0d&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set metaconsole_synch

= 7

ライセンスキーをメタコンソールへ追加し、ノードへ同期します。

- op=set
- op2=metaconsole_synch
- id=License key

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/enterprise/meta/include/api.php?op=set&op2=metaconsole_synch&id=LICENSEKEY&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set migrate_agent

= 7.21 メタコンソールのみ

選択したエージェントをエージェントマイグレーションキューへ追加します。

- op=set
- op2=migrate_agent
- id=id_agent to migrate
- other=origin node name| destination node name | (true|false) not to migrate historical database
- other_mode=url_encode_separator_|
- return_type=string, json, etc

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=migrate_agent&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=2&other=nova|fringe|0&other_mode=url_encode_separator_|&return_type=string
```


書式:

- op=set
- op2=add_cluster_item
- other=要素を含む json を base64 エンコードしたもの
- other_mode=url_encode_separator_

json の構造は次の通りです。

```
[{"name":"Swap_Used","id_cluster":5,"type":"AA","critical_limit":80,"warning_limit":60}, {"name":"TCP_Connections","id_cluster":5,"type":"AA","critical_limit":80,"warning_limit":60}]
```

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_cluster_item
&other=W3sibmFtZSI6IlN3YXBfVXNlZCIsImlkX2NsdXN0ZXIiOjUsInR5cGUiOiJBQSI6ImNya
XRpY2FsX2xpbl0Ijo4MCwid2FybmluZl9saW1pdCI6NjB9LAp7Im5hbWUiOiJUQ1BfQ29ubmVjd
GlbnMiLCJpZF9jbHVzdGVyIjo1LCJ0eXBlijo1QUEiLCJjcml0aWNhbF9saW1pdCI6ODAsIndhc
m5pbmdfbGltaXQiOjYwfV0=&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&use
r=admin&pass=pandora
```

set add_cluster_item (アクティブ/スタンバイ)

= 7.0

クラスタに、アクティブ/スタンバイのアイテムを追加します。

書式:

- op=set
- op2=add_cluster_item
- other=要素を含む json を base64 エンコードしたもの
- other_mode=url_encode_separator_

json の構造は次の通りです。

```
[{"name":"DiskUsed_/proc/kcore","id_cluster":5,"type":"AP","is_critical":1}, {"name":"DiskUsed_/proc/sched_debug","id_cluster":5,"type":"AP","is_critical":1}]
```

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_cluster_item
&other=W3sibmFtZSI6IkRpc2tVc2VkXy9wcm9jL2tjb3JlIiwiaWRfY2x1c3RlciI6NSwidHlwZ
SI6IkFQiwiiaXNfY3JpdGljYWwiOjF9LAp7Im5hbWUiOiJlEaXNrVXNlZlF8vcHJvYy9zY2hlZlF9kZ
WJlZyIsImlkX2NsdXN0ZXIiOjUsInR5cGUiOiJBUCIsImlzX2NyaXRpY2FsIjoxfV0=&other_mo
de=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set delete_cluster

= 7.0

クラスタを削除します。

書式:

- op=set
- op2=delete_cluster
- id=<削除するクラスタID>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_cluster&id=7&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set delete_cluster_agents

= 7.0

クラスタからエージェントを削除します。

書式:

- op=set
- op2=delete_cluster_agents
- other=エージェントID| クラスタID|
- other_mode=url_encode_separator_

json の構造は次のようになっている必要があります。

```
[{"id":5,"id_agent":2}, {"id":5,"id_agent":3}]
```

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_cluster_agents&other=2%7C1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set delete_cluster_item

= 7.0

クラスタからアイテムを削除します。

書式:

- op=set
- op2=delete_cluster_item
- id=<削除するアイテムID>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_cluster_i
```

```
tem&id=9&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set create_policy

= 7.0. 725

ポリシーを作成します。ポリシー名を指定する必要があります。複数設定はできません。また、グループ ID がデータベースに存在する必要があります。

書式:

- op=set
- op2=create_policy
- other=ポリシー名(必須) | グループID(必須) | 説明;
- other_mode=url_encode_separator_|
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&other=name%20Policy|11|this%20description&other_mode=url_encode_separator_|&return_type=json
```

set update_policy

= 7.0. 725

ポリシーを更新します。ポリシー名は複数指定できません。また、グループ ID がデータベースに存在する必要があります。0(失敗した場合)または、更新したポリシーID(成功した場合)を返します。

書式:

- op=set
- op2=update_policy
- id=ポリシーID
- other=ポリシー名 | グループID | 説明;
- other_mode=url_encode_separator_|
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=17&other=policy2|11|this%20description&other_mode=url_encode_separator_|&return_type=json
```

set delete_policy

= 7.0. 725

ポリシーを削除します。存在するポリシー ID を指定する必要があります。0(失敗した場合) また

は、1(成功した場合) を返します。

書式:

- op=set
- op2=delete_policy
- id=ポリシーID
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&id=10&return_type=json
```

set add_collections_policy

= 7.0. 725

ポリシーにコレクションを追加します。存在するポリシー ID と、コレクションの名前または短い名前を指定する必要があります。いずれも必須です。0(失敗した場合)または、ポリシーへ追加したコレクション ID (成功した場合) を返します。

書式:

- op=set
- op2=add_collections_policy
- id=ポリシー ID
- id2=名前または短い名前
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_collections_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=4&id2=apache_plugin
```

set remove_collections_policy

= 7.0. 725

ポリシーのコレクションに削除予約を設定します。

- 存在するポリシー ID を指定する必要があります。
- 存在するコレクションの名前もしくは短い名前を指定する必要があります。
- other に 0 か 1 を指定します。1 を指定すると削除予約を設定します。0 を指定すると削除予約を解除します。このフィールドを指定しない場合、デフォルトでは削除予約を設定します。

0(失敗) または 1(成功) を返します。

書式:

- op=set
- op2=remove_collections_policy
- id= ポリシID
- id2=名前もしくは短い名前
- other=(bool) 0 または 1
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=remove_collections_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=4&id2=2&other=1.
```

set create_plugins_policy

= 7.0. 725

ポリシーにプラグインを追加します。

- 存在するポリシIDを指定する必要があります。
- 実行するプラグイン文字列を指定する必要があります。

0(失敗) または、ポリシーへ追加したプラグイン ID (成功)を返します。

書式:

- op=set
- op2=create_plugins_policy
- id=ポリシID
- id2=テキスト文字列
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_plugins_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json&id=2&id2=echo%201
```

set delete_plugins_policy

= 7.0. 725

ポリシーからプラグインを削除します。

- 存在するポリシID を指定する必要があります。
- 削除したいプラグイン ID を指定する必要があります。
- other に 0 か 1 を指定します。1を指定するとプラグインの削除予約を設定します。0を指定すると削除予約を解除します。このフィールドを指定しない場合、デフォルトでは予約が設定されません。

0(失敗) または 1(成功) を返します。

書式:

- op=set
- op2=delete_plugins_policy
- id=ポリシーID
- id2=プラグインID
- other=0 または 1
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_plugins_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=2&id2=1&other=1
```

set linking_policy

= 7.0. 725

ポリシーに未リンクのモジュールをリンクします。

- 未リンクのエージェントモジュール ID を指定する必要があります。

0(失敗) または 1(成功) を返します。

書式:

- op=set
- op2=linking_policy
- id=エージェントモジュールID
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=linking_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=json&id=28
```

set create_alerts_policy

= 7.0. 725

ポリシーアラートを作成します。

- 存在するポリシーID を指定する必要があります。
- 通常のタイプの場合、ポリシーモジュールIDを指定する必要があります。
- 存在するテンプレートIDを指定する必要があります。
- 外部かどうかを 0(通常)、1(外部) で設定します。デフォルトは、通常の 0 です。
- 外部タイプ(1) の場合は、名前を指定する必要があります。

0(失敗) または、ポリシーに追加したアラートID(成功) を返します。

書式:

- op=set
- op2=create_alerts_policy
- id=ポリシーID
- id2=ポリシーモジュールID
- other=ポリシーモジュールID|テンプレートID|0 または 1|モジュール名
- other_mode=url_encode_separator_
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_alerts_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=2&other=0|2|1|cpu%20load&other_mode=url_encode_separator_
```

set update_alerts_policy

= 7.0. 725

ポリシーアラートを更新します。

- 存在するポリシーIDを指定する必要があります。
- アクティブ 0 または、待ち 1 を指定します。
- 有効化 0 または、無効化 1 を指定します。

0(失敗) もしくは、ポリシーで更新したアラートID(成功)を返します。

書式:

- op=set
- op2=update_alerts_policy
- id=ポリシーID
- other=0 または 1 (activate/deactivate) | 0 または 1 (enable/disable).
- other_mode=url_encode_separator_
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_alerts_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=7&other=1|1&other_mode=url_encode_separator_
```

set delete_alerts_policy

= 7.0. 725

ポリシーからアラートを削除します。

- 存在するポリシーアラートIDを指定する必要があります。
- 0 | 1 で削除予約の設定 解除設定をします。このフィールドを指定しない場合、デフォルトは 1

です。

- アクティブ 0 | スタンバイ 1 を設定します。

0(失敗) または 1(成功) を返します。

書式:

- op=set
- op2=delete_alerts_policy
- id=ポリシーID
- id2=0 または 1
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_alerts_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=7&id2=1
```

set create_alerts_actions_policy

= 7.0. 725

ポリシーアラートにアクションを追加します。

- 存在するポリシーアラートIDを指定する必要があります。
- 存在するポリシーアクションIDを指定する必要があります。
- 最低および最大アラート数を設定することができます。デフォルトは 0 です。

0(失敗) または、ポリシーアラートに追加したアクションID(成功) を返します。

書式:

- op=set
- op2=create_alerts_action_policy
- id=ポリシーID
- id2=アクションID
- other=最小アラート数 | 最大アラート数
- other_mode=url_encode_separator_ |
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://172.16.0.2/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_alerts_actions_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=1&id2=4&other=5|2&other_mode=url_encode_separator_ |
```

set delete_alerts_actions_policy

= 7.0. 725

ポリシーアラートからアクションを削除します。

- 存在するポリシーアラートIDを指定する必要があります。
- 存在するポリシーアクションIDを指定する必要があります。

書式:

- op=set
- op2=delete_alerts_action_policy
- id=ポリシーID
- id2=アクションID
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_alerts_actions_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=1&id2=4
```

set remove_agents_policy

= 7.0. 725

ポリシーからエージェントを削除します。

- 存在するポリシーIDを指定する必要があります。
- 存在するエージェントIDを指定する必要があります。

書式:

- op=set
- op2=remove_agents_policy
- id=ポリシーID
- id2=エージェントID
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=remove_agents_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=5&id2=2
```

set add_groups_policy

= 7.0. 725

ポリシーのグループを追加します。

- 存在するポリシーIDを指定する必要があります。
- 存在するグループIDを指定する必要があります。

書式:

- op=set
- op2=add_groups_policy
- id=ポリシーID
- id2=グループID
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=add_groups_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=7&id2=12
```

set remove_groups_policy

= 7.0. 725

ポリシーからグループを削除します。

- 存在するポリシーIDを指定する必要があります。
- 存在するグループIDを指定する必要があります。

書式:

- op=set
- op2=add_groups_policy
- id=ポリシーID
- id2=グループID
- return_type=(string, csv, json).

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=remove_groups_policy&apipass=1234&user=admin&pass=pandora&return_type=string&id=5&id2=2
```

set create_os

= 7.0. 727

パラメータで渡したデータで OS を作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_os (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で指定するデータです。
 - <名前>
 - <説明>
 - <アイコン>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_os&other=os_name%7Cos_description%7Cos_icon.png&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set update_os

= 7.0. 727

パラメータで渡したデータで OS を更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_os (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) 次の順番で指定するデータです。
 - <名前>
 - <説明>
 - <アイコン>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?id=107&op=set&op2=update_os&other=os_name_to_update%7Cos_description_to_update%7Cos_icon_to_update.png&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set disabled_and_standby

= 7.0. 728

エージェントを無効化し、またリモート設定がある場合はスタンバイモードにします。

書式:

- op=set (必須)
- op2=disabled_and_standby (必須)
- id=<エージェント ID> (必須) メタコンソールでは tagente の ID で、つまりノード ID です。
- id2=<ノード ID> (メタコンソールでは必須、ノードでは不要)
- other=<値> (オプション) 新たな状態(0 で有効化、1 で無効化)です。値を指定しない場合は、エージェントは無効化されます。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?id=2&op=set&op2=disabled_and_standby&other=1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?id=2&id2=1&op=set&op2=disabled_and_standby&other=1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set validate_traps

= 7.0. 728

トラップの承諾をします。

- op=set
- op2=validate_traps
- id=トラップID

例

```
https://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=validate_traps&id=1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set delete_traps

= 7.0. 728

トラップを削除します。

- op=set
- op2=delete_traps
- id=トラップID

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?id=2&op=set&op2=delete_traps&id=1&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set access_process

= 7.0NG. 728

この機能によりPandora FMS のシステム監査ログにおける、3つ目のレコードのアプリケーションへのアクセスを管理できます。アプリケーションに登録されたアクションの一つの処理を実行するために異なるパラメータを用い、管理者ユーザによる同時アクセスを回避します。オプションで、管理者以外のユーザへのアクセスを禁止することもできます。

書式:

- op=set
- op2=access_process
- other=<必要なパラメータ>
 - <ユーザID>

アプリケーションにアクセスしようとしているユーザの ID です。このデータは監査で記録およびチェックされ、アプリケーションを介したユーザのアクセス、終了、閲覧、またはナビゲーションをフィ

ルタリングします。

- <アクション> - (login,logout,exclude,browse)

login: アプリケーションへのアクセスを要求するために使用されます。テキスト文字列“free”を削除して Pandora FMS 監査ログにアクセスを登録するか、または以前にシステムにアクセスしたがまだログアウトしていない別のユーザーが監査レコードに含まれている場合は、テキスト文字列“denied”を返します。管理者のみのアクセスパラメータが有効になっていて、ユーザが無効になっている場合も、denied を返します。

logout: 他のユーザが再びアクセスを許可されるように、アプリケーションからのユーザのログアウトしたことをログに記録します。

browse: このユーザがまだアクセスしているのか、アプリケーションからログアウトさせられたのかをチェックするため、外部アプリケーションのすべてのページで使用する必要があります。

exclude: 現在登録されているユーザをログアウトさせ、別のユーザーのアクセスを user_id パラメータに登録します。

- <アプリケーション IP アドレス>

アクセス元のアプリケーションの IP アドレス。これは Pandora FMS 監査で登録およびチェックされ、アプリケーション内のユーザのアクセス状況をチェックします。

- <アプリケーション名>

アクセスするアプリケーションの名前。これは Pandora FMS 監査で登録およびチェックされ、アプリケーション内のユーザのアクセス状況をチェックします。

- <管理者アクセスのみ>

非管理者ユーザのアクセスを禁止します。

例 (適応環境が必要)

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=get&op2=access_process&other=1%7Clogin%7C192.168.50.25%7Cexternal_app%7C0&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set create_event_response

新たなイベント応答を作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_event_response (必須)
- return_type=csv|json (必須)
- other=<連続パラメータ> (以下の順番ですべて必須)
 - <名前>
 - <説明>
 - <対象> 4つ目のパラメータ (<タイプ>) が *command* の場合、ここでは、イベントへの応答を実行するために必要なコマンドを指定する必要があります。一方、*url* の場合は、イベン

トへの応答としてアクセスしたい URL を指定する必要があります。

- <タイプ> *command* または *url*。
- <グループID> 指定したグループに対してユーザがアクセス権を持っている必要があります。
- <モーダルウィンドウの幅> ピクセル単位。
- <モーダルウィンドウの高さ> ピクセル単位。
- <新規ウィンドウ> 1 または 0 URL を新規ウィンドウで表示する(1)か、モーダルウィンドウで表示する(0)かを指定します。
- <コマンドタイムアウト> 秒単位での応答時間です。
- <パラメータ> コマンドの実行を補完するパラメータ。
- <サーバ> コマンドを実行するサーバの ID ローカルコンソールの場合、値は 0 です。

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_event_response&other=response|description%20response|touch|command|0|650|400|0|response|0|90&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set update_event_response

既存のイベント応答を編集します。イベント応答の編集にはそれが所属するグループにユーザがアクセスできる権限を持っている必要があります。

書式:

- *op=set* (必須)
- *op2=update_event_response* (必須)
- *return_type=csv|json* (必須)
- *id=<id of event response>* (必須)
- *other=<serialized parameters>* (以下の順番でオプション)
 - <名前>
 - <説明>
 - <対象> 4つ目のパラメータ (<タイプ>) が *command* の場合、ここでは、イベントへの応答を実行するために必要なコマンドを指定する必要があります。一方、*url* の場合は、イベントへの応答としてアクセスしたい URL を指定する必要があります。
 - <タイプ> *command* または *url*。
 - <グループID> 指定したグループに対してユーザがアクセス権を持っている必要があります。
 - <モーダルウィンドウの幅> ピクセル単位。
 - <モーダルウィンドウの高さ> ピクセル単位。
 - <新規ウィンドウ> 1 または 0 URL を新規ウィンドウで表示する(1)か、モーダルウィンドウで表示する(0)かを指定します。
 - <コマンドタイムアウト> 秒単位での応答時間です。
 - <パラメータ> コマンドの実行を補完するパラメータ。
 - <サーバ> コマンドを実行するサーバの ID ローカルコンソールの場合、値は 0 です。

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_event_response&id=5&other=response|description%20response|touch|command|0|650|400|0|response|0|90&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

pandora

set delete_event_response

イベント応答を削除します。イベント応答の削除にはそれが所属するグループにユーザがアクセスできる権限を持っている必要があります。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_event_reponse (必須)
- return_type=csv|json
- id=<イベント応答ID> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_event_response&id=7&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set create_user_profile_info

新たなユーザプロフィールを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_user_profile_info (必須)
- return_type=csv|json (必須)
- other=<連続パラメータ> 以下の順番にて
 - <名前> (必須)
 - <アクセスビット> 設定する場合は 1、しない場合は 0。必須ではありませんが設定しない場合は 0 と同じです。順番は次の通りです。

IR|IW|IM|AR|AW|AD|LW|LM|UM|DM|ER|EW|EM|RR|RW|RM|MR|MW|MM|VR|VW|VM|PM.



どの権限を有効化すべきかは、[こちら](#)を参照してください。

例

この例ではPandora にリードオンリーのプロフィールを作成します。初期設定済の *Operator (read)* のプロフィールと同じです。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_user_profile_info&return_type=json&other=API_profile%7C1%7C0%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0%7C0%7C1%7C0%7C0%7C1%7C0%7C0%7C1%7C0%7C0%7C1%7C0%7C0%7C0&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set update_user_profile_info

既存のユーザプロフィールを更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_user_profile_info (必須)
- other=<serialized parameters> (オプション) 以下の順番にて
 - <名前>
 - <アクセスビット> 設定する場合は 1、しない場合は 0。値を指定しなかった場合は変更されません。順番は次の通りです。

IR|IW|IM|AR|AW|AD|LW|LM|UM|DM|ER|EW|EM|RR|RW|RM|MR|MW|MM|VR|VW|VM|PM.



どの権限を有効化すべきかは、[こちら](#)を参照してください。

例

以下の例では、*API_profile_updated* という名前の ID 6 のプロフィールに対して、エージェントに関してすべての権限(参照、書き込み、管理)を与えています。また、イベントの参照権限を削除しています。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_user_profile_info&return_type=json&id=6&other=API_profile_updated%7C%7C%7C%7C1%7C1%7C1%7C%7C%7C%7C%7C0%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set delete_user_profile_info

ユーザプロフィールを削除します。また該当のプロファイルのユーザへの割り当ても削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_user_profile_info (必須)
- return_type=csv|json
- id=<削除するプロフィールID> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_user_profile_info&return_type=json&id=8&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set create_event_filter

イベントフィルタを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_event_filter (必須)
- other=<連続パラメータ> 以下の順番:
 - <id_group_filter>
 - <id_group>
 - <event_type
[new_agent|alert_recovered|alert_ceased|alert_fired|configuration_change|error|alert_manual_validation|critical|normal|warning|not_normal|recon_host_detected|system|unknown|going_unknown]>
 - <severity [0|1|2|3|4|5|6|20|21|34]> (0: Maintenance, 1: Informative, 2: Normal, 3: Warning, 4: Critical, 5: Minor, 6: Principal, 20: Not normal, 21: Critical/Normal, 34: Warning/Critical)
 - <event_status [2|3|0|1]> (0: Only new, 1: only validated, 2: only in process, 3: only not validated)
 - <free_search>
 - <agent_id>
 - <pagination_size [25|50|100|200|500]>
 - <max_hours_old>
 - <id_user_ack>
 - <duplicate [0|1]> (0: All the events, 1: grouped events)
 - <date_from> (format: AAAA/MM/DD)
 - <date_to> (format: AAAA/MM/DD)
 - <events_with_tags> (format: ["tag_id_1|"tag_id_2", "tag_id_3", "..."])
 - <events_without_tags> (format: ["tag_id_1|"tag_id_2", "tag_id_3", "..."])
 - <alert_events [0|1]> (0: filter by event alerts, 1: Alert events only)
 - <module_id>
 - <source>
 - <id_extra>
 - <user_comment>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_event_filter&id=test&other=%7C%7Cerror%7C4%7C%7C%7C1%7C%7C12%7C%7C%7C2018-12-09%7C2018-12-13%7C[%226%22]%7C[%2210%22,%226%22,%223%22]%7C1%7C10%7C%7C%7C&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set update_event_filter

イベントフィルタを更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_event_filter (必須)
- id=<event_filter_id> (必須) 存在するイベントフィルタ ID でなければいけません。
- other=<連続パラメータ> (オプション) 以下の順番:

- <id_group_filter>
- <id_group>
- <event_type
[new_agent|alert_recovered|alert_ceased|alert_fired|configuration_change|error|alert_manual_validation|critical|normal|warning|not_normal|recon_host_detected|system|unknown|going_unknown]>
- <severity [0|1|2|3|4|5|6|20|21|34]> (0: Maintenance, 1: Informative, 2: Normal, 3: Warning, 4: Critical, 5: Minor, 6: Principal, 20: Not normal, 21: Critical/Normal, 34: Warning/Critical)
- <event_status [2|3|0|1]> (0: new only, 1: validated only, 2: in process only, 3: not validated only)
- <free_search>
- <agent_id>
- <pagination_size [25|50|100|200|500]>
- <max_hours_old>
- <id_user_ack>
- <duplicate [0|1]> (0: all events, 1: grouped events)
- <date_from> (format: AAAA/MM/DD)
- <date_to> (format: AAAA/MM/DD)
- <events_with_tags> (format: ["tag_id_1", "tag_id_2", "tag_id_3", "..."])
- <events_without_tags> (format: ["tag_id_1", "tag_id_2", "tag_id_3", "..."])
- <alert_events [0|1]> (0: filter by alert events, 1: alert events only)
- <module_id>
- <source>
- <id_extra>
- <user_comment>

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_event_filter&id=195&other=new_name%7C%7C%7Calert_recovered%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set delete_event_filter

イベントフィルタを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_event_filter (必須)
- id=<event_filter_id> (必須) 存在するイベントフィルタ ID でなければいけません。

例

```
http://127.0.0.1/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_event_filter&id=38&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set create_inventory_module

新たなインベントリモジュールを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_inventory_module (必須)
- return_type=csv|json
- other=<連続パラメータ> 以下の順番
 - <name> (必須)
 - <description> (必須ですが空でも可)
 - <operation system id> (必須) *tconfig_os* テーブルの数値 ID です。
 - <interpreter> (必須ですが空でも可) 空の場合、ローカルインベントリモジュールとして解釈されます。
 - <code> (必須ですが空でも可) インベントリデータを取得するために実行される スクリプトです。 **base64** エンコードされている必要があります。
 - <data format> (必須) 展開されるデータのヘッダーです。 (; で区切られます)
 - <block mode> (必須) 1 または 0

例

この例では Linux システムから *kernel-name* および *nodename* というデータを収集する **OS** というインベントリモジュールを作成します。

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_inventory_module&return_type=json&other=0S%7C0S_name_description%7C1%7C/bin/bash%7CIyEvYmluL2Jhc2gKZWNObyB1bmFtZSAtdiAtcw==%7Ckernelname;nodename%7C0&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set update_inventory_module

インベントリモジュールを更新します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=update_inventory_module (必須)
- id=inventory module ID (必須)
- return_type=csv|json
- other=<連続パラメータ> 以下の順番
 - <name> (必須)
 - <description> (必須ですが空でも可)
 - <operation system id> (必須) *tconfig_os* テーブルの数値 ID です。
 - <interpreter> (必須ですが空でも可) 空の場合、ローカルインベントリモジュールとして解釈されます。
 - <code> (必須ですが空でも可) インベントリデータを取得するために実行される スクリプトです。 **base64** エンコードされている必要があります。
 - <data format> (必須) 展開されるデータのヘッダーです。 (; で区切られます)
 - <block mode> (必須) 1 または 0

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=update_inventory_module&return_type=json&id=42&other=0S_easy%7C0S_name_description%7C1%7C/bin/bash%7CIyEvYmluL2Jhc2gKZWNoYyB1bmFtZSAtdiAtcw==%7Ckernelname;nodename%7C0&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set delete_inventory_module

インベントリモジュールを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_inventory_module (必須)
- return_type=csv|json
- id=<inventory module ID> (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_inventory_module&return_type=json&id=42&other_mode=url_encode_separator_%7C&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set create_collection

コレクションを作成します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=create_collection (必須)
- other=<連続パラメータ> (必須) コレクションを作成するための連続パラメータ
- <name>
- <short_name>
- <id_group>
- <description>

連続パラメータのセパレータを渡すために、次のように 'other_mode' が必要です:

other_mode=url_encode_separator_<separator>

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=create_collection&other=test_plugin|test_p|0|test&other_mode=url_encode_separator_|&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```


set delete_collection

コレクションを削除します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=delete_collection (必須)
- id=id_collection (必須)

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=delete_collection&id=15&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

set enable_disable_discovery_task

[自動検出タスク一覧](#) にあるタスクを有効化または無効化します。

書式:

- op=set (必須)
- op2=enable_disable_discovery_task (必須)
- id=task identifier (必須)
- other=1 で無効化、0 で有効化

例

```
http://localhost/pandora_console/include/api.php?op=set&op2=enable_disable_discovery_task&id=1&other=1&other_mode=url_encode_separator_&apipass=1234&user=admin&pass=pandora
```

例

Pandora API を呼び出すためのいくつかの言語での例です。

例

```
http://127.0.0.1/pandora5/include/api.php?apipass=1234&user=admin&pass=pandora&op=set&op2=gis_agent&id=582&other_mode=url_encode_separator_&other=2%7C2%7C0%7C0%7C0%7C2000-01-01+01%3A01%3A01%7C0%7C666%7Caaa%7Cbbb%7Cccc
```

PHP

```
<?php
$ip = '192.168.70.110';
$pandora_url = '/pandora5';
```

```
$apipass = '1234';
$user = 'admin';
$password = 'pandora';
$op = 'get';
$op2 = 'all_agents';
$return_type = 'csv';
$other = '';
$other_mode = '';

$url = "http://" . $ip . $pandora_url . "/include/api.php";

$url .= "?";
$url .= "apipass=" . $apipass;
$url .= "&user=" . $user;
$url .= "&pass=" . $password;
$url .= "&op=" . $op;
$url .= "&op2=" . $op2;
if ($id !== '') {
    $url .= "&id=" . $id;
}
if ($id2 !== '') {
    $url .= "&id2=" . $id2;
}
if ($return_type !== '') {
    $url .= "&return_type=" . $return_type;
}
if ($other !== '') {
    $url .= "&other_mode=" . $other_mode;
    $url .= "&other=" . $other;
}

$curlObj = curl_init();
curl_setopt($curlObj, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curlObj, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$result = curl_exec($curlObj);
curl_close($curlObj);

$agents = array();
if (!empty($result)) {
    $lines = explode("\n", $result);
    foreach ($lines as $line) {
        $fields = explode(";", $line);
        $agent = array();
        $agent['id_agent'] = $fields[0];
        $agent['name'] = $fields[1];
        $agent['ip'] = $fields[2];
        $agent['description'] = $fields[3];
        $agent['os_name'] = $fields[4];
        $agent['url_address'] = $fields[5];
        $agents[] = $agent;
    }
}
```

```
    }
}

print_list_agents($agents);

function print_list_agents($agents) {
    echo "<table border='1' style='empty-cells: show;'>";
    echo "<thead>";
    echo "<tr>";
    echo "<th>" . "ID" . "</th>";
    echo "<th>" . "Name" . "</th>";
    echo "<th>" . "IP" . "</th>";
    echo "<th>" . "Description" . "</th>";
    echo "<th>" . "OS" . "</th>";
    echo "<th>" . "URL" . "</th>";
    echo "</tr>";
    echo "</thead>";
    foreach ($agents as $agent) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $agent['id_agent'] . "</td>";
        echo "<td>" . $agent['name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $agent['ip'] . "</td>";
        echo "<td>" . $agent['description'] . "</td>";
        echo "<td>" . $agent['os_name'] . "</td>";
        echo "<td>" . $agent['url_address'] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";
}
?>
```

Python

```
import pycurl
import cStringIO
import pprint

def main():
    ip = '192.168.70.110'
    pandora_url = '/pandora5'
    apipass = '1234'
    user = 'admin'
    password = 'pandora'
    op = 'get'
    op2 = 'all_agents'
    return_type = 'csv'
    other = ''
    other_mode = ''
    url = "http://" + ip + pandora_url + "/include/api.php"
    url += "?"
```

```
url += "apipass=" + apipass
url += "&user=" + user
url += "&pass=" + password
url += "&op=" + op
url += "&op2=" + op2
buf = cStringIO.StringIO()
c = pycurl.Curl()
c.setopt(c.URL, url)
c.setopt(c.WRITEFUNCTION, buf.write)
c.perform()
output = buf.getvalue()
buf.close()
lines = output.split("\n")
agents = []
for line in lines:
    if not line:
        continue
    fields = line.split(";")
    agent = {}
    agent['id_agent'] = fields[0]
    agent['name'] = fields[1]
    agent['ip'] = fields[2]
    agent['description'] = fields[3]
    agent['os_name'] = fields[4]
    agent['url_address'] = fields[5]
    agents.append(agent)
for agent in agents:
    print("---- Agent #" + agent['id_agent'] + " ----")
    print("Name: " + agent['name'])
    print("IP: " + agent['ip'])
    print("Description: " + agent['description'])
    print("OS: " + agent['os_name'])
    print("URL: " + agent['url_address'])
    print("")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Perl

```
use strict;
use warnings;
use WWW::Curl::Easy;

sub write_callback {
    my ($chunk,$variable) = @_;
    push @{$variable}, $chunk;
    return length($chunk);
}
```

```
}

my $ip = '192.168.70.110';
my $pandora_url = '/pandora5';
my $apipass = '1234';
my $user = 'admin';
my $password = 'pandora';
my $op = 'get';
my $op2 = 'all_agents';
my $return_type = 'csv';
my $other = '';
my $other_mode = '';

my $url = "http://" . $ip . $pandora_url . "/include/api.php";
$url .= "?";
$url .= "apipass=" . $apipass;
$url .= "&user=" . $user;
$url .= "&pass=" . $password;
$url .= "&op=" . $op;
$url .= "&op2=" . $op2;

my @body;

my $curl = WWW::Curl::Easy->new;
$curl->setopt(CURLOPT_URL, $url);
$curl->setopt(CURLOPT_WRITEFUNCTION, \&write_callback);
$curl->setopt(CURLOPT_FILE, \@body);
$curl->perform();

my $body=join("",@body);
my @lines = split("\n", $body);

foreach my $line (@lines) {
    my @fields = split(';', $line);
    print("\n---- Agent #" . $fields[0] . " ----");
    print("\nName: " . $fields[1]);
    print("\nIP: " . $fields[2]);
    print("\nDescription: " . $fields[3]);
    print("\nOS: " . $fields[4]);
    print("\n");
}
}
```

Ruby

```
require 'open-uri'

ip = '192.168.70.110'
pandora_url = '/pandora5'
apipass = '1234'
user = 'admin'
```

```
password = 'pandora'
op = 'get'
op2 = 'all_agents'
return_type = 'csv'
other = ''
other_mode = ''

url = "http://" + ip + pandora_url + "/include/api.php"

url += "?"
url += "apipass=" + apipass
url += "&user=" + user
url += "&pass=" + password
url += "&op=" + op
url += "&op2=" + op2

agents = []

open(url) do |content|
  content.each do |line|
    agent = {}
    tokens = line.split(";")
    agent[:id_agent] = tokens[0]
    agent[:name] = tokens[1]
    agent[:ip] = tokens[2]
    agent[:description] = tokens[3]
    agent[:os_name] = tokens[4]
    agent[:url_address] = tokens[5]
    agents.push agent
  end
end

agents.each do |agent|
  print("---- Agent #" + (agent[:id_agent] || "") + " ----\n")
  print("Name: " + (agent[:name] || "") + "\n")
  print("IP: " + (agent[:ip] || "") + "\n")
  print("Description: " + (agent[:description] || "") + "\n")
  print("OS: " + (agent[:os_name] || "") + "\n")
  print("URL: " + (agent[:url_address] || "") + "\n")
  print("\n")
end
```

Lua

```
require("curl")

local content = ""
```

```
function WriteMemoryCallback(s)
    content = content .. s
    return string.len(s)
end

ip = '192.168.70.110'
pandora_url = '/pandora5'
apipass = '1234'
user = 'admin'
password = 'pandora'
op = 'get'
op2 = 'all_agents'
return_type = 'csv'
other = ''
other_mode = ''

url = "http://" .. ip .. pandora_url .. "/include/api.php"

url = url .. "?"
url = url .. "apipass=" .. apipass
url = url .. "&user=" .. user
url = url .. "&pass=" .. password
url = url .. "&op=" .. op
url = url .. "&op2=" .. op2

if curl.new then c = curl.new() else c = curl.easy_init() end

c:setopt(curl.OPT_URL, url)
c:setopt(curl.OPT_WRITEFUNCTION, WriteMemoryCallback)

c:perform()

for line in string.gmatch(content, "[^\n]+") do
    line = string.gsub(line, "\n", "")
    count = 0
    for field in string.gmatch(line, "[^\;]+") do
        if count == 0 then
            print("---- Agent #" .. field .. " ----")
        end
        if count == 1 then
            print("Name: " .. field)
        end
        if count == 2 then
            print("IP: " .. field)
        end
        if count == 3 then
            print("Description: " .. field)
        end
        if count == 4 then
            print("OS: " .. field)
        end
    end
end
```

```
    if count == 5 then
      print("URL: " .. field)
    end
    count = count + 1
  end
  print("")
end
```

Brainfuck

```
[ - ]>[ - ]<
>+++++++[<+++++++>-]<-.
>+++++[<++++>-]<----.
>++++[<++++>-]<----.
>++++[<---->-]<++.
>+++[<+++>-]<++.
-.
>+++++++[<----->-]<--.
>+++[<--->-]<---.
>+++++++[<+++++++>-]<++++.
+.
>+++++++[<----->-]<-----.
>+++++++[<+++++++>-]<-----.
++.
--.
>+++[<--->-]<+.
>+++[<+++>-]<.
>++[<++>-]<++.
>++[<-->-]<-.
>+++++++[<----->-]<++.
>+++++++[<+++++++>-]<----.
+.
>+++++++[<----->-]<++.
>+++++++[<+++++++>-]<++++.
>++++[<--->-]<+.
>+++[<+++>-]<.
>+++[<--->-]<++.
>+++[<+++>-]<-.
>+++++++[<----->-]<++.
>+++++++[<+++++++>-]<++++.
>+++[<--->-]<--.
----.
>+++[<+++>-]<-.
+++.
-.
>+++++++[<----->-]<++.
>+++++++[<+++++++>-]<-.
>++++[<--->-]<+.
```



```

>++++[<++++>-]<+.
>++++[<----->-]<- .
>+++++++[<----->-]<- .
>+++++++[<+++++++>-]<+++++++ .
>+++[<--->-]<++.
++.
++.
>++++[<++++>-]<---- .
>++[<-->-]<-- .
+++ .
>+++++++[<----->-]<---- .
>+++[<--->-]<---- .
>+++++++[<+++++++>-]<- .
>+++[<--->-]<-- .
>++++[<++++>-]<---- .
- - - .
>+++++++[<----->-]<++.
>+++++++[<+++++++>-]<+++++ .
>+++++[<----->-]<++++ .
>+++[<+++>-]<++.
>+++[<--->-]<++.
>+++++++[<----->-]<----- .
>+++++++[<+++++++>-]<----- .
>+++[<+++>-]<- .
>++++[<----->-]<-- .
>++[<+++>-]<+.
>+++[<+++>-]<-- .
++++ .
>+++++++[<----->-]<-- .
>+++++++[<+++++++>-]<+++++ .
>+++[<+++>-]<++++ .
>+++[<--->-]< .
++.
- - .
>+++[<+++>-]<-- .
>++[<+++>-]<+.
>+++[<--->-]<++.
>++[<+++>-]<++.
>++[<--->-]<- .
++++ .
>+++++++[<----->-]<----- .

```

Java (Android)

SourceForge の SVN リポジトリ内の [Pandroid イベントビューワソースコード](#) より、我々のプロジェクト(Pandora Event Viwer)を参照するとAPI を通してイベントデータを取得する部分のコードがあります。

```

/**
 * Performs an http get petition.

```

```
*
* @param context
*         Application context.
* @param additionalParameters
*         Petition additional parameters
* @return Petition result.
* @throws IOException
*         If there is any problem with the connection.
*/
public static String httpGet(Context context,
    List<NameValuePair> additionalParameters) throws IOException {
    SharedPreferences preferences = context.getSharedPreferences(
        context.getString(R.string.const_string_preferences),
        Activity.MODE_PRIVATE);

    String url = preferences.getString("url", "") + "/include/api.php";
    String user = preferences.getString("user", "");
    String password = preferences.getString("password", "");
    String apiPassword = preferences.getString("api_password", "");
    if (url.length() == 0 || user.length() == 0) {
        return "";
    }
    ArrayList<NameValuePair> parameters = new
ArrayList<NameValuePair>();
    parameters.add(new BasicNameValuePair("user", user));
    parameters.add(new BasicNameValuePair("pass", password));
    if (apiPassword.length() > 0) {
        parameters.add(new BasicNameValuePair("apipass", apiPassword));
    }
    parameters.addAll(additionalParameters);
    Log.i(TAG, "sent: " + url);
    if (url.toLowerCase().contains("https")) {
        // Secure connection
        return Core.httpsGet(url, parameters);
    } else {
        HttpParams params = new BasicHttpParams();
        HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(params,
            CONNECTION_TIMEOUT);
        HttpConnectionParams.setSoTimeout(params, CONNECTION_TIMEOUT);
        DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(params);
        UrlEncodedFormEntity entity;
        HttpPost httpPost;
        HttpResponse response;
        HttpEntity entityResponse;
        String return_api;
        httpPost = new HttpPost(url);
        entity = new UrlEncodedFormEntity(parameters);
        httpPost.setEntity(entity);
        response = httpClient.execute(httpPost);
        entityResponse = response.getEntity();
    }
}
```

```
        return_api = Core
            .convertStreamToString(entityResponse.getContent());
        Log.i(TAG, "received: " + return_api);
        return return_api;
    }
}
```

API.php の今後

今後の api.php では次のようなことを考えています。

- APIの追加
- xml や json 等でのデータの取得
- セキュアではない環境向けのセキュリティ強化
- 拡張と同じようにカスタマイズできるようにする改善
- 他のツール標準との統合

From:
<https://pandorafms.com/manual/> - Pandora FMS Documentation

Permanent link:
https://pandorafms.com/manual/ja/documentation/08_technical_reference/02_annex_externalapi

Last update: **2021/06/14 10:28**

